

Magna Track LS

System för avgasutsug för räddningsstationer med färre uttryckningar



MagnaTrack LS är avsedd för stationer med färre körningar. De frihängande avgasslangarna stöds från ett balansblocksaggregat med vagn, som rör sig i en aluminiumguideskana. Ett mekaniskt losskopplingsystem hjälper till att frigöra anordningen från fordonet i en mjuk enstegsprocess, vilket minimerar ansträngningar i fordonets avgasrör och minimerar belastningen på avgasslangen och takfästena. MagnaTrack LS finns i 6 och 9 m (20 och 30 fot) och det passar fordon med lågt monterade avgasrör. Systemet använder inte några elektriska komponenter.

Kapacitet: 1 fordon per system

Avgasrör: lågnivå avgasrör

Normal utfartshastighet upp till 5 km/h - 3 mph

För inbackning (eller drive-through)

Valfri automatisk start/stopp-enhet som erbjuder:




- Praktisk kontroll av start/stopp av fläkt
- Säker kontroll av luftkvaliteten (ventilationen startar automatiskt när fordonets motor startas)
- Enkel programmering
- Godkänd för radioutrustning enligt EG-direktiv, FCC (USA) och IC (Kanada)

- Capacity: 1 vehicle per system
- Exhaust pipes: low level tail pipes
- Normal exit speed up to 5 km/h - 3 mph
- For reverse-in (or drive-through)
- Optional automatic start/stop device that offers:
 - Practical control of fan start/stop
 - Safe control of air quality (source ventilation automatically starts when vehicle engine starts)
 - Simple programming
 - Approval for radio equipment acc. to EC directives, FCC (USA) and IC (Canada)

Produkt namn	Magna Track LS
Diameter, slang (mm)	125
Observera	Inklusive - Aluminiumspår (1), Monteringsfästen för 2,4 m avstånd (2), stötdämpare (3), Glidblock (4), Balansering (5), Svivel (6), Slanganslutning, Avgasslang (7), Lågnivåmunstrycke (8), Elektromagnet (9), Ankarplåt (10)














Magna Track LS


Bild	Beskrivning	Slanglängd (m)	Model
	Magna Track LS system	5	20808864*
	Magna Track LS system	6	20809064*
	Magna Track LS system	7,5	20809164*

*Inklusive - Aluminiumspår (1), Monteringsfästen för 2,4 m avstånd (2), stötdämpare (3), Glidblock (4), Balansering (5), Svivel (6), Slanganslutning, Avgasslang (7), Lågnivåmunstrycke (8), Elektromagnet (9), Ankarplåt (10)

Magna Track LS

Tillbehör		Artikelnummer
	Ankarplatta för magnatrack.	20372003
	Radiosändare fordon GHz	20376723
	Radiomottagare GHz	20376724
	Handhållen radiosändare GHz	20376725
	Programmeringskit för radiosystem	20376726
	Slangskydd Ø130/160 (Par)	20374428
	MagnaSystem munstycke Standard, 6", Low Level	20802164
	MagnaSystem munstycke Ø160 (6") HB 600 Low Level	20802264
	MagnaSystem munstycke Ø160 (6") HB 900 Low Level	20802464
	MagnaSystem munstycke Ø130 (5") HB 600 Low Level (10a)	20802364
	Vridningsfäste, HL munstycke	20374364
	Förlängningsskaft, HL munstycke	20374359

Magna Track LS

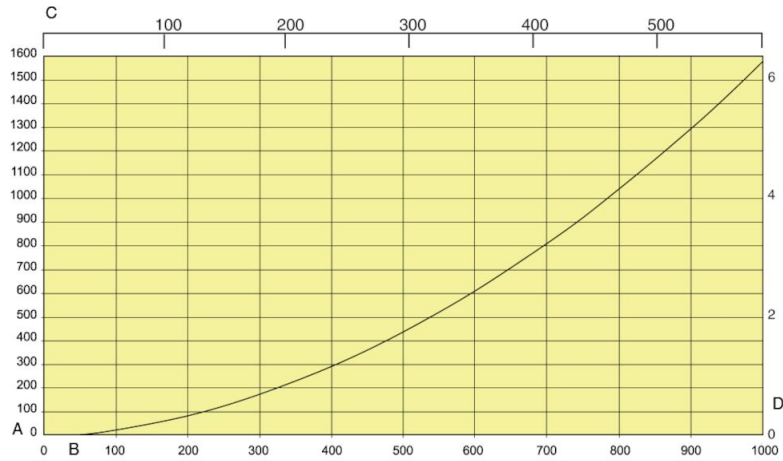

- A: Pressure drop (Pa)
- B: Airflow (m³/h)
- C: Airflow (cfm)
- D: Pressure drop (in. w.c.)

Pressure drop valid for 6 and 7m track with 5 m hose Ø125mm and HB 600LL nozzle

Airflow recommendations:
 Heavy vehicles: 1000 - 1200 m³/h
 Car / SUV: 400 - 600 m³/h

Magna Track LS

