

Afzuigarm NEX DX

Afzuigarm voor brandbare stof met een dubbel geard systeem, antistatisch gearde ventilatieslang die statische elektriciteit en vonken voorkomt.



De Nederman NEX DX afzuigarm voor explosiegevoelige stoffen heeft een dubbel geard systeem, antistatisch gearde ventilatieslang die statische elektriciteit en vonken voorkomt. De stofafzuiging is geschikt voor sectoren waar hygiëne een topprioriteit is. De NEX DX heeft verborgen aansluitingen en een apart eenvoudig te monteren slang. Een ingesloten ondersteuningsarm, aparte slang en een roestvrijstalen afzuigkap betekenen dat de DX-afzuigarmen weinig onderhoud nodig hebben en makkelijk schoon te maken zijn. De Nederman NEX DX-afzuigarm voor brandbare stof is goedgekeurd voor explosiegevaarlijke omgevingen en als volgt gemarkeerd volgens de ATEX-richtlijn 2014/34/EC: EX II 2 D II: Groep II, voor gebruik boven de grond. (Niet voor de mijnbouw) 2: Apparatuur categorie 2, werken in zone 21 D: Voor gebruik in omgevingen met explosieve stof De arm is dubbel geard door de helix in de slang en door het armsysteem. De slang bestaat uit antistatische polyurethaan.



- Weinig onderhoud
- Eenvoudig schoon te maken
- Dubbel geard
- Flexibele arm, eenvoudig te plaatsen
- Aanbevolen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen, zone 21

Product naam	Afzuigarm NEX DX
Geluidsniveau (db(A))	54-81
Installatie	Binnen
Temperatuur rookgas	Max 70°C (158 F)
Diameter afzuigslang (mm)	160
Luchtstroom (m ³ /per uur)	1700




Afzuigarm NEX DX

Afzuigarm NEX DX

[accessory]		[partno]
	Wall bracket for fume extractor	10372215
	Wall bracket for 4-5 m NEX arms	10372722

Afzuigarm NEX DX

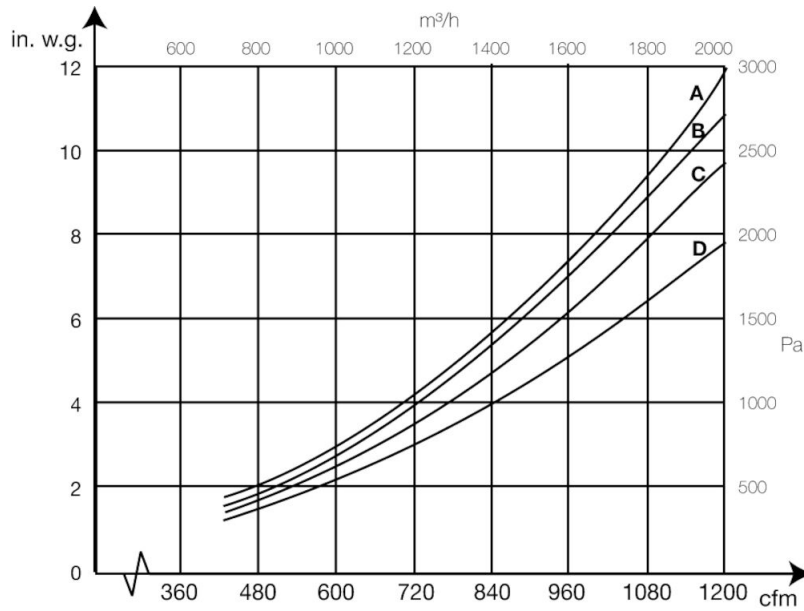

X: airflow m³/h Y: static pressure Pa A: 5 m, B: 4 m, C: 3 m, D: 2 m

