

Avsugsarm NEX S Ø125

Avsugsarm som oppfyller alle krav for bruk i miljøer som inneholder eksplosivt støv og gass, og med ekstremt høye hygieniske krav.



NEX S avsugsarm oppfyller alle krav for bruk i miljøer som inneholder eksplosivt støv og gass, og med ekstremt høye hygieniske krav. Den har et dobbeltjordet system og antistatisk jordet ventilasjonsslange som forhindrer statisk elektrisitet og gnister. Åpent balansearmsystem og hette av syrebestandig polert rustfritt stål krever lite vedlikehold og gjør det lett å rengjøre. NEX S avsugsarm for brennbar støv er godkjent for eksplosive miljøer og merket som følger i henhold til ATEX-direktiv 2014/34/EC: EX II 2 D/G II: Gruppe II, for bruk over bakken. (Ikke for gruvedrift) 2: Utstyrskategori 2, som arbeider i sone 1/21 D: Skal brukes i miljøer med eksplosivt støv G: Skal brukes i miljøer med eksplosiv gass: Armen er dobbeltjordet ved spiralen i slangen og i armsystemet. Slangen er antistatisk polyuretan.

- Lite vedlikehold
- Lett å rengjøre
- Dobbeltjordet
- Fleksibel arm, lett å plassere
- Anbefales for bruk i eksplosive miljøer, sone 1/21, 2/22.

Produktnavn	Avsugsarm NEX S Ø125
Støynivå (dB(A))	65-71
Installasjon	Innendørs
Damptemperatur	Max 70°C (158 F)
Ekstraheringsarm, diameter (mm)	125
Luftstrøm (m ³ /t)	1000
Farge	
Slangediamenter (mm)	




Avsugsarm NEX S Ø125

Navn på datablad	Armlengde (m)	Vekt (kg)	Model
Avsugsarm Nex rustfri	2	13	10520232
Avsugsarm Nex rustfri	3	19	10520332
Avsugsarm Nex rustfri	4	24	10520432
Avsugsarm Nex rustfri med spjeld	2	13	10521832
Avsugsarm Nex rustfri med spjeld	3	19	10521932
Avsugsarm Nex rustfri med spjeld	4	24	10522032

Avsugsarm NEX S Ø125

Tilbehør		Artikkelnummer
	Utvidelsessett 0,6m Nex S	10512232

Avsugsarm NEX S Ø125

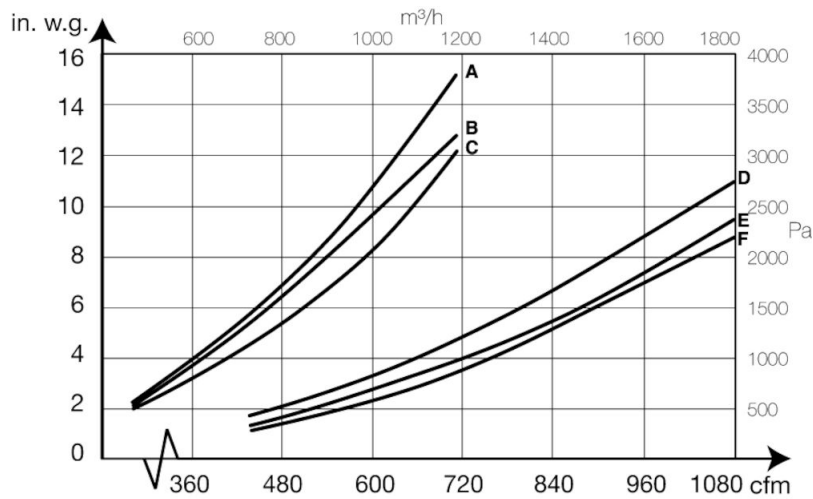

X: airflow m³/h Y: static pressure Pa A= 4 m Ø125 mm, B= 3 m Ø125 mm, C= 2 m

Ø125 mm, D= 4 m Ø160 mm, E= 3 m Ø160 mm, F= 2 m Ø160 mm

