

## Bras d'aspiration NEX S Ø160

Bras d'aspiration répondant à toutes les exigences pour une utilisation dans des environnements contenant de la poussière et du gaz explosifs, avec des normes d'hygiène très strictes.



Le bras NEX S répond à toutes les exigences liées à l'utilisation dans des environnements avec des gaz et des poussières combustibles, et des besoins en hygiène particulièrement stricts. Il est doté d'un système avec mise à la terre double et d'une gaine de ventilation antistatique mise à la terre qui prévient la formation d'électricité statique et d'étincelles. Le système de bras de fixation ouvert et la hotte en acier inoxydable poli, résistants aux acides nécessitent un entretien réduit et sont faciles à nettoyer. NEX S est homologué pour les environnements explosifs et marqué comme suit selon la directive ATEX 94/9 / CE: EX II 2 D / G II: Groupe II, pour utilisation au-dessus du sol. (Non destiné à l'exploitation minière) 2: Catégorie d'équipement 2, travaillant dans la zone 1/21 D: À utiliser dans des environnements à poussières explosives G: À utiliser dans des environnements explosifs.

Le bras est doublement mis à la terre, grâce à la spirale dans la gaine et par le biais du système de bras.

- Faible maintenance
- Facile à nettoyer
- Double mise à la terre
- Bras d'aspiration flexible, simple à positionner
- Recommandé pour utilisation dans des atmosphères explosives, zone 1/21, 2/23





Nom du produit	Bras d'aspiration NEX S Ø160
Niveau sonore (dB(A))	65-71
Installation	Intérieur
Température de la fumée	Max 70°C (158 F)
Diamètre du bras d'extraction (mm)	160
Débit (m <sup>3</sup> /h)	1700
Couleur	
Diamètre, tuyau (mm)	




# Bras d'aspiration NEX S Ø160

Nom de la fiche technique	Longueur du bras (m)	Poids (kg)	[model]
Bras d'aspiration Nex inoxydable	2	14	10521232
Bras d'aspiration Nex inoxydable	3	20	10521332
Bras d'aspiration Nex inoxydable	4	25	10521432
Bras d'aspiration Nex inoxydable avec amortisseur	2	14	10521532
Bras d'aspiration Nex inoxydable avec amortisseur	3	20	10521632
Bras d'aspiration Nex inoxydable avec amortisseur	4	25	10521732

# Bras d'aspiration NEX S Ø160

	[accessory]	[partno]
	Kit d'extension 0,6 m Nex S	10512232
	Tuyau PE-EL 160/2 m noir	10374423
	Tuyau PE-EL 160/3m noir	10374424
	Tuyau PE-EL 160/4m noir	10374425
	Tuyau PE-EL 160/5m noir	10374426

## Bras d'aspiration NEX S Ø160

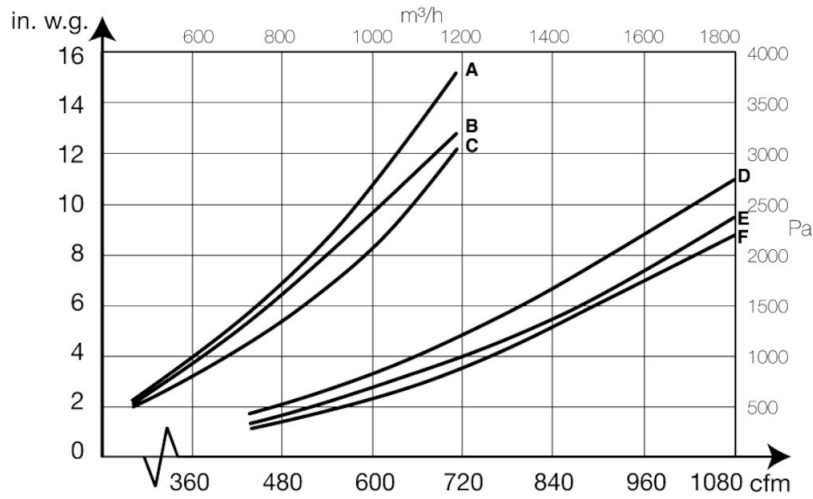

X: airflow m³/h Y: static pressure Pa A= 4 m Ø125 mm, B= 3 m Ø125 mm, C= 2 m

Ø125 mm, D= 4 m Ø160 mm, E= 3 m Ø160 mm, F= 2 m Ø160 mm

