

Braços Extratores NEX S Ø160

Braço de extração que cumpre todos os requisitos para uso em ambientes com poeiras e gases explosivos e com altas exigências de higiene.



O braço NEX S cumpre todos os requisitos para uso em ambientes que contêm poeira e gás explosivos e com exigências higiênicas extremamente altas. Possui um sistema de ligação à terra dupla e mangueira de ventilação antiestática com ligação à terra que evita a eletricidade estática e as faíscas. O sistema de braço de suporte aberto e o capô de aço inoxidável polido à prova de ácido requerem um mínimo de manutenção e facilitam a limpeza. O NEX S não está marcado com o símbolo EX, pois não se enquadra no escopo da diretiva 2014/34 / UE . Mesmo que não possua a marcação EX, é altamente adequado para uso nas zonas 1/21, 2/22, de acordo com a diretiva de trabalho ATEX 1999/92 / EC. O braço é duplamente ligado à terra, pela hélice na mangueira e pelo sistema do braço. A mangueira é feita de poliuretano antiestático.

- Pouca manutenção
- Fácil de limpar
- Dupla ligação à terra
- Braço flexível, fácil de posicionar
- Recomendado para uso em ambientes explosivos, zona 1/21, 2/23

Nome do Produto	Braços Extratores NEX S Ø160
Nível de ruído (dB(A))	65-71
Instalação	Interior
Temperatura dos fumos	Max 70°C (158 F)
Diâmetro do braço de extração (mm)	160
Caudal (m³/h)	1700
Cor	Transparente
Diâmetro, mangueira (mm)	




Braços Extratores NEX S Ø160

Descrição	Comprimento do braço (m)	Peso (kg)	[model]
Braço extrator NEX S 2m Ø160	2	14	10521232
Braço extrator NEX S 3m Ø160	3	20	10521332
Braço extrator NEX S 4m Ø160	4	25	10521432
Braço extrator NEX S 2m Ø160 com damper	2	14	10521532
Braço extrator NEX S 3m Ø160 com damper	3	20	10521632
Braço extrator NEX S 4m Ø160 com damper	4	25	10521732

Braços Extratores NEX S Ø160

	[accessory]	[partno]
	Extensão 0,6m para braço NEX S	10512232

Braços Extratores NEX S Ø160

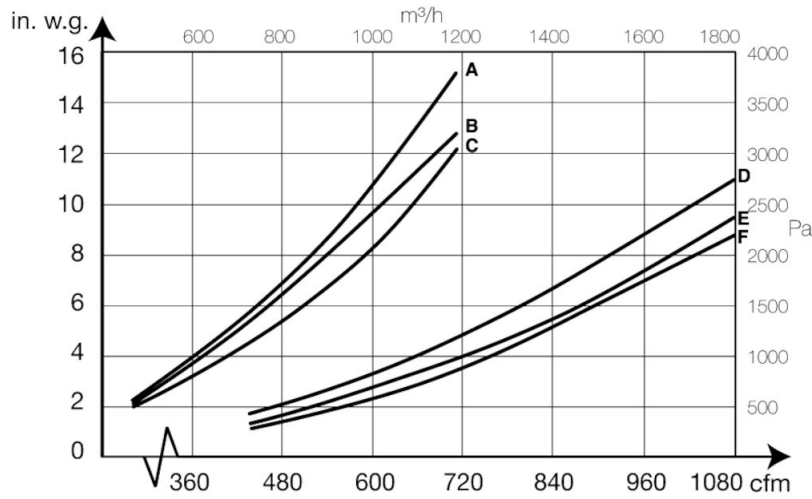

X: airflow m³/h Y: static pressure Pa A= 4 m Ø125 mm, B= 3 m Ø125 mm, C= 2 m

Ø125 mm, D= 4 m Ø160 mm, E= 3 m Ø160 mm, F= 2 m Ø160 mm

