

Utsugsarm NEX S Ø160

Utsugsarm som uppfyller alla krav för användning i miljöer med explosivt damm och gas, samt med extremt höga hygienkrav.



NEX S armen uppfyller alla krav för användning i miljöer som innehåller explosivt damm och gas, och med extremt höga hygienkrav. Den har ett dubbeljordat system och antistatisk jordad ventilations slang som förhindrar statisk elektricitet och gnistor. Öppet bärsarmsystemet och huv gjord av syrafast polerat rostfritt stål kräver lite underhåll och gör det lätt att rengöra. NEX S är godkänd för explosiva miljöer och markerad på följande sätt i enlighet med ATEX-direktiv 94/9/EG: EX II 2 D / G II: Grupp II, för användning ovan jord. (Inte för gruvdrift) 2: Utrustning kategori 2, som arbetar i zon 1/21 D: Används i miljöer med explosivt damm G: Används i miljöer med explosiv gas. Armen är dubbelt jordad genom slangspiralen och genom armsystemet.

- Lågt underhåll
- Enkel att rengöra
- Dubbeljordad
- Flexibel arm, enkel att positionera
- Rekommenderas för användning i explosiva miljöer, zon 1/21, 2/22



Produkt namn	Utsugsarm NEX S Ø160
Ljudnivå (dB(A))	65-71
Installation	Inomhus
Rök temperatur	Max 70°C (158 F)
Punktutsugdiameter (mm)	160
Luftflöde (m ³ /h)	1700
Färg	
Diameter, slang (mm)	




Utsugsarm NEX S Ø160

Beskrivning	Armlängd (m)	Vikt (kg)	Model
Utsugsarm NEX rostfri	2	14	10521232
Utsugsarm NEX rostfri	3	20	10521332
Utsugsarm NEX rostfri	4	25	10521432
Utsugsarm NEX rostfri med spjäll	2	14	10521532
Utsugsarm NEX rostfri med spjäll	3	20	10521632
Utsugsarm NEX rostfri med spjäll	4	25	10521732

Utsugsarm NEX S Ø160

	Tillbehör	Artikelnummer
	Bomsats 0,6 m Nex S, utan slang	10512232
	Slang PE-EL 160/2 m svart	10374423
	Slang PE-EL 160/3 m svart	10374424
	Slang PE-EL 160/4 m svart	10374425
	Slang PE-EL 160/5 m svart	10374426

Utsugsarm NEX S Ø160

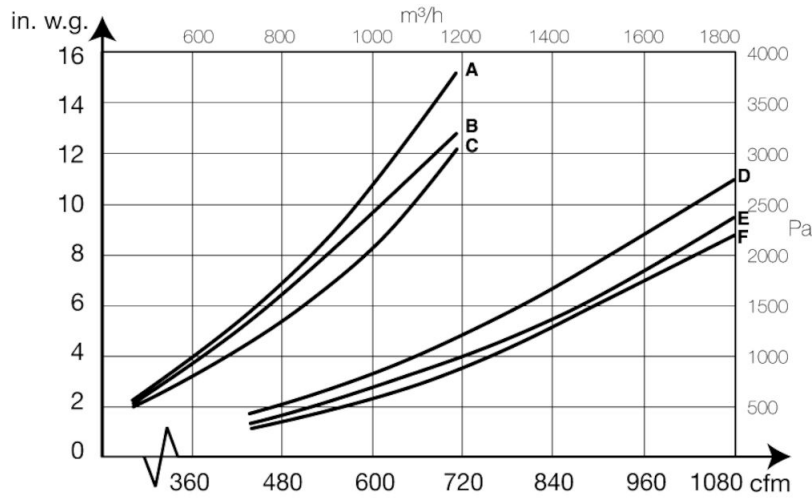

X: luftflöde m³/h Y: statiskt tryck Pa A= 4 m Ø125 mm, B= 3 m Ø125 mm, C= 2 m Ø125 mm, D= 4 m Ø160 mm, E= 3 m Ø160 mm, F= 2 m Ø160 mm

