

FE 24/7 1.6

Sürekli kaynak uygulamaları için mobil ünite. Kaynak dumanı direk torç üzerinden emilir.



FE 24/7 1.5, kaynak dumanlarını sürekli olarak ayıklamak için tasarlanmış bir mobil yüksek vakum ünitesidir. Entegre ekstraksiyonu olan bir kaynak torç veya bir emme memesine bağlanan FE 24/7 1.5 ünitesi dumanları doğrudan kaynağından emilir. Otomatik filtre temizleme, yüksek kapasiteli yan kanal fanlar ve bir Nederman ürününün sunduğu tüm özel değerler.



- Fumes are extracted efficiently during long shifts of welding thanks to the continuous run, efficient and maintenance-free side channel blower.
- Uygulamaya bağlı olarak hava akışının kolay bir şekilde ayarlanması üretkenliği ve enerji verimliliğini arttırmaktadır.
- Etkili ve otomatik filtre temizleme özelliği uzun filtre kullanım ömrünü ve düşük çalışma maliyetlerini garanti etmektedir.
- Entegre kıvılcım tutucu FE 24/7'yi kıvılcımlara karşı korur ve filtre kartuşuna gelebilecek hasar riskini en aza indirir.
- Parçacıkların yüksek alaşımlı çelikten olması halinde bile filtrelenenmiş hava yeniden devridaim ettirilebilir. Ünite W3 onaylıdır (EN 15012).

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Medya | FE 24/7 1.6 |
| Ses Düzeyi(dB(A)) | 72 |
| Filtreleme kalitesi (%) | 99 |
| Kurulum | [Indoor] |
| Materyal | Sheet metal |
| Filtre temizlik metodu | [CompressedAir] |
| Application | [fumes] |
| Çalışma Basıncı (kPa) | 35 |
| Maks. Hava debisi (m ³ /h) | 190 |
| Filtre alanı (m ²) | 5 |
| Güç Volt (V) | 230 |
| Frekans(Hz) | 50 / 60 |
| Faz adedi | 1 |
| Filtre türü | [cartridge] |
| Filtre adedi | 1 |
| Filtre materyali | Polyester |
| Elektrik prizi | Euro (CEE 7/2 P+E) |
| Noise level (dB(A)) | 72 |
| Ağırlık (kg) | 42 |
| Güç (kW) | 1,5 |
| Teknik bilgi onayı | |



Fumes

FE 24/7 1.6

| [image] | Bilgi Dökümanı ismi | [model] |
|---|------------------------------------|----------|
|  | FE 24/7 1.5 | 55999400 |
|  | Kit, FE 24/7 1.5 with accessories. | 55999450 |

FE 24/7 1.6

| | [accessory] | [partno] |
|---|---|------------|
|  | Kaynak kablosu için sensör kelepçesi, otomatik başlatma/durdurma. | 55999410 |
|  | Hortum Superflex ø 45mm, siyah, 5m | 55999411 |
|  | Hortum PE, siyah. Ø51mm. 5m | 55999412 |
|  | Huni Nozul TM-200 | 55999413 |
|  | Nozul CWN-S 105/50L susturucu, bağlantı D=50 mm, hava akışı 250 m ³ /saat | 55999414* |
|  | CWN-S 105/50 nozul susturucu, Bağlantı D=50 mm, hava akışı 250 m ³ /saat, emiş çapı 105 mm | 55999415** |
|  | Ø 50 mm için M50-50P erkek kaplin Ø 50 mm | 55999416 |
|  | Hortum Ø 50 mm için F50-50P dişi kaplin Ø 50 mm | 55999417 |
|  | Hortum Ø 44 mm için M50-44P erkek kaplin Ø 50 mm | 55999418 |
|  | CWN ve FWN nozulları için manyetik ayak | 55999419 |
|  | Replacement filter cartridge (incl. small filter and plastic bag) | 55999430 |
|  | Filter for bypass cooling air (set of 5 pcs) | 55999431 |
|  | Plastic bag for dust bin, 10 pcs | 55999432 |
|  | Branch coupler BC50-50-50 for two users | 55999420 |
|  | Küresel vana 51mm PVC komple | 55999421 |
|  | Küresel vana 44mm PVC komple | 55999422 |

*Gürültü azaltıcı nozul. Esnek çelik tüp uzantıya sahiptir. Denge kolları, mıknatıs ve emiş tabanlarına montaj içindir.

**Gürültü azaltıcı nozul. Denge kolları, mıknatıs ve emiş tabanlarına montaj içindir.

FE 24/7 1.6

Bir kullanıcı için aksesuar konfigürasyonu, 45 mm Bağlantı:




Accessories configuration for one user, 45mm welding machine connection.

- (1) Hose Coupler M50-44P, art.no. 55999418
- (2) Hose Superflex Ø45mm Black 5m, art.no. 55999411
- (3) Nozzle TM-200 Funnel, art.no. 55999413
- (13) Sensor Clamp with plug for automatic start/stop, art.no. 55999410

FE 24/7 1.6

Bir kullanıcı için aksesuar konfigürasyonu, 50 mm Bağlantı:

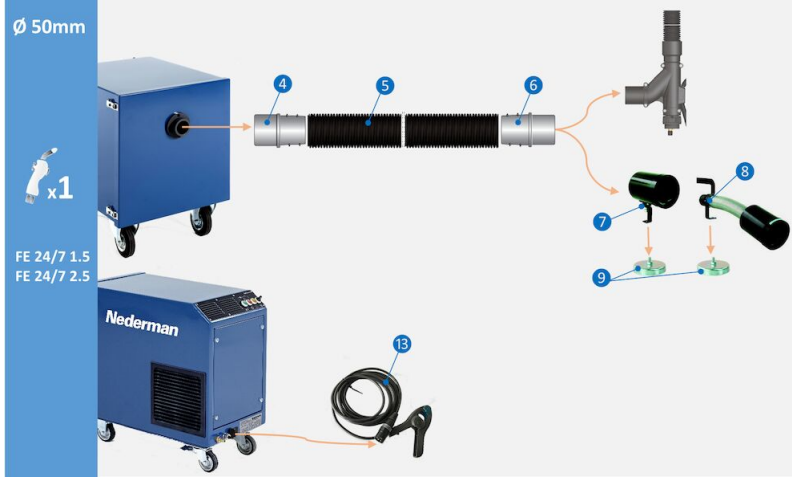

Accessories configuration for one user, 50mm welding machine connection.

- (4) Hose Coupler M50-50P, art.no. 55999416
- (5) Hose PE-51 L=5m, art.no. 55999412
- (6) Hose Coupler F50-50P, art.no. 55999417
- (7) Nozzle CWN-S 105/50 Silencer, art.no. 55999415
- (8) Nozzle CWN-S 105/50L Silencer, art.no. 55999414
- (9) Magnetic foot for nozzle CWN-S, art.no. 55999419
- (13) Sensor Clamp with plug for automatic start/stop, art.no. 55999410

FE 24/7 1.6

