

## FE 24/7 2.5

Mobil enhed til kontinuerlig svejsning for en eller to brugere. Røgen udsuges direkte ved svejsebrænderen.



FE 24/7 2,5 er en mobil højvakuumenhed designet til kontinuerligt at udsuge svejserøg. FE 24/7 2,5 tilsluttes en svejsebrænder med integreret udsugning og udsuger røgen direkte ved kilden - for en eller to svejsere. Automatisk filterrengøring, sidekanalsventilatorer med høj kapacitet og alle de specielle værdier, som et Nederman-produkt tilbyder. Opgrader med automatisk start/stop-funktion for brugervenlig drift og forbedret energieffektivitet. Enheden leveres med 5 m strømkabel med CEE-stik.

- Svejserøg udsuges effektivt under lange svejseoperationer takket være den kontinuerligt kørende, effektive og vedligeholdelsesfrie sidekanalsblæser.
- Nem justering af luftmængden, afhængig af brug, forbedrer produktiviteten og energieffektiviteten.
- Effektiv og automatisk filterrengøring sikrer lang filterlevetid for lave driftsomkostninger.
- Integreret gnistfælde beskytter FE 24/7 mod gnister og minimerer risikoen for skader på filterpatronen
- Den filtrerede luft kan recirkuleres, selvom partiklerne er fra højlegeret stål. Enheden er W3-godkendt (EN 15012).

Produkt navn	FE 24/7 2.5
Lydniveau (dB(A))	73
Filter udskilningsgrad (%)	99
Installation	Indendørs
Materiale	Metalplader
Metode for filterrensning	Trykluft
Applikation	Røg
Arbejdstryk (kPa)	37,5
Max Luftvolumen (m <sup>3</sup> /h)	270
Filterareal (m <sup>2</sup> )	5
Spænding (V)	400
Frekvens (Hz)	50 / 60
Faser	3
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1
Filtermateriale	Polyester
Udtagstype	Euro (CEE 7/2 P+E)
Noise level (dB(A))	73
Vægt (kg)	59
Effekt (kW)	2,5



Røg

## FE 24/7 2.5

Billede	Beskrivelse	Model
	FE 24/7 2,5	55999401

## FE 24/7 2.5

Tilbehør		Artikelnummer
	Sensortang til svejsekabel, automatisk start/stop.	55999410
	Slange Superflex ø 45 mm, sort, 5m	55999411
	Slange PE, sort. Ø 51 mm. 5 m	55999412
	Mundstykke, tragt TM-200	55999413
	Mundstykke CWN-S 105/50L lyddæmper	55999414*
	CWN-S 105/50L lyddæmper til mundstykke, tilsutning D=50 mm, luftmængde 250 m³/h, sugediameter 105 mm	55999415**
	M50-50P Hantilslutning ø 50 mm til slange ø 50 mm	55999416
	M50-50P Hantilslutning ø 50 mm til slange ø 50 mm	55999417
	M50-44P Hantilslutning ø 50 mm til slange ø 44 mm	55999418
	Magnetisk fod til CWN- og FWN-mundstykker	55999419
	Forgreningstilslutning BC50-50-50 til to brugere	55999420
	Kugleventil 51 mm PVC komplet	55999421
	Kugleventil 44 mm PVC komplet	55999422
	Udskiftning af filterpatron (inkl. lille filter og plastpose)	55999430
	Filter til bypass-køleluft (sæt på 5 stk.)	55999431
	Plastpose til støvbeholder, 10 stk.	55999432
	Blanking plates FE24/7	55999436

\*Støjreducerende mundstykke med fleksibel stålrørsforlængelse. Til montering på balancearme, magnet eller sugebase.

\*\*Støjreducerende mundstykke. Til montering på balancearme, magnetisk base eller sugebase.

## FE 24/7 2.5

Tilbehørskonfiguration til en bruger, 45 mm tilslutning:



Tilbehørskonfiguration til en bruger, 45 mm tilslutning til svejseapparat. (1) Slangetilslutning M50-44P, art.nr. 55999418 (2) Slange Superflex Ø 45 mm, sort 5m, art.nr. 55999411 (3) Mundstykke TM-200, tragt, art.nr. 55999413 (13) Sensortang med stik til automatisk start/stop, art.nr. 55999410


Tilbehørskonfiguration til en bruger, 50 mm tilslutning:



Tilbehørskonfiguration til en bruger, 50 mm tilslutning til svejseapparat. (4) Slangetilslutning M50-50P, art.nr. 55999416 (5) Slange PE-51 L=5 m, art.nr. 55999412 (6) Slangetilslutning F50-50P, art.nr. 55999417 (7) Dyse CWN-S 105/50 Lyddæmper, art.nr. 55999415 (8) Mundstykke CWN-S 105/50L, lyddæmper, art.nr. 55999414 (9) Magnetisk fod til mundstykke CWN-S, art.nr. 55999419 (13) Sensortang med stik til automatisk start/stop, art.nr. 55999410


## FE 24/7 2.5

Tilbehørskonfiguration til to brugere, 45 mm tilslutning:

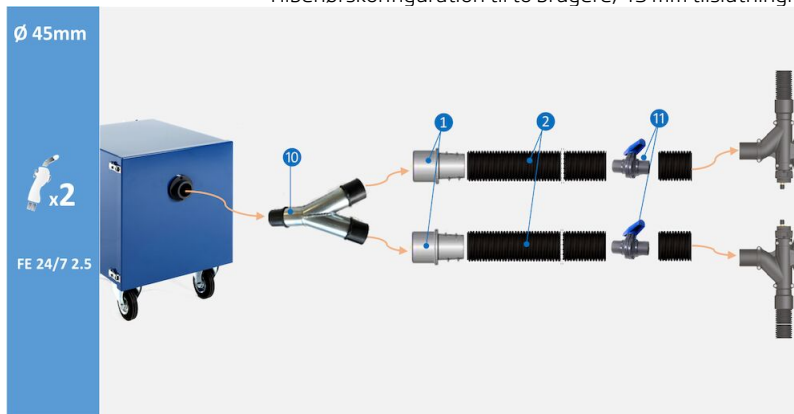

Tilbehørskonfiguration til to brugere, 45 mm tilslutning til svejseapparat. (10) Forgrening 50/50/50, art.nr. 55999420 (1) Slangetilslutning M50-44P, art.nr. 55999418 (2) Slange Superflex Ø 45 mm, sort 5 m, art.nr. 55999411 (11) Kugleventil 44 mm, art.nr. 55999422

Tilbehørskonfiguration til to brugere, 50 mm tilslutning:

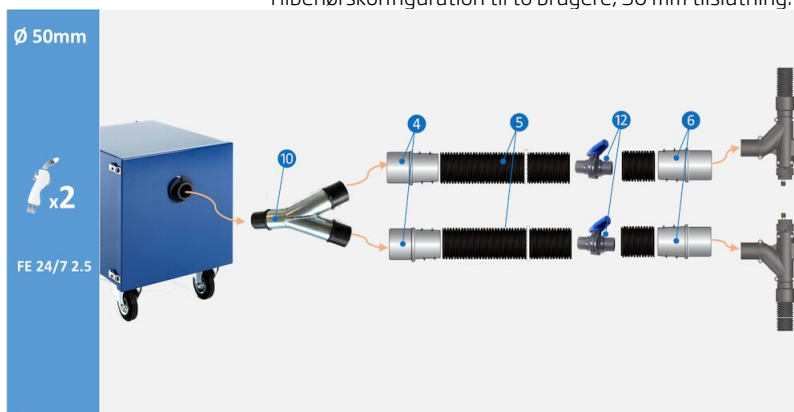

Tilbehørskonfiguration til to brugere, 50 mm tilslutning til svejseapparat. (10) Forgrening 50/50/50, art.nr. 55999420 (4) Slangetilslutning M50-50P, art.nr. 55999416 (5) Slange PE-51 L=5 m, art.nr. 55999412 (12) Kugleventil 51 mm, art.nr. 55999421 (6) Slangetilslutning F50-50P, art.nr. 55999417

## FE 24/7 2.5

