

FE 24/7 2.5

Mobil enhet for kontinuerlig sveising og én eller to brukere. Røykavsug direkte fra brenneren.



FE 24/7 2.5 er en bevegelig høyvakuumenhet designet for kontinuerlig avtrekk av sveiserøyk. FE 24/7 2.5 kobles til en sveisebrenner med integrert avsug og sørger for avsug direkte fra kilden for én eller to sveiseapparater. Automatisk filterrengjøring, sidekanalvifter med høy kapasitet og alle fordeler du bare får med Nederman. Oppgradering med automatisk start/stopp-funksjon er tilgjengelig for brukervennlig drift og bedre energieffektivitet. Enheten leveres med en 5 m elektrisk kabel med CEE-kontakt.


- Røyken fjernes effektivt i lange arbeidsskift med sveising takket være en effektiv og vedlikeholdsfri sidekanalvifte som går kontinuerlig.
- Enkel justering av luftgjennomstrømning, avhengig av bruksområde, forbedrer produktiviteten og energieffektiviteten.
- Effektiv og automatisk filterrengjøring sikrer lang filterlevetid og lave driftskostnader.
- Integrert gnistfanger beskytter FE 24/7 mot gnister og minimerer risikoen for skader på filterpatronen.
- Filtrert luft kan resirkuleres også når partiklene kommer fra høygradert stål. Enheten er W3-godkjent (EN 15012).

Produktnavn	FE 24/7 2.5
Støynivå (dB(A))	73
Filtereffektivitet (%)	99
Installasjon	Innendørs
Materiale	Metallplate
Rengjøringsmetode, filter	[CompressedAir]
Bruksområde	Røyk
Arbeidstrykk (kPa)	37,5
Maks. luftstrøm (m ³ /t)	270
Filterområdet (m ²)	5
Spenning (V)	400
Frekvens Hz	50 / 60
Antall faser	3
Filtertype	Kassettfilter
Antall filterelementer	1
Filtermateriale	Polyester
Elektrisk plugg	Euro (CEE 7/2 P+E)
Noise level (dB(A))	73
Vekt (kg)	59
Kraft (kW)	2,5



Røyk

FE 24/7 2.5

Bilde	Navn på datablad	Model
	FE 24/7 2.5	55999401

FE 24/7 2.5

Tilbehør		Artikkelnummer
	Sensorklemme for sveisekabel, automatisk start/stopp.	55999410
	Slange Superflex ø 45 mm, svart, 5 m	55999411
	Slange PE, svart. Ø51 mm. 5 m	55999412
	Traktmunnstykke TM-200	55999413
	Munnstykke CWN-S 105/50L lyddemper, kobling D=50 mm, luftgjennomstrømning 250 m ³ /t	55999414*
	CWN-S 105/50 munnstykke lyddemper, kobling D=50 mm, luftgjennomstrømning 250 m ³ /t, innsugsdiameter 105 mm	55999415**
	M50-50P hannkobling ø 50 mm for slange ø 50 mm	55999416
	F50-50P hunnkobling ø 50 mm for slange ø 50 mm	55999417
	M50-44P hannkobling ø 50 mm for slange ø 44 mm	55999418
	Magnetisk fot for CWN- og FWN-munnstykker	55999419
	Grenkobling BC50-50-50 for to brukere	55999420
	Kuleventil 51 mm PVC komplett	55999421
	Kuleventil 44 mm PVC komplett	55999422
	Ekstra filterpatron (inkl. lite filter og plastpose)	55999430
	Filter for omløp-/kjøleluft (sett på 5 stk.)	55999431
	Plastpose for støvbeholder, 10 stk.	55999432
	Blanking plates FE24/7	55999436

*Lyddempende munnstykke med fleksibel stålslange. For montering på balansearm, magnet eller innsugsbase.

**Lyddempende munnstykke. For montering på balansearm, magnet eller innsugsbase.

FE 24/7 2.5

Tilbehørskonfigurasjon for én bruker, 45 mm tilkobling:



Tilbehørskonfigurasjon for én bruker, 45 mm sveiseapparattilkobling. (1) Slangekobling M50-44P, art.nr. 55999418 (2) Slange Superflex Ø 45 mm svart 5 m, art.nr. 55999411 (3) Munnstykke TM-200 trakt, art.nr. 55999413 (13) Sensorklemme med plugg for automatisk start/stopp, art.nr. 55999410


Tilbehørskonfigurasjon for én bruker, 50 mm tilkobling:



Tilbehørskonfigurasjon for én bruker, 50mm sveiseapparattilkobling. (4) Slangekobling M50-50P, art.nr. 55999416 (5) Slange PE-51 L=5 m, art.nr. 55999412 (6) Slangekobling F50-50P, art.nr. 55999417 (7) Munnstykke CWN-S 105/50 lyddemper, art.nr. 55999415 (8) Munnstykke CWN-S 105/50L lyddemper, art.nr. 55999414 (9) Magnetisk fot for munnstykke CWN-S, art.nr. 55999419 (13) Sensorklemme med plugg for automatisk start/stopp, art.nr. 55999410


FE 24/7 2.5

Tilbehørskonfigurasjon for to brukere, 45 mm tilkobling:

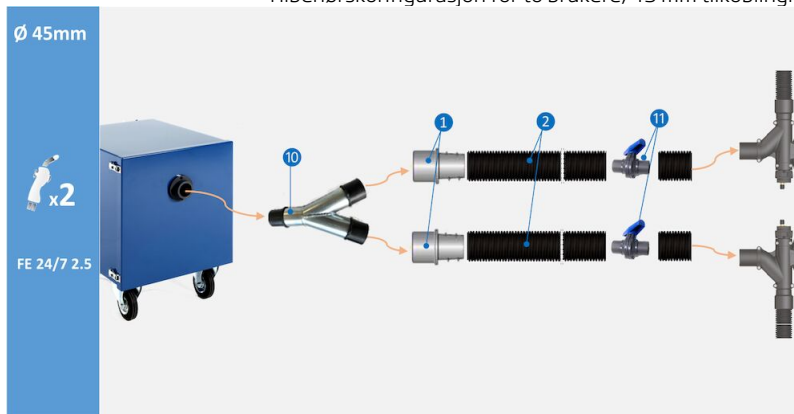

Tilbehørskonfigurasjon for to brukere, 45 mm sveiseapparattilkobling. (10) Forgrening 50/50/50, art.nr. 55999420 (1) Slangekobling M50-44P, art.nr. 55999418 (2) Slange Superflex Ø 45 mm svart 5 m, art.nr. 55999411 (11) Kuleventil 44 mm, art.nr. 55999422

Tilbehørskonfigurasjon for to brukere, 50 mm tilkobling:

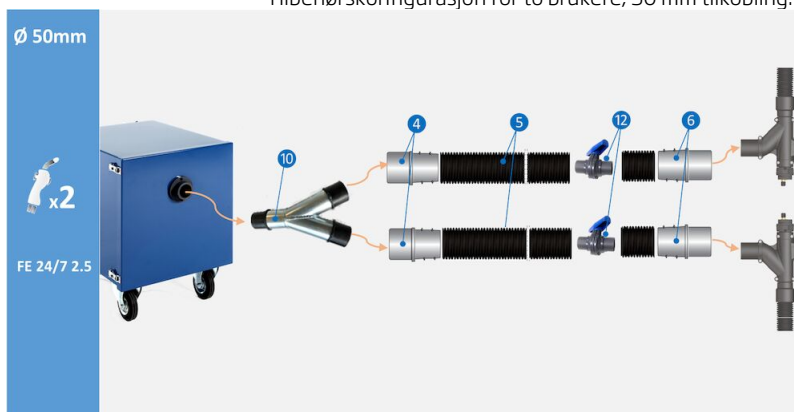

Tilbehørskonfigurasjon for to brukere, 50mm sveiseapparattilkobling. (10) Forgrening 50/50/50, art.nr. 55999420 (4) Slangekobling M50-50P, art.nr. 55999416 (5) Slange PE-51 L=5m, art.nr. 55999412 (12) Kuleventil 51 mm, art.nr. 55999421 (6) Slangekobling F50-50P, art.nr. 55999417

FE 24/7 2.5

