

FE 24/7 2.6

Sürekli kaynak uygulamaları için ve bir veya iki kullanıcı için mobil ünite. Kaynak dumanı direk torç üzerinden emilir.



FE 24/7 2.5, kaynak dumanlarını sürekli olarak ayıklamak için tasarlanmış bir mobil yüksek vakum ünitesidir. Entegre özütleme ile bir kaynak torç bağlantısı yapılan FE 24/7 2.5 birimi, bir veya iki kaynakçı için duman emişinde doğrudan kaynağından çözüm getirir. Otomatik filtre temizleme, yüksek kapasiteli yan kanal fanlar ve bir Nederman ürününün sunduğu tüm özel değerler. Otomatik başlat / durdur fonksiyonlu yükseltme, kullanıcı dostu çalışma ve geliştirilmiş enerji verimliliği için mevcuttur. Ünite CEE fişli 5m elektrik kablosuyla birlikte gelir.


- Fumes are extracted efficiently during long shifts of welding thanks to the continuous run, efficient and maintenance-free side channel blower.
- Uygulamaya bağlı olarak hava akışının kolay bir şekilde ayarlanması üretkenliği ve enerji verimliliğini arttırmaktadır.
- Etkili ve otomatik filtre temizleme özelliği uzun filtre kullanım ömrünü ve düşük çalışma maliyetlerini garanti etmektedir.
- Entegre kıvılcım tutucu FE 24/7'yi kıvılcımlara karşı korur ve filtre kartuşuna gelebilecek hasar riskini en aza indirir.
- Parçacıkların yüksek alaşımlı çelikten olması halinde bile filtrelenenmiş hava yeniden devridaim ettirilebilir. Ünite W3 onaylıdır (EN 15012).

Medya	FE 24/7 2.6
Ses Düzeyi(dB(A))	73
Filtreleme kalitesi (%)	99
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Sheet metal
Filtre temizlik metodu	[CompressedAir]
Application	[fumes]
Çalışma Basıncı (kPa)	37,5
Maks. Hava debisi (m ³ /h)	270
Filtre alanı (m ²)	5
Güç Volt (V)	400
Frekans(Hz)	50 / 60
Faz adedi	3
Filtre türü	[cartridge]
Filtre adedi	1
Filtre materyali	Polyester
Elektrik prizi	Euro (CEE 7/2 P+E)
Noise level (dB(A))	73
Ağırlık (kg)	59
Güç (kW)	2,5



Fumes

FE 24/7 2.6

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	[model]
	FE 24/7 2.5	55999401

FE 24/7 2.6

	[accessory]	[partno]
	Kaynak kablosu için sensör kelepçesi, otomatik başlatma/durdurma.	55999410
	Hortum Superflex ø 45mm, siyah, 5m	55999411
	Hortum PE, siyah. Ø51mm. 5m	55999412
	Huni Nozul TM-200	55999413
	Nozul CWN-S 105/50L susturucu, bağlantı D=50 mm, hava akışı 250 m ³ /saat	55999414*
	CWN-S 105/50 nozul susturucu, Bağlantı D=50 mm, hava akışı 250 m ³ /saat, emiş çapı 105 mm	55999415**
	Ø 50 mm için M50-50P erkek kaplin Ø 50 mm	55999416
	Hortum Ø 50 mm için F50-50P dişi kaplin Ø 50 mm	55999417
	Hortum Ø 44 mm için M50-44P erkek kaplin Ø 50 mm	55999418
	CWN ve FWN nozulları için manyetik ayak	55999419
	Branch coupler BC50-50-50 for two users	55999420
	Küresel vana 51mm PVC komple	55999421
	Küresel vana 44mm PVC komple	55999422
	Replacement filter cartridge (incl. small filter and plastic bag)	55999430
	Filter for bypass cooling air (set of 5 pcs)	55999431
	Plastic bag for dust bin, 10 pcs	55999432
	Blanking plates FE24/7	55999436

*Gürültü azaltıcı nozul. Esnek çelik tüp uzantıya sahiptir. Denge kolları, mıknatıs ve emiş tabanlarına montaj içindir.

**Gürültü azaltıcı nozul. Denge kolları, mıknatıs ve emiş tabanlarına montaj içindir.

FE 24/7 2.6

Bir kullanıcı için aksesuar konfigürasyonu, 45 mm Bağlantı:




Accessories configuration for one user, 45mm welding machine connection.

- (1) Hose Coupler M50-44P, art.no. 55999418
- (2) Hose Superflex Ø45mm Black 5m, art.no. 55999411
- (3) Nozzle TM-200 Funnel, art.no. 55999413
- (13) Sensor Clamp with plug for automatic start/stop, art.no. 55999410

FE 24/7 2.6


Bir kullanıcı için aksesuar konfigürasyonu, 50 mm Bağlantı:

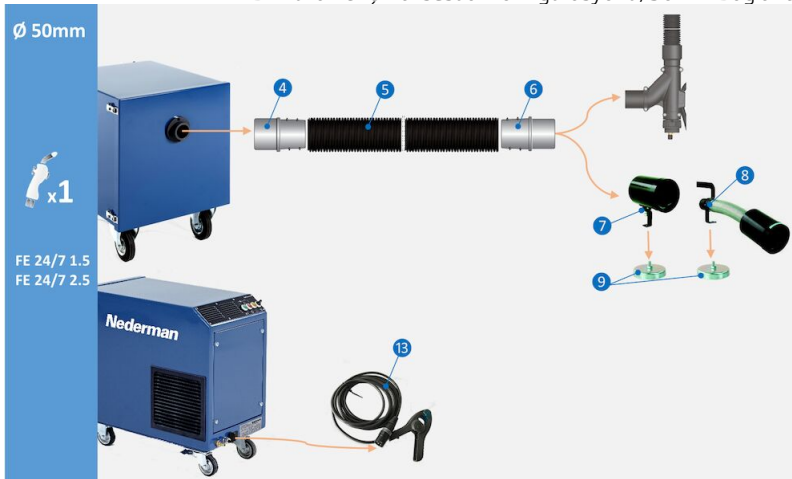

Accessories configuration for one user, 50mm welding machine connection.

- (4) Hose Coupler M50-50P, art.no. 55999416
- (5) Hose PE-51 L=5m, art.no. 55999412
- (6) Hose Coupler F50-50P, art.no. 55999417
- (7) Nozzle CWN-S 105/50 Silencer, art.no. 55999415
- (8) Nozzle CWN-S 105/50L Silencer, art.no. 55999414
- (9) Magnetic foot for nozzle CWN-S, art.no. 55999419
- (13) Sensor Clamp with plug for automatic start/stop, art.no. 55999410

İki kullanıcı için aksesuar konfigürasyonu, 45 mm Bağlantı:

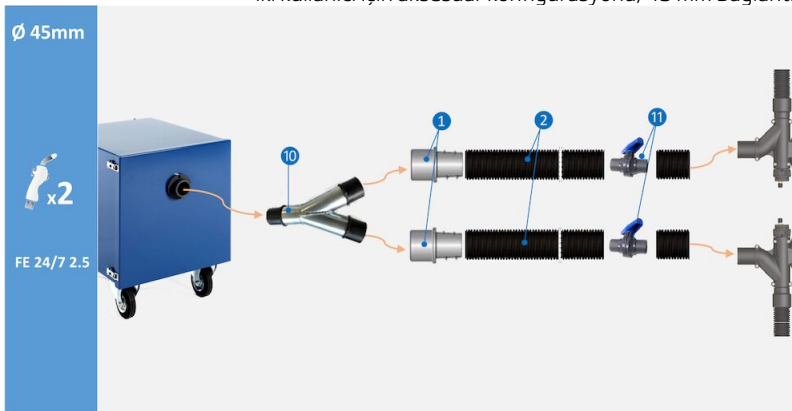


Accessories configuration for two users, 45mm welding machine connection.

- (10) Branch 50/50/50, art.no. 55999420
- (1) Hose Coupler M50-44P, art.no. 55999418
- (2) Hose Superflex Ø45mm Black 5m, art.no. 55999411
- (11) Ball valve 44mm, art.no. 55999422

FE 24/7 2.6

İki kullanıcı için aksesuar konfigürasyonu, 50 mm Bağlantı:

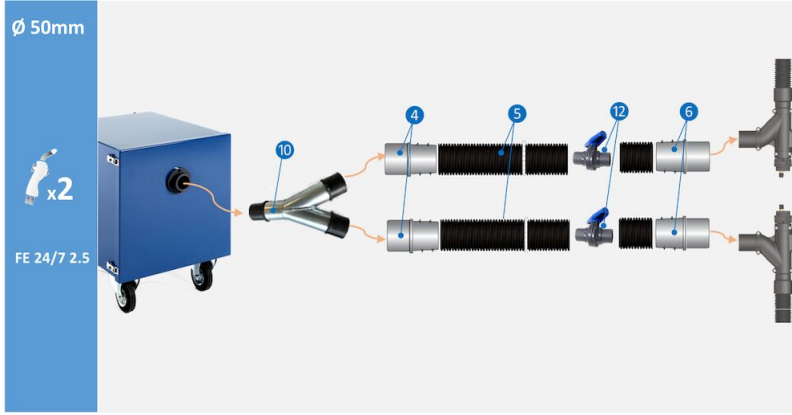

- Accessories configuration for two users, 50mm welding machine connection.
- (10) Branch 50/50/50, art.no. 55999420
 - (4) Hose Coupler M50-50P, art.no. 55999416
 - (5) Hose PE-51 L=5m, art.no. 55999412
 - (12) Ball valve 51mm, art.no. 55999421
 - (6) Hose Coupler F50-50P, art.no. 55999417

