


Magna Track HS

Eksosavtrekk for utrykningsstasjoner med høyere frekvens/flere turer

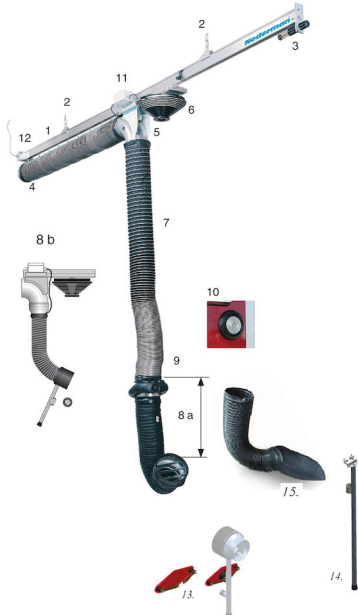

Magnatrack HS er for stasjoner med høyere frekvens. Sporsystemet håndterer ett kjøretøy om gangen. Balanseblokken har konstant løftekraft. Magnatrack HS er tilgjengelig i lengder fra 3,5 til 18 m (10 til 60 fot), og passer biler med både lavt og høyt monterte eksosrør.

Kapasitet: 1 bil per system

Eksosrør: High level eller low level eksosrør

Høy exit-hastighet: opptil 25 km/t - 15 mph

For rygging (eller 'drive-through')

Valgfri automatisk start/stopp-enhet som tilbyr:

-Praktisk styring av viftestart/stopp

-Sikker kontroll av luftkvalitet (kildeventilasjon starter automatisk når kjøretøyets motor starter)

-Enkel programmering

-Godkjenning for radioutstyr iht. EU-direktivene, FCC (USA) og IC (Canada)

- Capacity: 1 vehicle per system
- Exhaust pipes: High level or Low level tail pipes
- High exit speed: up to 25 km/h; 15 mph
- For reverse-in (or drive-through)
- Optional automatic start/stop device that offers:
 - Practical control of fan start/stop
 - Safe control of air quality (source ventilation automatically starts when vehicle engine starts)
 - Simple programming
 - Approval for radio equipment acc. to EC directives, FCC (USA) and IC (Canada)

Produktnavn	Magna Track HS
-------------	----------------



Magna Track HS

Bilde	Navn på datablad	Slangediamenter (mm)	Slangelengde (m)	Model
	MagnaTrack horisontal 3,5m (12')	160		20804164*
	MagnaTrack horisontal 5,9m (20')	160		20804264*
	MagnaTrack horisontal 9,5m (32')	160		20804364*
	MagnaTrack horisontal 11,8m (39')	160		20804464*
	MagnaTrack horisontal 15,3m (51')	160		20804564*
	MagnaTrack horisontal 17,7m (59')	160		20804664*
	MagnaTrack horisontal 7,0m (23')	160		20806864*
	MagnaTrack ø 130 mm, 3m vert.	130	3	20801564**
	MagnaTrack ø 130 mm, 4m vert.	130	4	20801664**
	MagnaTrack ø 160 mm, 3m vert.	160	3	20801764**
	MagnaTrack ø 160 mm, 4m vert.	160	4	20801864**
	Complete extraction unit, Ø160 for high level (HL) exhaust pipes	160	2	20801964


*Inklusive - Styngsskinne (1), monteringsbraketter for 2,4 m avstand (2), støtdemper (3), horisontal slange (4), omformer (12)

**Inklusive - Skinne (5), balanseblokk (6), vertikalslange (7), elektromagnetisk montering (9), forankringsplate (10), frakoblingsboks (11)

Magna Track HS


	Tilbehør	Artikkelnummer
	MagnaSystem-munnstykke Standard	20802164
	MagnaSystem-munnstykke Ø160 (6") HB 600 Low Level	20802264
	MagnaSystem-munnstykke Ø130 (5") HB 600 Low Level (10a)	20802364
	MagnaSystem-munnstykke Ø160 (6") HB 900 Low Level	20802464
	Scoop Nozzle HB 600 Low Level 5"	20814263
	Scoop Nozzle HB 600 6" Low Level	20814463
	Radiosender, kjøretøy GHz	20376723
	Radiomottaker GHz	20376724
	Håndholdt radiosender GHz	20376725
	Programsett for radiosystem	20376726
	Slangebeskyttelse Ø130/160 (par)	20374428
	Forankringsplate, lukker: i 3 deler	20371868
	Vristøtte, HL-munnstykke (16)	20374364
	Forlengelsesskaft, HL-munnstykke (17)	20374359

Magna Track HS

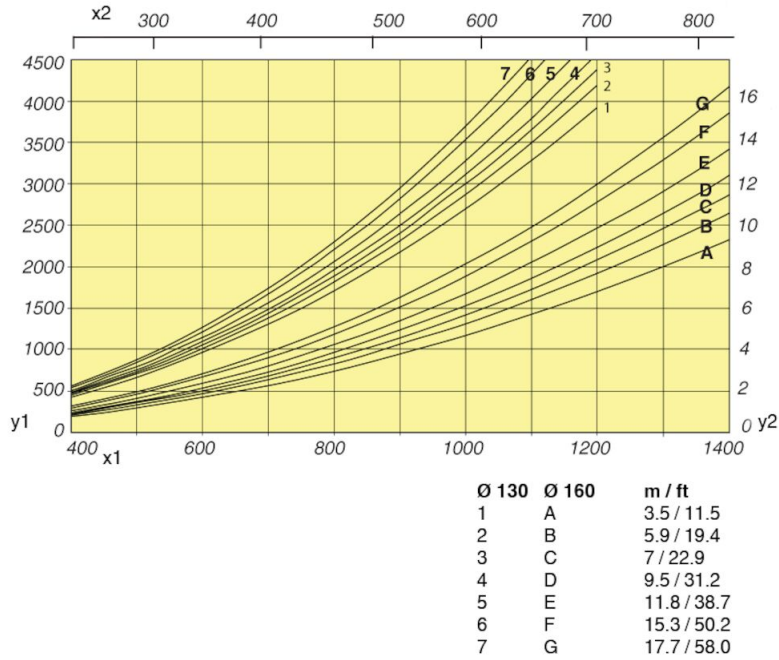


y1: Pa, x1: m³/h, x2: CFM y2: W.C

Magna Track HS

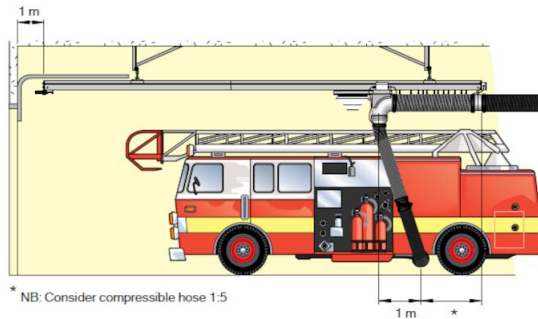



* NB. Consider compressible hose 1:5

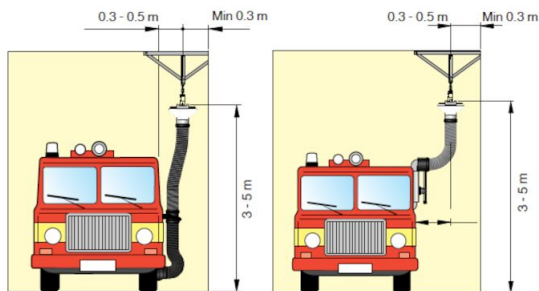

Length of rail, m	No. of brackets
3.5	2
5.9	3
7	4
9.5	4
11.8	5
15.3	7
17.7	9

N.B. The nozzle for high level (HL) exhaust pipes must be installed at a higher level than the exhaust pipe. The nozzle must be pulled downwards at connection, which will activate the balancer.

Magna Track HS

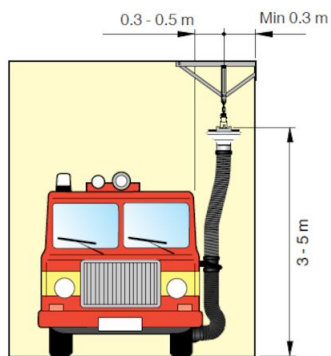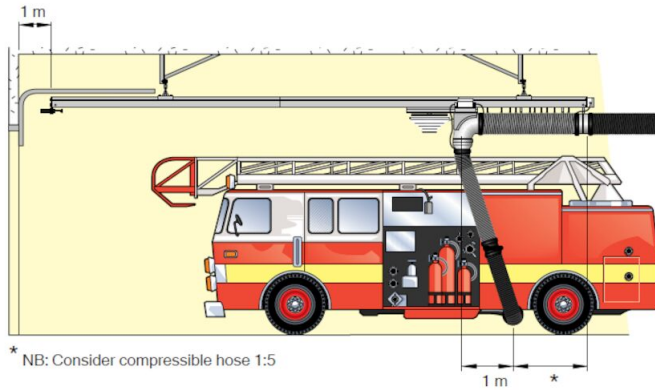

Length of rail, m / ft	No. of brackets
5.9 / 19.4	3
7 / 22.9	4
9.5 / 31.2	4
11.8 / 38.7	5