


Magna Track HS

System för avgasutsug för räddningsstationer med hög frekvens/höghastighetsuttryckningar

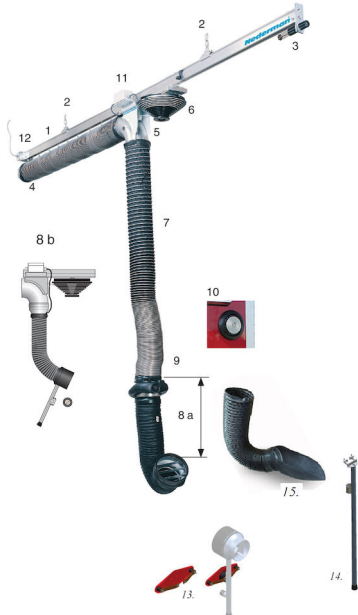

MagnaTrack HS är avsedd att betjäna räddningsstationer med en hög frekvens av körningar. Spårssystemet betjäna ett fordon i taget. Balansblocket har en konstant lyftkraft. MagnaTrack HS finns i längder från 3,5 m till 18 m (10 ft till 60 ft); och den passar fordon med låg- samt högmonterade avgasrör.

Kapacitet: 1 fordon per system

Avgasrör: Hög- eller lågnivå avgasrör

Hög utfartshastighet: upp till 25 km/h; 15 mph

För inbackning (eller drive-through)

Valfri automatisk start/stopp-enhet som erbjuder:

- Praktisk kontroll av start/stopp av fläkt
- Säker kontroll av luftkvaliteten (ventilationen startar automatiskt när fordonets motor startas)
- Enkel programmering
- Godkänd för radioutrustning enligt EG-direktiv, FCC (USA) och IC (Kanada)

- Capacity: 1 vehicle per system
- Exhaust pipes: High level or Low level tail pipes
- High exit speed: up to 25 km/h; 15 mph
- For reverse-in (or drive-through)
- Optional automatic start/stop device that offers:
 - Practical control of fan start/stop
 - Safe control of air quality (source ventilation automatically starts when vehicle engine starts)
 - Simple programming
 - Approval for radio equipment acc. to EC directives, FCC (USA) and IC (Canada)

Produkt namn	Magna Track HS
--------------	----------------



Magna Track HS

Bild	Beskrivning	Diameter, slang (mm)	Slanglängd (m)	Model
	MagnaTrack horisontell 3,5 m (12')	160		20804164*
	MagnaTrack horisontell 5,9 m (20')	160		20804264*
	MagnaTrack horisontell 9,5 m (32')	160		20804364*
	MagnaTrack horisontell 11,8 m (39')	160		20804464*
	MagnaTrack horisontell 15,3 m (51')	160		20804564*
	MagnaTrack horisontell 17,7 m (59')	160		20804664*
	MagnaTrack horisontell 7,0 m (23')	160		20806864**
	MagnaTrack Ø130 mm, 3 m vertikal.	130	3	20801564***
	MagnaTrack Ø130 mm, 4 m vertikal.	130	4	20801664***
	MagnaTrack Ø160 mm, 3 m vertikal.	160	3	20801764***
	MagnaTrack Ø160 mm, 4 m vertikal.	160	4	20801864***
	Komplett utsugsenhet, Ø160 för High Level (HL) avgasrör.	160	2	20801964

*Inklusive - Guidespår (1), Monteringsfästen för 2,4 m avstånd (2), stötdämpare (3), Horisontell slang (4), Transformator (12)

**Including - Guide Track (1), Mounting brackets for 2.4 m distance (2), Shock absorber (3), Horizontal hose (4), Transformer (12)


Inklusive - Guideskena (1), Monteringsfästen för 2,4 m avstånd (2), stötdämpare (3), Horisontell slang (4), Transformator (12)

***Inklusive - Vagn (5), Balansering (6), Vertikalslang (7), Elektro-magnetenhet (9), Ankarplatta (10), Frånkopplingslåda (11)

Magna Track HS


	Tillbehör	Artikelnummer
	MagnaSystem munstycke Standard, 6", Low Level	20802164
	MagnaSystem munstycke Ø160 (6") HB 600 Low Level	20802264
	MagnaSystem munstycke Ø130 (5") HB 600 Low Level (10a)	20802364
	MagnaSystem munstycke Ø160 (6") HB 900 Low Level	20802464
	Skopmunstycke HB 600 LL	20814263
	Skopmunstycke HB 600 LL	20814463
	Radiosändare fordon GHz	20376723
	Radiomottagare GHz	20376724
	Handhållen radiosändare GHz	20376725
	Programmeringskit för radiosystem	20376726
	Slangskydd Ø130/160 (Par)	20374428
	Ankarplatta, jalusi: i 3 delar	20371868
	Vridningsfäste, HL munstycke	20374364
	Förlängningskraft, HL munstycke	20374359

Magna Track HS

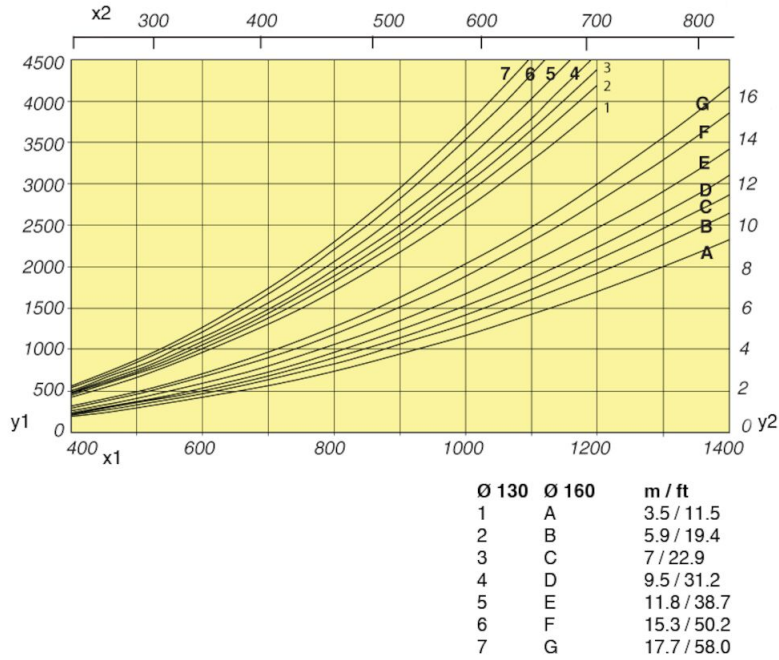


y1: Pa, x1: m³/h, x2: CFM y2: W.C

Magna Track HS

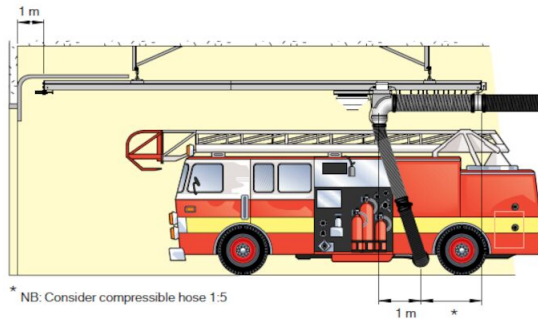



* NB. Consider compressible hose 1:5

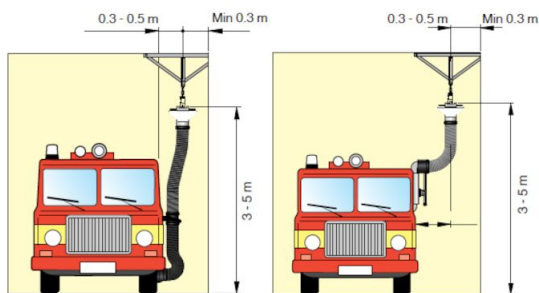

Length of rail, m	No. of brackets
3.5	2
5.9	3
7	4
9.5	4
11.8	5
15.3	7
17.7	9

N.B. The nozzle for high level (HL) exhaust pipes must be installed at a higher level than the exhaust pipe. The nozzle must be pulled downwards at connection, which will activate the balancer.

Magna Track HS

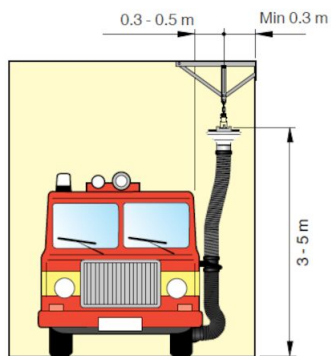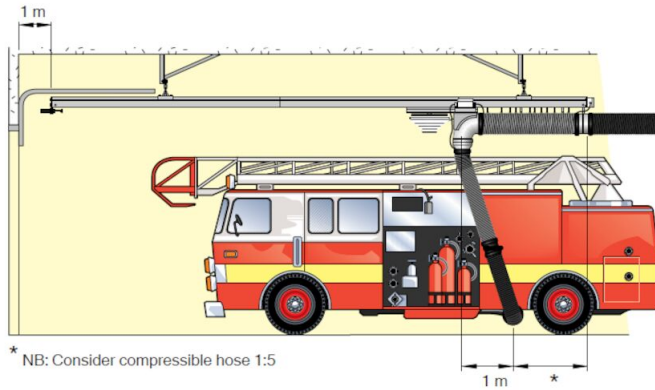

Length of rail, m / ft	No. of brackets
5.9 / 19.4	3
7 / 22.9	4
9.5 / 31.2	4
11.8 / 38.7	5