

VAC 20


Низкие эксплуатационные расходы, эффективные и надежные.



Блок VAC является правильным выбором для высоковакуумной вытяжки сварочных дымов, пыли из шлифовальных и шлифовальных операций и общих работ по очистке. Системы VAC, экономичное решение для улучшения рабочей среды, основаны на мощном вакуумном блоке, модульном пылеуловителе и современном блоке управления / стартере. Блок VAC является идеальным источником вакуума, когда большое количество рабочих станций требует пылеудаления и когда вам нужно изменить технологию или увеличить производительность. Модули VAC выпускаются в нескольких размерах. Одновременно могут быть задействованы многие вакуумные рабочие точки, обслуживаемые одним отдельным блоком. Если вам нужны дополнительные рабочие точки, любая мощность может быть достигнута путем параллельного соединения двух или более блоков. Блоки VAC защищены от перегрузки ограничителем потока. VAC предназначены для использования в современных системах высокого вакуума с автоматическими клапанами. Это означает, что воздушный поток может быстро изменяться от максимума до нуля. Потребляемая мощность приспосабливается к настоящей потребности. Блок VAC полностью останавливается, когда он не используется, благодаря функции автоматического запуска/остановки (опция).

- Надежный
- Простота установки
- Низкий уровень шума
- Низкие эксплуатационные расходы

Наименование товара	VAC 20
Установка	Внутри помещения, Снаружи помещения
Применение	пыль, гранулят, грит, дым, стружка
Производительность (макс. воздушный поток м3/час)	«VAC 20-1500, 1500 при 20 кПа VAC 20-2500, 2500 при 20 кПа VAC 20-3000, 3000 при 19 кПа VAC 20-4000, 4000 при 16,5 кПа»
Напряжение (В)	400
Частота (Гц)	50
Количество фаз	3
Noise level (dB(A))	74,5



грит пыль дым стружка гранулят




VAC 20

Название листа технических данных	Max vacuum (kPa)	Вес (кг)	Мощность (кВт)	[model]
VAC 20-1500 ASC by PLC	20,1	505	22	40103132*
VAC 20-2500 ASC by PLC	21,5	616	30	40103252*
VAC 20-3000 ASC by PLC	21,5		37	40103372*
VAC 20-4000 ASC by PLC	22	698	45	40103492**


*Motor type - IE3

**Motor type - IE1/EFF2

VAC 20

	[accessory]	[partno]
	Silencer HT inlet D=200	40097080
	Silencer LT200	40139100
	Bend spiro BU 200mm 90dgr	40132540
	Jetcap D=200	40097090
	Jetcap D=250	40098000
	Silencer LT100 discharge	40139081
	Silencer LT160	40139090

VAC 20

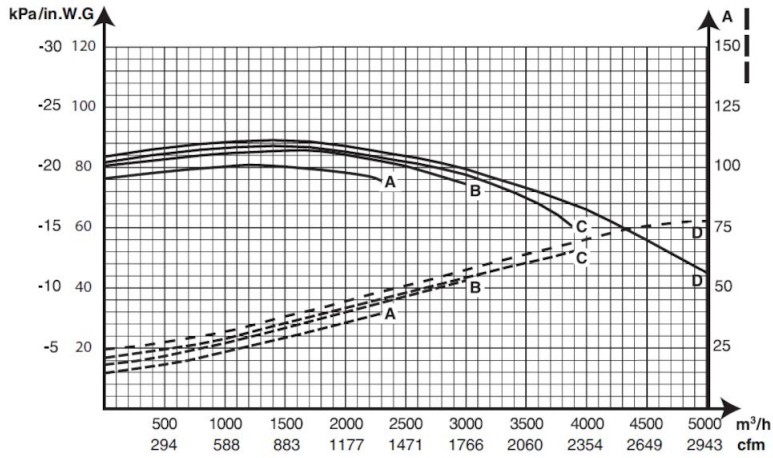

A: VAC20-1500, B: VAC20-2500, C: VAC20-3000, D: VAC20-4000

