


SA-G zwenkarm

Onze SA-G zwenkarmen bieden efficiënte afzuiging voor verschillende gereedschappen en toepassingen

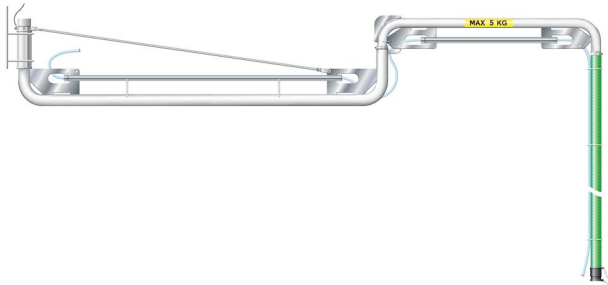

Onze SA-G zwenkarm is ontworpen om comfortabel en efficiënt te werken met gereedschap en toortsen met afzuigingsbehoeften. Deze afzuigarm is veelzijdig inzetbaar, vooral in slijp- en lastoepassingen. Het ontwerp zorgt ervoor dat de arm moeiteloos het gereedschap volgt, zoals schuurmachines, slijpmachines, frezen en lastoortsen, terwijl het tegelijkertijd stof en dampen afvoert.

Deze afzuigarmen zijn bestand tegen corrosie en beschikken over twee zwenkpunten. Ze zijn vervaardigd van gegalvaniseerd materiaal en worden geleverd met een ingebouwde perslucht slang, waardoor de aansluiting van luchtgereedschap eenvoudig is. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om de arm uit te rusten met een kabel voor elektrisch gereedschap. Voor optimale prestaties raden we het gebruik van een automatische vacuümafsluiter aan.

De SA-GW armen zijn gebaseerd op hetzelfde ontwerp als de SA-G, maar zijn speciaal versterkt met een rail om het gewicht van kabel-aangedreven apparaten te dragen. Hierdoor zijn ze ideaal voor toepassingen waarbij lasrook en slijpstof afgezogen moeten worden.

- Economisch en veilig
- Evenwichtig en flexibel
- Eenvoudig te bedienen
- Universeel

Product naam	SA-G zwenkarm
Installatie	Binnen
Applicatie	Stof, Granulaten, Dampen
Diameter afzuigslang (mm)	50





Granulaten Dampen Stof

SA-G zwenkarm

Naam voor Datasheet	Arm lengte (m)	Gewicht (kg)	Model
SA-G 300 zwenkarm (maximale belasting buitenste arm 10 kg)	3	10	40181020
SA-G 450 zwenkarm (maximale belasting buitenste arm 8 kg)	4,5	15	40181030
SA-G 600 zwenkarm (maximale belasting buitenste arm 5 kg)	6	20	40181040

SA-G zwenkarm

Toebehoren		Artikelnummer
	Flap valve with 50mm hose coupling for mounting on hose	40146455
	AS-set microswitch P, for KV50 cpl.	40141550
	TAV 50 FV EX, Control from pneumatic tools	40060100
	Middle part compl swing arm SA	40186330