


แขนดูดแบบแกว่ง

ให้ความสามารถเข้าถึงได้สูงสุด

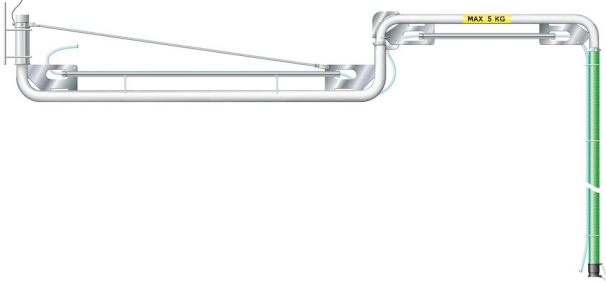


"ชุดแขนแกว่ง SA-G เป็นอุปกรณ์เสริมในการดูดบนเครื่องมือซึ่งมีความสะดวกสบายสูงสุดเมื่อใช้งานกับเครื่องมือหรือดูดฝุ่นบนชิ้นงานเหมาะสำหรับงานเจียระไนและงานเชื่อมเพื่อให้แน่ใจว่าแขนทำงานได้อย่างราบรื่น เช่นเครื่องขัดพื้น เครื่องบดเครื่องตัด หรือเชื่อมชิ้นงาน อุปกรณ์นี้จะจ่ายพลังงานให้กับเครื่องมือและขจัดฝุ่นออกไป ชุดดูดมีสารป้องกันการกัดกร่อน มีจุดหมุนสองจุดและทำมาจากท่อชุบสังกะสี ท่อส่งลมบีบอัดเป็นแบบมาตรฐานพร้อมแขนช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องได้อย่างสะดวกหรือแขนสามารถติดตั้งสายไฟสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดขอแนะนำให้ใช้แบบวาล์วสูญญากาศอัตโนมัติ

ชุดแขนแกว่ง SA-GW จะขึ้นอยู่กับการออกแบบเช่นเดียวกับ SA-G แต่มาพร้อมกับรางและอุปกรณ์เสริมเพื่อรองรับน้ำหนักของสายไฟ ทำให้เหมาะสำหรับการแยกฝุ่นและควัน .

- ประหยัดและปลอดภัย
- มีความสมดุลและยืดหยุ่น
- ใช้งานง่าย
- มาตรฐานสากล



Product name	แขนดูดแบบแกว่ง
Installation	ในอาคาร
Application	ฝุ่น, เมล็ด, ควัน
Extraction arm diameter (mm)	50



แขนดูดแบบแกว่ง

Description	Arm length (m)	Weight (kg)	รุ่น
SA-G 300 swing arm (max load outer arm 10 kg)	3	10	40181020
SA-G 450 swing arm (max load outer arm 8 kg)	4,5	15	40181030
SA-G 600 swing arm (max load outer arm 5 kg)	6	20	40181040

แขนดูดแบบแกว่ง

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Flap valve with 50mm hose coupling for mounting on hose	40146455
	AS-set microswitch P, for KV50 cpl.	40141550
	TAV 50 FV EX, Control from pneumatic tools	40060100