


## Salınım Kolu

Size maksimum erişim sağlar.

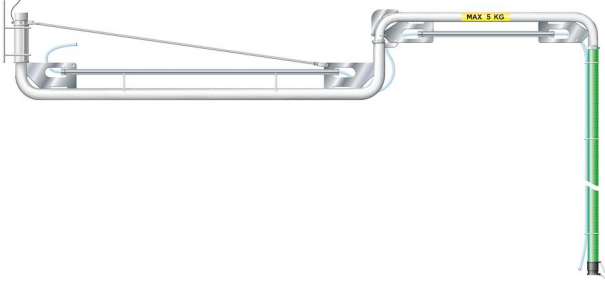

Salınım kolu SA-G alet üzeri veya torç üzeri ekstraksiyonu ile çalışırken maksimum uygunluk sunan bir alet üstü ekstraksiyon koludur. Ayrıca öğütme ve kaynak uygulamalarının kombinasyonları için idealdir. Tasarımı kolun kumlayıcı, öğütücü, kesici veya bir kaynak torçu gibi aletleri sorunsuz bir şekilde izlemesini sağlamaktadır. Alete güç sağlar ve tozu temizler. Bu korozyona dayanıklı ekstraksiyon kolları iki döner nokta ile donatılmıştır ve galvanize borudan imal edilmiştir. Kol ile birlikte standart bir basınçlı hava hortumu gelir; bu da kullanıcının havayla çalışan bir aleti rahatça bağlamasına imkân tanır. Alternatif olarak, elektrikli aletler için kol bir kablo ile takılabilir. En ideal verimlilik için otomatik vakum vanalarının kullanılması önerilir.

SA-GW kolları, SA-G ile aynı tasarıma dayanmaktadır, ancak bir kablo besleme ünitesinin ağırlığını desteklemek için bir ray ve takviye ile donatılmıştır; bu sayede kaynak dumanları ve öğütme tozu kombinasyonu ekstraksiyonu için ideal duruma gelir.

- Ekonomik ve güvenli
- İyi dengeli ve esnek
- Çalışması kolay
- Evrensel

Medya	Salınım Kolu
Kurulum	[Indoor]
Application	[dust], [granulate], [fumes]
Emiş kolu ölçüsü (mm)	50





Granulate Fumes Dust

## Salınım Kolu

Bilgi Dökümanı ismi	Kol uzunluğu (m)	Ağırlık (kg)	[model]
SA-G 300 Salınım kolu (maksimum yük dış kolu 10 kg)	3	10	40181020
SA-G 450 Salınım kolu (maksimum yük dış kolu 8 kg)	4,5	15	40181030
SA-G 600 Salınım kolu (maksimum yük dış 5 kg)	6	20	40181040

## Salınım Kolu

	[accessory]	[partno]
	Hortum üzerine montaj için 50mm Hortum kapline sahip klapeli vana	40146455
	AS-set microswitch P, for KV50 cpl.	40141550
	TAV 50 FV EX, pnömatik aletlerden kontrol	40060100
	Middle part compl swing arm SA	40186330