

## 306A

### Industriesauger mit angebauten Vorabscheider ideal für Erfassung, Sammeln und Trennung von Flüssigkeiten, Sand und anderen Granulaten



Mit einem Vorabscheider ist dieser Nass-/Trockenvakuumsauger für die Absaugung, Aufnahme und Abscheidung von Flüssigkeiten, Sand und anderen Granulaten ausgelegt. Der mit Druckluft betriebene Industriesauger 306A eignet sich sowohl für die Nass- als auch für die Trockenabsaugung. Dieser Trocken-/Nasssauger enthält zwei Filtrationsstufen für die optimale Reinigungseffizienz. Die Saugausrüstung ist stark und haltbar, geeignet für die Gebäudeindustrie und das Bauwesen sowie für die Drehteilherstellung und allgemeine Industrien. Für die Entleerung der Materialien lassen sich die Nass-/Trockenvakuumbehälter ganz einfach kippen. Die Schwimmerkugel verhindert die Überfüllung des ersten Behälters. Der Trolley ist für die einfachere Mobilität mit großen Rädern ausgestattet.

- kippbarer Behälter für einfache Entleerung
- Hohe Mobilität und großartig für industrielle Verschmutzungen
- Rückgewinnung von Flüssigkeiten - Nass- und Trockenabsaugung

Produktname	306A
Installation	im Freien, im Gebäude
Applikation	Flüssigkeiten, Granulat, Späne
Volumen Staubbehälter (l)	40 + 47
Filterfläche (m <sup>2</sup> )	0,35
Filtertyp	Filterkerze
Anzahl der Filter	1
Filtermaterial	PTFE auf PET
Schlauchtyp	PE/C
Druckluftbedarf	1,6 Nm <sup>3</sup> /min
Max. Volumenstrom (m <sup>3</sup> /h)	342
Geräuschpegel (dB(A))	74,0
Max. Vakuum	-31
Gewicht (kg)	69
Schlauchlänge (m)	7,5
Schlauchdurchmesser	51
Erklärung zu technischen Daten	



## 306A


Beschreibung	Modell
Industriesauger 306A - NE32, S50	42130602

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperaturbereich	Schlaucharmaturen freies Ende, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlusschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlusschlauch
PEC	für Reinigungsarbeiten; max. Vakuum -50kPa; elektr. Leitfähigkeit < 10 <sup>6</sup> Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

## 306A

Zubehör		Artikelnummer
	Control S for NE86-96	43222008
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE 22-76	43220001

## 306A

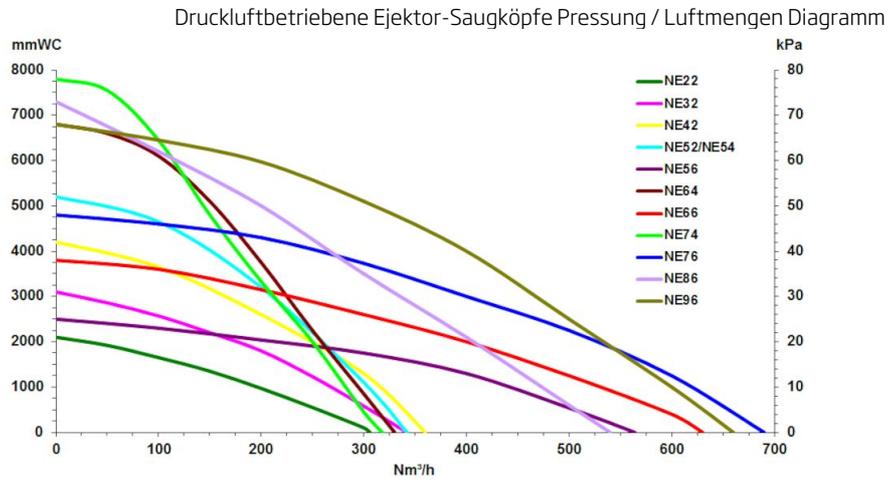

Druckluftbetriebene Ejektoren

Alle Leistungsdaten sind bezogen auf 7 bar am Saugkopf