

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 3006A



### ภาพสำคัญ

เครื่องดูดเปียก/แห้งที่มีตัวแยก เพื่อดูดวัสดุและของเหลว

#### เมื่อมีภาชนะและตัวแยกชั้นต้น

เครื่องดูดเปียก/แห้งนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการดูด การรวบรวมและการแยกของเหลว ฝุ่น ทราย และวัสดุเม็ดละเอียดอื่นๆ เครื่องดูดทางอุตสาหกรรม 306 สามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและอากาศ และมีความเหมาะสมสำหรับการแยกวัสดุแบบเปียกและแห้งเพื่อการกู้คืนของเหลว

เครื่องดูดเปียก/แห้งนี้มีการกรองสองขั้นตอนที่ให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดที่เหมาะสม อุปกรณ์ดูดมีความแข็งแรงและทนทาน เหมาะสำหรับอาคารและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมการล้าง การเจาะและการกัด ภาชนะของเครื่องดูดแบบเปียก/แห้งสามารถเอียงเพื่อระบายวัสดุออกไปได้อย่างง่ายดาย

ลูกลอยจะป้องกันไม่ให้วัสดุล้นออกจากภาชนะแรก ภาชนะบรรจุ ภาชนะสามารถเอียงเพื่อระบายวัสดุออกไปได้อย่างง่ายดาย รถเข็นบนรางเป็นอุปกรณ์ที่มีล้อขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

- ง่ายต่อการระบายด้วยภาชนะกระดกได้
- มีความคล่องตัวสูง และดีสำหรับการจัดการการรั่วในทางอุตสาหกรรม
- การกู้คืนของเหลว - การแยกวัสดุเปียกและแห้ง

Product name	เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 3006A
Installation	นอกอาคาร, ในอาคาร
Application	ของเหลว, เมล็ด, เศษ
Dustbin volume (l)	40+ 47
Filter Area (m <sup>2</sup> )	0,35
Filter type	ไส้กรองใช้สำหรับกรองของเหลวที่อยู่ในระบบท่อซึ่งมีความดันสูงมาก
Number of filter elements	1
Filter material	PTFE on PET
Type of hose	PE/C
Compressed air requirement	1,6 Nm <sup>3</sup> /min
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	342
Noise level (dB(A))	74.0
Max vacuum (kPa)	-31
Weight (kg)	69
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Note	



เมล็ด เศษ ของเหลว

# เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 3006A


Description	รุ่น
306A - NE32, S50	42130602

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PEC	สำหรับการใช้งานทำความสะอาด แม่เหล็ก 50 กิโลปาสคาลสูญญากาศ การนำ <math>10^{-6}</math> โอน์ม	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

# เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 3006A

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Control S for NE86-96	43222008
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE 22-76	43220001

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 3006A

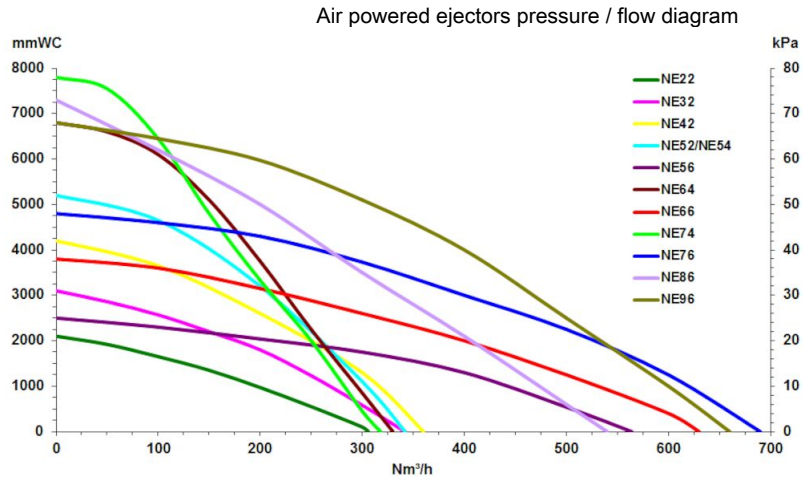

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure