

## 426A


### Vacuum for extraction of dry waste and powders



Průmyslový vysavač 426A pro suché vysávání je určen k odsávání a sběru průmyslových odpadů a likvidaci úniků kapalin. Tato výkonná vysávací jednotka je vybavena zásobníkem a cyklónovým odlučovačem nečistot před filtrem, čímž umožňuje účinný sběr velkého množství materiálu. Průmyslový vysavač 426A může být také vybaven HEPA filtrem pro jemnější částice. Průmyslový vysavač zahrnuje otvory pro přemísťování pomocí vysokozdvizného vozíku. Speciální otočná zabrzditelná kola jsou dimenzována tak, aby zvýšila mobilitu a zajistila snadnou manipulaci i při plně naplněném vysavači. Cyklonový zásobník pro záchyt suchých částí je vybaven ruční vyprazdňovací klápkou.





- Předseparátor
- Ruční čištění filtru prodlužuje životnost vložky
- Manipulace pomocí vysokozdvizného vozíku

Název produktu	426A
Instalace	Vnější, Vnitřní
Metoda čištění filtru	Zpětný vzduchový proplach
Použití	Prach, Granulát, Drť, Třísky
Objem sběrné nádoby (l)	58 l cyklonový zásobník + 47 l sběrná nádoba na prach
Délka hadice (m)	7,5
Filtrační plocha (m <sup>2</sup> )	1,56
Typ filtru	Vložka
Počet filtračních elementů	1
Materiál filtru	Mikrovlákno
Hmotnost (kg)	119
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Ujasnění technických údajů	Ruční vypouštěcí ventil



Granulát Drť Třísky Prach

## 426A






[image]	Jméno datasheetu	Typ hadice <sup>1</sup>	Compressed air requirement	Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	[model]
	426A - NE42, Prodloužená výška. S podlahovým úklidovým vybavením, škrábacím nástrojem a konickou hlavíčí	PVC	2,2 Nm <sup>3</sup> /min	360	73,5	-42	42142602*
	426A - NE52, s podlahovým úklidovým vybavením, škrábacím nástrojem a konickou hlavíčí	PVC	3,0 Nm <sup>3</sup> /min	342	75,5	-52	42142600*
	426A - NE52, s podlahovým úklidovým vybavením	PVC	3,0 Nm <sup>3</sup> /min	342	75,5	-52	42142606*
	426A - NE74, s podlahovým úklidovým vybavením, škrábacím nástrojem a konickou hlavíčí	PE/C	5,3 Nm <sup>3</sup> /min	318	75,0	-78	42142601*

\*Ruční vypouštěcí ventil


<sup>1</sup> See table below

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PVC	Max podtlak 84 kPa Vnitřní poloměr ohybu 60mm Vyztuženo vloženou ocelovou spirálou	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PEC	Pro čistící aplikace Max podtlak 50kPa Vodivost 10 <sup>-3</sup> to 10 <sup>-6</sup> Ohm/m	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

## 426A

	[accessory]	[partno]
	Kontrola S pro NE 22-76	43220001
	Ovládání Spro NE 22-76	43220026
	Ovládání Spro NE86-96	43222008
	Plastový pytel S50 - 25ks s dírou	43650102
	Plastový pytel S50 - 25pcs 630x800 s dírou	43650103

## 426A

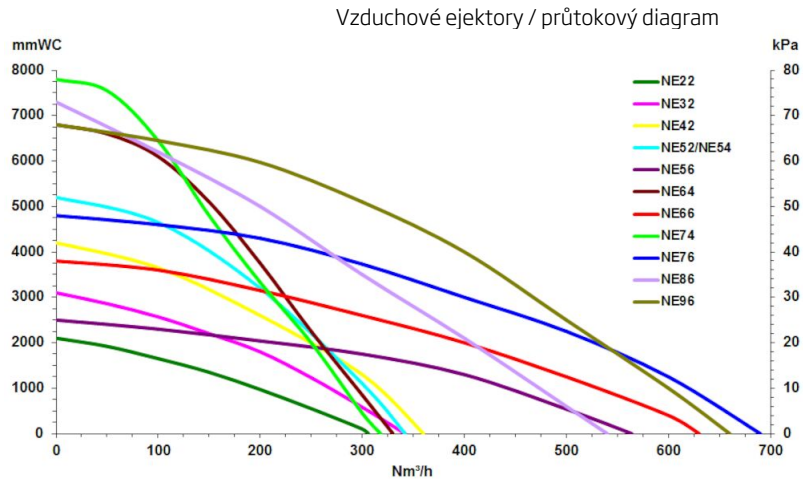

Vzduchové ejektory

Všechny údaje o výkonu jsou založeny na tlaku vzduchu 7 barů