

Odkurzacz przemysłowy 426A

Odkurzacz do ekstrakcji odpadów suchych i proszków







Odkurzacz przemysłowy 426A jest przeznaczony do usuwania i gromadzenia odpadów przemysłowych. Wydajna jednostka wyposażona w zbiornik i cyklonowy separator wstępny przed filtrem, zapewniająca skuteczne odciąganie dużych ilości materiału. Odkurzacz 426A jest wyposażony również w filtr typu HEPA, do filtracji drobniejszych cząstek. Odpowiednia konstrukcja pozwala na transport za pomocą wózka widłowego. Obrotowe kółka z blokadą o odpowiednich rozmiarach zapewniają pełną mobilność jednostki. Odkurzacz wyposażony jest w przeciążeniową przepustnicę opróżniającą.

- Separator wstępny silosowy
- Czyszczenie ręczne filtra przedłuży okres eksploatacji urządzenia
- Transport przy użyciu wózka widłowego

Nazwa produktu	Odkurzacz przemysłowy 426A
Instalacja	na zewnątrz, wewnątrz
Metoda czyszczenia filtra	impuls zwrotny powietrza
Application	pył, granulaty, śrut, wióry
Objętość pojemnika na pył (l)	58 l silos cyklonowy + 47 l zbiornik
Hose length (m)	7,5
Powierzchnia filtracyjna (m ²)	1,56
Rodzaj filtra	Kartridż
Ilość elementów filtracyjnych	1
Materiał filtracyjny	Microfibre
Waga (kg)	119
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Wyjaśnienie do danych technicznych	Manual discharge valve



Odkurzacz przemysłowy 426A






Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Rodzaj węża ¹	Compressed air requirement	Max airflow (m ³ /h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	Model
	426A - NE42, większa wysokość. Ze sprzętem do czyszczenia podłogi, ssawką zgarniającą i ssawką stożkową	PVC	2,2 Nm ³ /min	360	73,5	-42	42142602*
	426A - NE52, ze sprzętem do czyszczenia podłogi, ssawką zgarniającą i ssawką stożkową	PVC	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52	42142600*
	426A - NE52, ze sprzętem do czyszczenia podłogi	PVC	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52	42142606*
	426A - NE74, ze sprzętem do czyszczenia podłogi, ssawką zgarniającą i ssawką stożkową	PE/C	5,3 Nm ³ /min	318	75,0	-78	42142601*

*Manual discharge valve


¹ See table below

Rodzaj węża	Specyfikacja	Zakres temperatury, °C	Zakucie końcówki węża, wąż podawczy	Zakucie końcówki węża, wąż doprowadzający	Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy	Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający
PVC	Maks. podciśnienie 84 kPa. Promień gięcia 60 mm. Wzmocniony wbudowaną spiralą stalową.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PEC		-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

Odkurzacz przemysłowy 426A

Akcesoria		Nr części
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-	43222008
	Worek plastikowy S50 – 25 szt. 500 x 600 mm z otworem do balansowania pojemnika	43650102
	Worek plastikowy S50 – 25 szt. 630 x 800 mm z otworem do balansowania pojemnika	43650103

Odkurzacz przemysłowy 426A

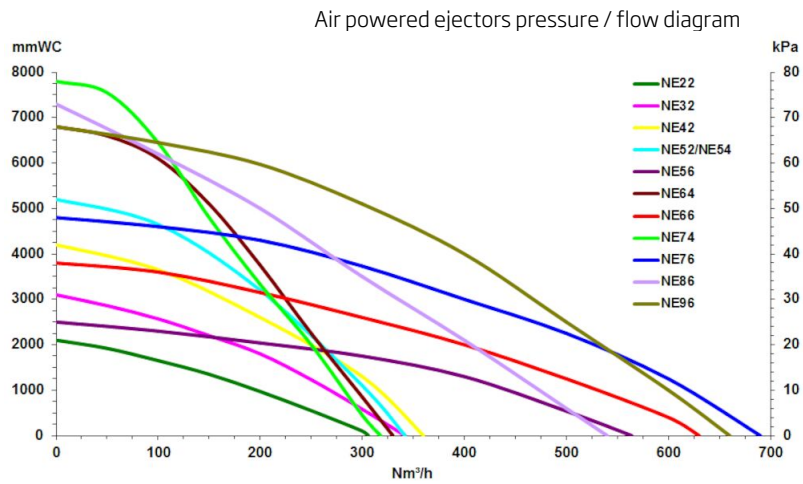

Eżektory na sprężone powietrze

Wszystkie dane dotyczące wydajności są oparte na ciśnieniu zasilania 7 bar