

426A EX


Vysavač pro odsávání odpadu a prachu.



Průmyslový vysavač 426EX pro suché vysávání je určen k odsávání a sběru průmyslových odpadů a likvidaci úniků kapalin. Tato výkonná vysávací jednotka je vybavena zásobníkem a cyklónovým odlučovačem nečistot před filtrem, čímž umožňuje účinný sběr velkého množství materiálu. Průmyslový vysavač 426EX může být také vybaven HEPA filtrem pro jemnější částice. Průmyslový vysavač zahrnuje otvory pro přemísťování pomocí vysokozdvizného vozíku. Speciální otočná zabrzditelná kola jsou dimenzována tak, aby zvýšila mobilitu a zajistila snadnou manipulaci i při plně naplněném vysavači. Cyklonový zásobník pro záchyt suchých částí je vybaven ruční vyprazdňovací klávkou. Příslušenství schválené dle ATEX: EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).


- Schválen dle ATEX
- Předseparátor
- Ruční čištění filtru pro dlouhou životnost vložky
- Manipulace pomocí vysokozdvizného vozíku

Název produktu	426A EX
Instalace	Vnitřní
Metoda čištění filtru	Zpětný vzduchový proplach
Použití	Prach, Tekutina, Granulát, Třísky
Objem sběrné nádoby (l)	58 l cyklonový zásobník + 47 l sběrná nádoba na prach
Délka hadice (m)	7,5
Filtrační plocha (m ²)	1,56
Typ filtru	Vložka
Počet filtračních elementů	1
Materiál filtru	Mikrovlákno
Typ hadice	PVC
Compressed air requirement	3,0 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	75,5
Max vaccum (kPa)	-52
Hmotnost (kg)	119
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Ujasnění technických údajů	S čisticí sadou, kartáčovou a kuželovou tryskou. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60 ° C (T6)



Granulát Třísky Prach Tekutina


426A EX

[image]	Jméno datasheetu	[model]
	426A EX - NE52, S50, s manuálním vyprazdňovacím ventilem	42242609*

*S čisticí sadou, kartáčovou a kuželovou tryskou. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60 °C (T6)

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PVC	Max podtlak 84 kPa Vnitřní poloměr ohybu 60mm Vyztuženo vloženou ocelovou spirálou	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

426A EX

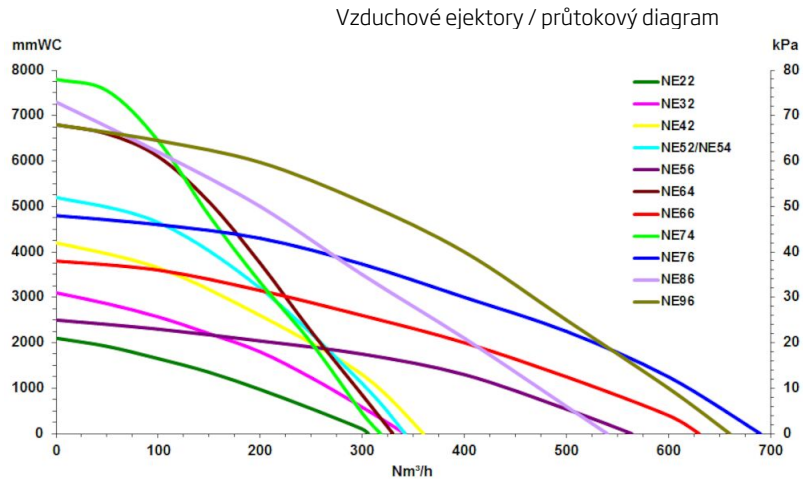

Vzduchové ejektory

Všechny údaje o výkonu jsou založeny na tlaku vzduchu 7 barů