426A EX

Vacío para extracción de suciedad y polvo

La aspiradora industrial 426EX está diseñada para la extracción y recogida de residuos industriales y derrames. Esta unidad de succión de vacío de gran alcance viene equipada con un silo y un ciclón de separación previa antes del filtro, asegura la recogida eficaz de grandes cantidades de material. el aspirador industrial 426EX esta equipado con un filtro HEPA para partículas más finas. La aspiradora industrial incluye ranuras para el manejo con carretilla elevadora. Dispone de ruedas pivotantes con freno para incrementar la movilidad y hacer especialmente sencillo el manejo de cargas pesadas. El silo preseparador ciclónico de vacío está equipada con una válvula manual.

- Aprobado para ATEX
- Preseparación en silo
- La limpieza manual del filtro prolonga la vida del mismo
- Carretilla elevadora

Nombre de producto	426A EX
Instalación	Interior
Tipo de método de limpieza	Impulsos de aire inverso
Application	Polvo, Líquidos, Granulado, Viruta
Capacidad del contenedor (l)	58 l silo ciclónico + 47 l contenedor de polvo
Longitud de manguera (m)	7,5
Superficie de filtración (m²)	1,56
Tipo de filtro	Cartucho
Número de elementos filtrantes	1
Material filtrante	Microfibre
Tipo de manguera	PVC
Compressed air requirement	3,0 Nm3/min
Max airflow (m³/h)	342
Noise level (dB(A))	75,5
Max vaccum (kPa)	-52
Peso (kg)	119
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Aclaraciones a la ficha técnica	Con equipo de limpieza, cepillo y boquerel cónico

Granulado Viruta Polvo Líquidos

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

426A EX

Imagen	Nombre para ficha de datos	Moldelo
	426A EX - NE52, S50, con válvula de descarga manual	42242609*

**Con equipo de limpieza, cepillo y boquerel cónico*

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamientos de manguera ene extremos libre, manguera de distribución	Acoplamientos de manguera ene extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
PVC	Máximo vacío 84kPa. Radio de curvatura interior 60mm. Reforzada con hélice de acero embebida.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

426A EX

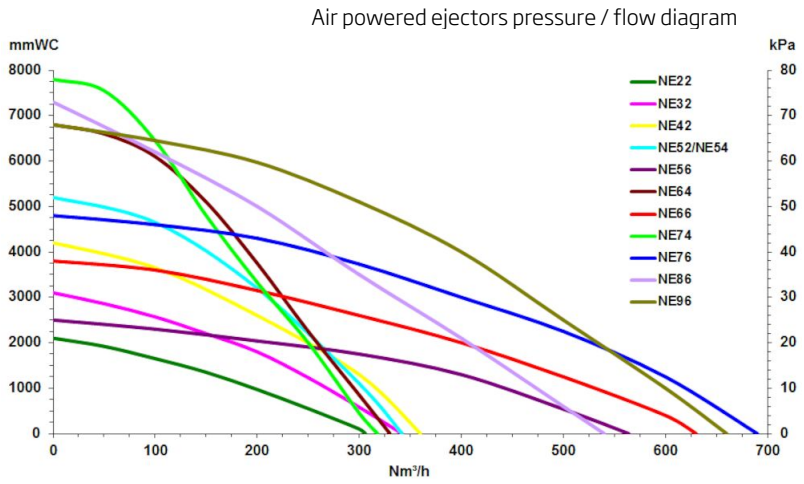

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB