

## Aspirador industrial 426A EX

Aspirador para a recolha de lixo e poeira




O aspirador industrial de secos 426A EX está concebido para a remoção e recolha de lixo industrial e derrames. Esta potente unidade de sucção a vácuo para secos vem equipada com um silo e pré-separação ciclónica antes do filtro por forma a assegurar uma recolha eficiente de grandes quantidades de material. O aspirador industrial 426A EX vem equipado com um filtro HEPA para partículas mais finas. O aspirador de pó industrial inclui rasgos para manipulação por empilhador. Rodas giratórias especiais com travão, feitas à medida para aumentar a mobilidade e tornar a manipulação de cargas pesadas surpreendentemente fácil. O silo ciclónico pré separador vem equipado com uma válvula manual para descarga do material recolhido. Equipamento com aprovação ATEX: EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).

- Aprovação ATEX
- Pré separação em silo
- Limpeza manual do filtro prolonga a vida útil dos elementos filtrantes
- Movimentação por empilhador

Produto	Aspirador industrial 426A EX
Instalação	Interior
Método de limpeza do filtro	Pulso de ar em contra fluxo
Aplicações	Poeira, Líquido, Granulado, Granalha
Volume do balde (l)	58 l silo ciclone + 47 l balde de poeiras
Hose length (m)	7,5
Área Filtrante (m <sup>2</sup> )	1,56
Tipo de filtro	Filtro de cassete
Número de elementos filtrantes	1
Material Filtrante	Microfibre
Tipo de mangueira	PVC
Compressed air requirement	3,0 Nm <sup>3</sup> /min
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	342
Índice de ruído (dB(A))	75,5
Vácuo máx. (kPa)	-52
Peso (kg)	119
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Nota	With cleaning set, brush and conical nozzle. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)




## Aspirador industrial 426A EX

Imagem	Descrição	Modelo
	426A EX - NE52, S50, com válvula de descarga manual	42242609*

\*With cleaning set, brush and conical nozzle. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
PVC	Máximo vácuo B4 kPA Raio de curvatura interior 60 mm Reforçado com hélice de aço incorporada	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

## Aspirador industrial 426A EX

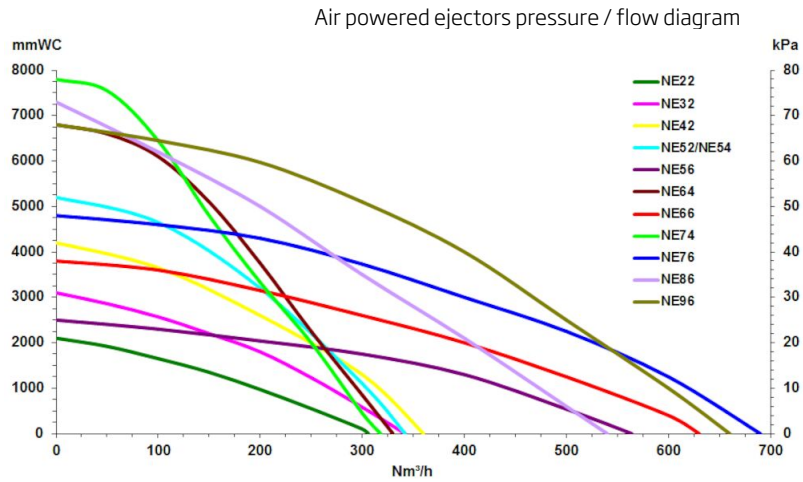

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure