

## 500A EX

### Odkurzacz do zbierania łatwopalnych cieczy



Odkurzacz przemysłowy 500E do suchych i mokrych materiałów wyposażony w pojedynczy zbiornik, przeznaczony do zbierania większych cząstek, takich jak: wióry, granulaty cieczy i szlam. Zbiornik może zebrać dużą ilość materiału. Odkurzacz zawiera dolny zawór spustowy, umożliwiający szybkie opróżnianie cieczy ze zbiornika. System filtracyjny to poliestrowy filtr workowy. Pływak zabezpiecza zbiornik przed przepełnieniem cieczą. Jednostka zgodna z normą ATEX EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).

- Odpowiedni do zamkniętych przestrzeni
- Dolny zawór spustowy
- Zgodny z ATEX

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Nazwa produktu                             | 500A EX                          |
| Instalacja                                 | wewnątrz                         |
| Metoda czyszczenia filtra                  | filtr bez możliwości czyszczenia |
| Application                                | ciecz, granulaty, wióry          |
| Objętość pojemnika na pył (l)              | 160                              |
| Powierzchnia filtracyjna (m <sup>2</sup> ) | 0,59                             |
| Rodzaj filtra                              | Worek                            |
| Ilość elementów filtracyjnych              | 1                                |
| Materiał filtracyjny                       | Polyester-Teflon                 |
| Rodzaj węża                                | PVC                              |
| Compressed air requirement                 | 3,0 Nm <sup>3</sup> /min         |
| Max airflow (m <sup>3</sup> /h)            | 342                              |
| Noise level (dB(A))                        | 75,5                             |
| Max vaccum (kPa)                           | -52                              |
| Waga (kg)                                  | 102                              |
| Hose length (m)                            | 7,5                              |
| Hose diameter (mm)                         | 51                               |



granulat wióry ciecz

## 500A EX


| Nazwa na karcie charakterystyki          | Model      |
|--|------------|
| 500A EX - NE52, z pływakim kulowym       | 42250000*  |
| 500A EX - NE52, S200, z pływakim kulowym | 42250016** |

\*With wet cleaning set, gulper head and scraping tool. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

\*\*With cleaning set. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

| Rodzaj węża | Specyfikacja   | Zakres temperatury, °C       | Zakucie końcówki węża, wąż podawczy | Zakucie końcówki węża, wąż doprowadzający | Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy | Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający |
|-------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|
| PVC         | Maks. podciśnienie B4 kPa. Promień gięcia 60 mm. Wzmocniony wbudowaną spiralą stalową. | - 20 deg. C. to + 70 Deg. C. |                                     |   |  |  |

## 500A EX

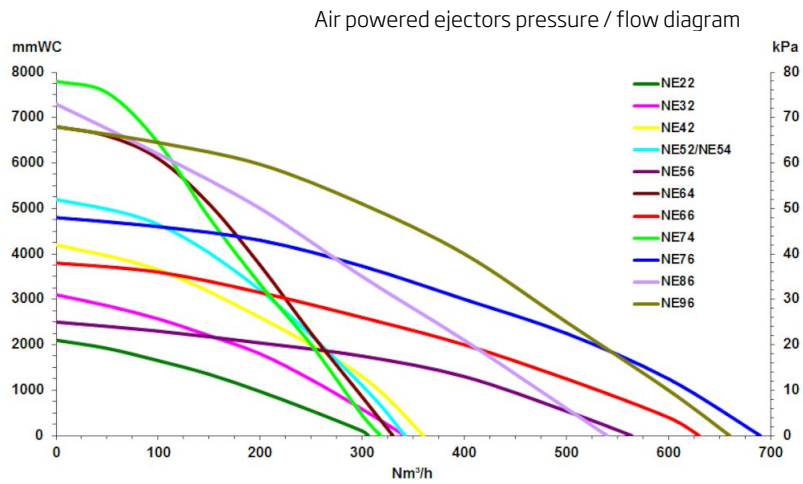

Eżektory na sprężone powietrze

Wszystkie dane dotyczące wydajności są oparte na ciśnieniu zasilania 7 bar