

## 510A EX

Sıvı ve iri parçacık ekstraksiyon için endüstriyel ıslak/kuru vakumlu temizleyici




Tek konteyner sistemi, parçacıkların ve granüllerin yanı sıra sıvı ve çamur gibi iri partiküllerin toplanması için tasarlanmıştır. Konteyner büyük miktarlarda malzemeyi toplar ve tutar. Hızlı ve kolay sıvı boşaltımı için ünite bir taban boşaltma vanası ile temin edilmektedir. Filtre sistemi polyester filtre torbasıdır. 2" boşaltma vanası ile donatılmış olan konteyner, boşaltılmayı kolaylaştırmak için eğilebilir bir troleye sabitlenmiştir. Trolley forklift ile taşıma için uygundur. Sıvıların aşırı doldurulmasını önlemek için, konteynerin olduğu zaman emişi durduran bir şamandıralı topu ile donatılmıştır. ATEX onaylı donanım: EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).

- Yatırılabilir konteyner
- Forklift kullanımı
- Taban tahliye vanası
- ATEX onaylı

Medya	510A EX
Kurulum	[Indoor]
Filtre temizlik metodu	[OneWayFilter]
Application	[liquid], [granulate], [swarf]
Çöp kovası (l)	160
Filtre alanı (m <sup>2</sup> )	0,59
Filtre türü	[bag]
Filtre adedi	1
Filtre materyali	Polyester-Teflon
Hortum tipi	PVC
Ağırlık (kg)	102
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51



## 510A EX

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Compressed air requirement	Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	[model]
	510A EX - NE52, S200, Küresel şamandıralı	3,0 Nm <sup>3</sup> /dakika	342	75,5	-52	42251000*
	510A EX - NE74, S200, Küresel şamandıralı	5,3 Nm <sup>3</sup> /dakika	318	75,0	-78	42251007*
	510A EX - NE52, S200, Küresel şamandıralı		342	75,5	-52	42251033**
	510A Ex - NE52, S200, Küresel şamandıralı		342	75,5	-52	42251035***


\*Islak temizleme seti, gulper başlığı ve kazıma aletine sahip. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

\*\*Temizleme seti, dişli ve konik nozullu. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

\*\*\*Temizleme setli. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PVC	Max vakum 84 kPa yarıçapı 60mm gömülü çelik helis ile güçlendirilmiştir	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

## 510A EX

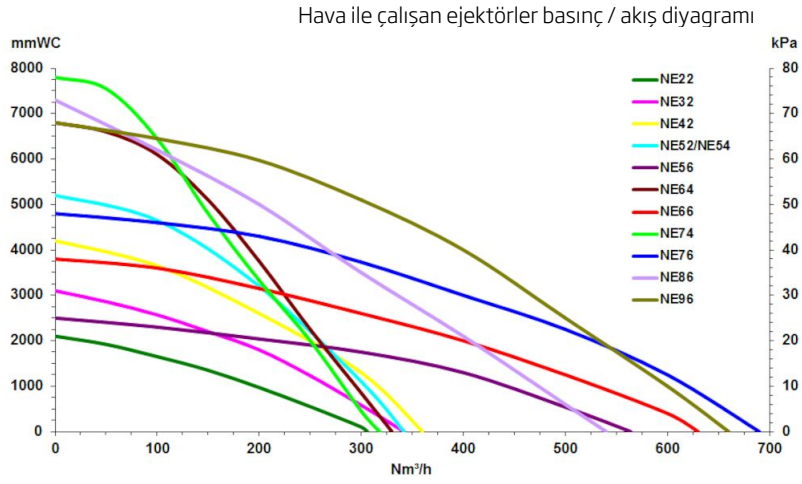

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure