

570A

Colector de polvo portátil para la extracción de granulado




El colector de polvo portátil 570A tiene una alta capacidad de succión. Un vacío en seco diseñado para la recogida de materiales y granulados, tales como arena de acero, arena, polvos gruesos y otros materiales polvorientos. Este es un colector de polvo de gran alcance, excelente alto vacío para la succión en la distancia horizontal y vertical.

- Sistema de silo con ruedas grandes
- Ranuras para carretilla elevadora
- Filtro NCF auto-limpiable

Nombre de producto	570A
Instalación	Exterior, Interior
Tipo de método de limpieza	Impulsos de aire inverso
Application	Polvo, Granulado, Granalla
Capacidad del contenedor (l)	146
Superficie de filtración (m ²)	3,15 or 5,25 dependiente del modelo (NCF) 0,59 (bolsa)
Tipo de filtro	Filtro de vela
Número de elementos filtrantes	70
Peso (kg)	203
Hose diameter (mm)	63
Aclaraciones a la ficha técnica	Con equipo de limpieza de suelo



570A




Imagen	Nombre para ficha de datos	Material filtrante	Tipo de manguera ¹	Compressed air requirement	Max airflow (m ³ /h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	Hose length (m)	Modelo
	570A - NE74, S200,	Vyon 3,15 m2	PU12	5,3 Nm ³ /min	318	75.0	-78	20	42157011*
	570A - NE76, S200	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm ³ /min	690	78.0	-48	20	42157047*
	570A - NE96, S200, con válvula de contrapeso	Vyon 3,15 m2	PU12	8,6 Nm ³ /min	660	78.0	-68	10	42157049*
	570A - NE96, S200, sin accesorios con placa de abrasión en el silo	Vyon 5,25 m2	Sin	8,6 Nm ³ /min	660	78.0	-68		42157086*
	570A - NE64, S200.	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm ³ /min	330	77.0	-68	20	42157087*

*Con equipo de limpieza de suelo


¹ See table below

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamiento de manguera en extremos libre, manguera de distribución	Acoplamiento de manguera en extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
PU12	Adecuada para material abrasivo. Poliuretano transparente. Reforzada con hélice de acero embebida.	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

570A

Accesorio		Referencia
	Control S para NE 22-76	43220001
	Control S para NE 22-76	43220026
	Control S para NE86-96	43222008

570A

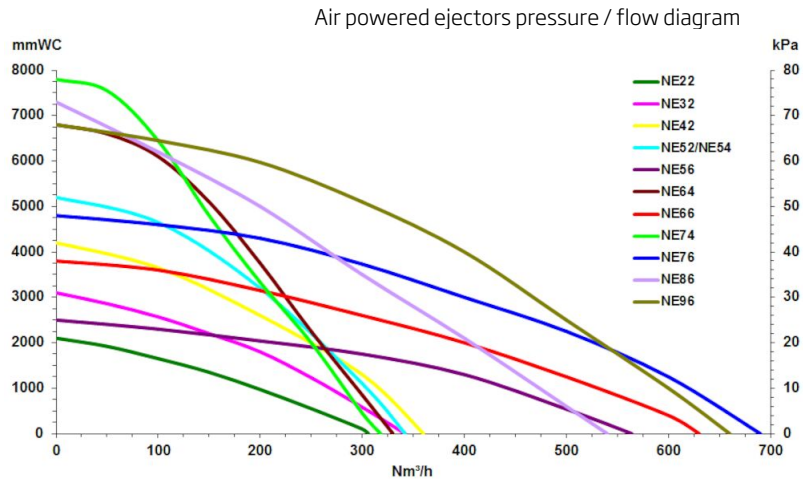

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure