

570A


Портативный пылесос для всасывания гранулята



Передвижной пылеуловитель 570A обладает высокой всасывающей способностью. Он предназначен для сбора гранул, таких как стальная дробь, песок, грубые порошки и других пылевидных материалов. Это мощный пылеуловитель создает высокий вакуум для всасывания на длинных горизонтальных и вертикальных расстояниях.


- Силосная система с большими колесами
- Полки для вилочного погрузчика
- Самоочищающийся NCF-фильтр

Наименование товара	570A
Установка	Внутри помещения, Снаружи помещения
Метод очистки фильтра	Продувка обратным потоком воздуха
Применение	пыль, гранулят, grit
Объем пылевого контейнера (л)	146
Площадь фильтра (м²)	«3,15 или 5,25 в зависимости от модели (NCF) 0,59 (сумка)»
Тип фильтра	Свечной фильтр
Количество фильтроэлементов	70
Вес (кг)	203
Nose diameter (mm)	63
Пояснение к техническим данным	With floor cleaning equipment



гранулят grit пыль

570A



[image]	Название листа технических данных	Фильтрующий материал	Тип шланга ¹	Compressed air requirement	Max airflow (m³/h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	Hose length (m)	[model]
	570A - NE74, S200,	Vyon 3,15 m2	PU12	5,3 Nm³/min	318	75.0	-78	20	42157011*
	570A - NE76, S200	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm³/min	690	78.0	-48	20	42157047*
	570A - NE96, S200, With counterweight valve	Vyon 3,15 m2	PU12	8,6 Nm³/min	660	78.0	-68	10	42157049*
	570A - NE96, S200, without accessories with abrasion plate in silo	Vyon 5,25 m2	Без	8,6 Nm³/min	660	78.0	-68		42157086*
	570A - NE64, S200.	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm³/min	330	77.0	-68	20	42157087*

*With floor cleaning equipment


¹ See table below

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °C	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
PU12	Для работы с абразивными материалами Прозрачный полиуретан Усиление уплотненной стальной пружиной	- 40 deg. C. + 90 Deg. C.				

570A

	[accessory]	[partno]
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Электрическое управление таймером для эжектора NE 86-96 без блока управления. Крепится к соединению сжатого воздуха. (Время всасывания: 0 - 15 мин, Время разряда: 0-15 сек)	43222008

570A

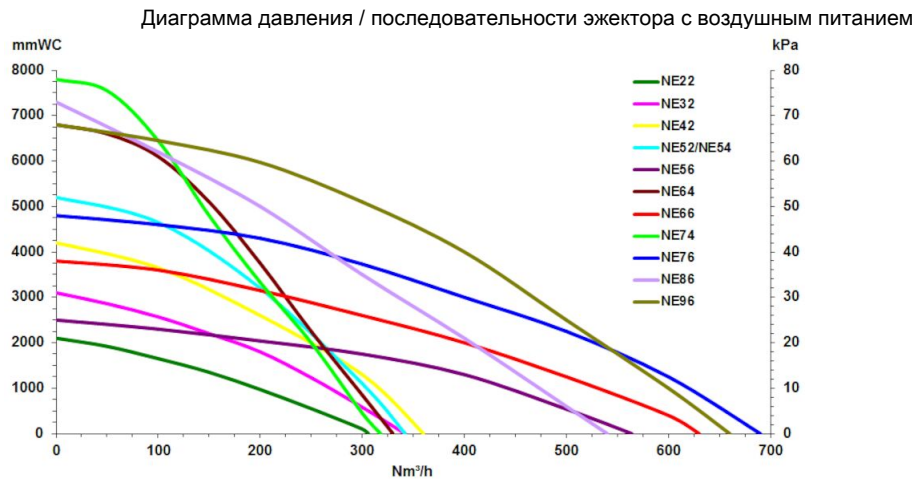

Воздушно-вытяжные выталкиватели

Все данные о производительности основаны на давлении подачи 7 бар