

## 570A

### Granül ekstraksiyon için taşınabilir toz toplayıcı




570A portatif toz toplayıcı yüksek emme kapasitesine sahiptir. Toz materyallerin ve granüllerin, örneğin çelik parçaları, kum, iri tozlar ve diğer tozlu malzemeler gibi toplanması için tasarlanmış biri kuru vakum aletidir. Bu alet güçlü bir toz toplayıcıdır ve uzun yatay ve dikey mesafelerde mükemmel emiş sağlayacak şekilde yüksek vakumludur.

- Geniş tekerleklere sahip silo sistemi
- Forklift kullanımı
- Kendi kendini temizleyen NCF filtre

Medya	570A
Kurulum	[Outdoor], [Indoor]
Filtre temizlik metodu	[ReverseAirPulse]
Application	[dust], [granulate], [grit]
Çöp kovası (l)	146
Filtre alanı (m <sup>2</sup> )	Modele bağlı olarak 3,15 veya 5,25 (NCF) 0,59 (torba)
Filtre türü	[NCF]
Filtre adedi	70
Ağırlık (kg)	203
Hose diameter (mm)	63
Teknik bilgi onayı	Zemin temizleme donanımı ile



## 570A




[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Filtre materyali	Hortum tipi <sup>1</sup>	Compressed air requirement	Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	Hose length (m)	[model]
	570A - NE74, S200,	Vyon 3,15 m2	PU12	5,3 Nm <sup>3</sup> /dakika	318	75.0	-78	20	42157011*
	570A - NE76, S200	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm <sup>3</sup> /dakika	690	78.0	-48	20	42157047*
	570A - NE96, S200, dengeleyici ağırlıklı vana	Vyon 3,15 m2	PU12	8,6 Nm <sup>3</sup> /dakika	660	78.0	-68	10	42157049*
	570A - NE96, S200, silo içinde aşındırma plakalı aksesuarsız	Vyon 5,25 m2		8,6 Nm <sup>3</sup> /dakika	660	78.0	-68		42157086*
	570A - NE64, S200.	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm <sup>3</sup> /dakika	330	77.0	-68	20	42157087*

\*Zemin temizleme donanımı ile


<sup>1</sup> See table below

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PU12	Sağlam hortum. Aşındırıcı malzemelere uygun, saydam poliüretan (t=1,2 mm) içerisinde çelik takviyeli	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

## 570A

	[accessory]	[partno]
	NE 22-76 için kontrol S	43220001
	NE 22-76 için kontrol S	43220026
	NE86-96 için kontrol S	43222008

## 570A

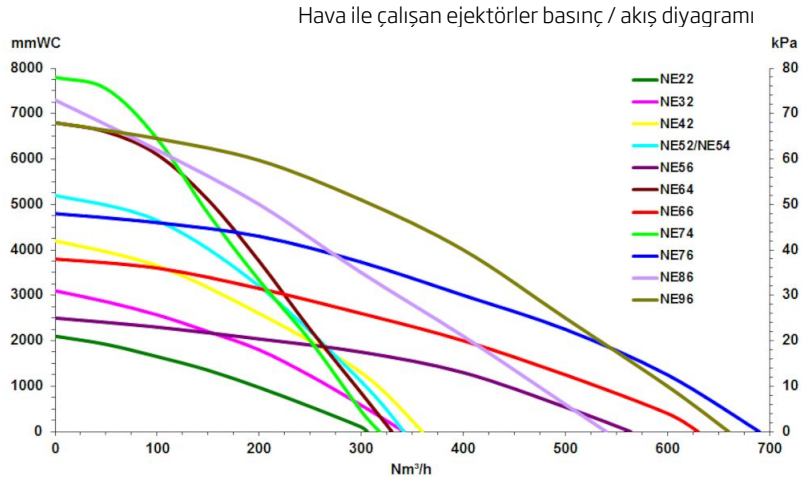

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure