

Industrial vacuum cleaner 450A


Filtrační jednotky s NCF filtry.



Jednokomorový systém pro pevnou instalaci. Jednotka je vybavena NCF filtrem, který se automaticky čistí při každém zastavení zařízení. Cyklonový separátor se sběrnou nádobou o kapacitě 47 litrů. Výkonná vysokopodtlaková jednotka vhodná pro recyklaci prachu, drtě a granulátu. Jednotka je vysoce efektivní i při sběru mastných třísek z obrábění kovů v centrálních odsávacích systémech.

- Výkonná podtlaková jednotka s minimálními nároky na místo
- Účinný samočistící NCF filtr
- Vysoký sací výkon




Název produktu	Industrial vacuum cleaner 450A
Instalace	Vnitřní
Metoda čištění filtru	Zpětný vzduchový proplach
Použití	Prach, Granulát, Drť, Třísky
Objem sběrné nádoby (l)	47
Filtrační plocha (m ²)	1,6
Typ hadice	bez
Hmotnost (kg)	88




Industrial vacuum cleaner 450A

[image]	Jméno datasheetu	Typ filtru	Počet filtračních elementů	Materiál filtru	Compressed air requirement	Max airflow (m ³ /h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	[model]
	450A - NE66 s rámem, oranžová	Vložka	1	Mikrovlákno	4,1 Nm ³ /min	630	76.5	-38	42145010
	450A - NE42, s 1" rychlospojkou bez vybavení	Hadicový filtr	70	Vyon	2,2 Nm ³ /min	360	73.5	-42	42145018

Industrial vacuum cleaner 450A

	[accessory]	[partno]
	Kontrola S pro NE 22-76	43220001
	Ovládání Spro NE 22-76	43220026
	Ovládání Spro NE86-96	43222008

Industrial vacuum cleaner 450A

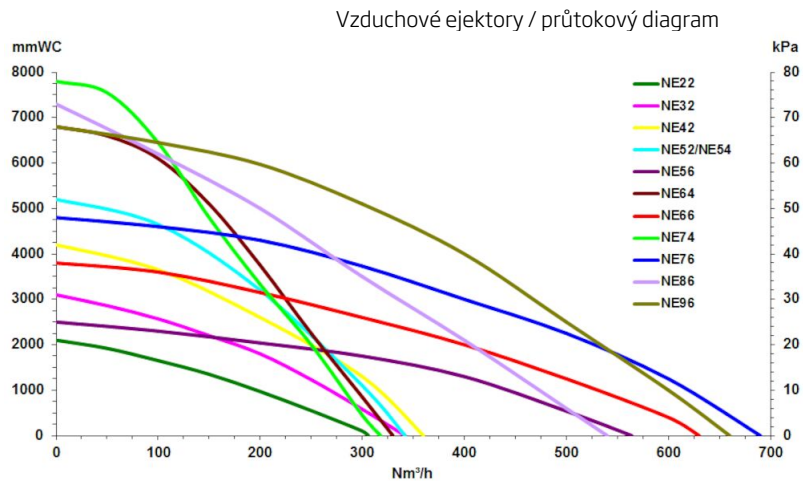

Vzduchové ejektory

Všechny údaje o výkonu jsou založeny na tlaku vzduchu 7 barů