

Odkurzacz przemysłowy 450A

Odkurzacz z filtrem NCF




System z jednym zbiornikiem do stacjonarnego montażu. Wyposażony w filtr NCF, który jest automatycznie czyszczony po każdym zakończeniu pracy. Po przejściu przez cyklon zebrany materiał trafia do zbiornika 47 l (12 gal). Wydajna jednostka wysokiego podciśnienia jest odpowiednia do odzysku pyłu, śrutu, granulatu. Urządzenie jest przystosowane do usuwania zaoliwionych wiórów z tokarek i wiertarek w systemach centralnego odkurzania.

- Wydajny odkurzacz zajmujący mało miejsca
- Wydajny, samoczyszczący filtr NCF
- Wysoka wydajność ssania




Nazwa produktu	Odkurzacz przemysłowy 450A
Instalacja	wewnątrz
Metoda czyszczenia filtra	impuls zwrotny powietrza
Application	pył, granulatu, śrutu, wióru
Objętość pojemnika na pył (l)	47
Powierzchnia filtracyjna (m ²)	1,6
Rodzaj węża	[W]
Waga (kg)	88




Odkurzacz przemysłowy 450A

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Rodzaj filtra	Ilość elementów filtracyjnych	Materiał filtracyjny	Compressed air requirement	Max airflow (m ³ /h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	Model
	450A - NE66 bez ramy, pomarańczowy	Kartridż	1	Microfibre	4,1 Nm ³ /min	630	76.5	-38	42145010
	450A - NE42, z szybkozłączem 1" bez akcesoriów	Filtr świecowy	70	Vyon	2,2 Nm ³ /min	360	73.5	-42	42145018

Odkurzacz przemysłowy 450A

Akcesoria		Nr części
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-	43222008

Odkurzacz przemysłowy 450A

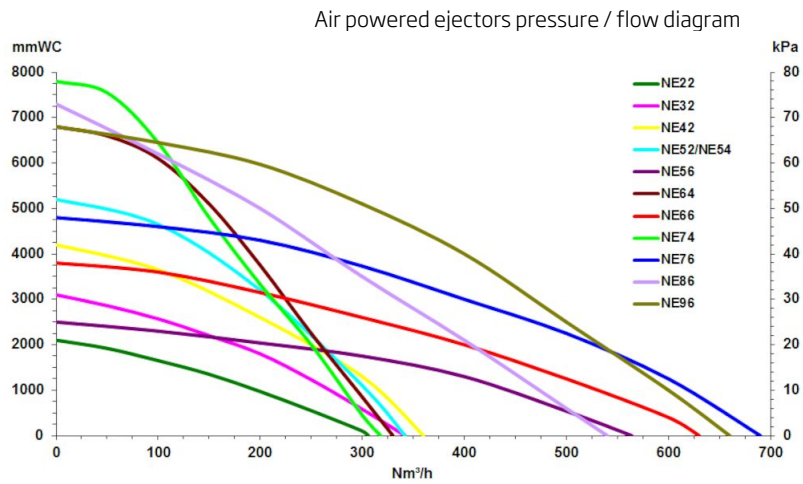

Eżektory na sprężone powietrze

Wszystkie dane dotyczące wydajności są oparte na ciśnieniu zasilania 7 bar