

450A

Пылесборники с фильтром NCF



Одиночная контейнерная система для стационарной установки. Оснащен фильтром NCF, который автоматически очищается при каждой остановке системы. Циклонная разгрузка материала в контейнер объемом 47 литров. Мощный вакуумный блок, предназначенный для сбора пыли, песка и гранулированного материала. Блок эффективен для сбора замасляющей стружки с токарных и сверлильных станков в центральную систему.

- Эффективный вакуумный блок, требующий минимальной площади
- Эффективный самоочищающийся фильтр NCF
- Высокая всасывающая способность

Наименование товара	450A
Установка	Снаружи помещения
Метод очистки фильтра	Продувка обратным потоком воздуха
Применение	пыль, гранулят, grit, стружка
Объем пылевого контейнера (л)	47
Площадь фильтра (м ²)	1,6
Тип шланга	Без
Вес (кг)	88



гранулят grit стружка пыль


450A

[image]	Название листа технических данных	Тип фильтра	Количество фильтроэлементов	Фильтрующий материал	Compressed air requirement	Max airflow (m³/h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	[model]
	450A - NE66 without frame, orange	Картриджный фильтр	1	Microfibre	4,1 Nm3/min	630	76.5	-38	42145010
	450A - NE42, with 1" quick coupling without accessories	Свечной фильтр	70	Vyon	2,2 Nm3/min	360	73.5	-42	42145018

450A

	[accessory]	[partno]
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Электрическое управление таймером для эжектора NE 86-96 без блока управления. Крепится к соединению сжатого воздуха. (Время всасывания: 0 - 15 мин, Время разряда: 0-15 сек)	43222008

450A

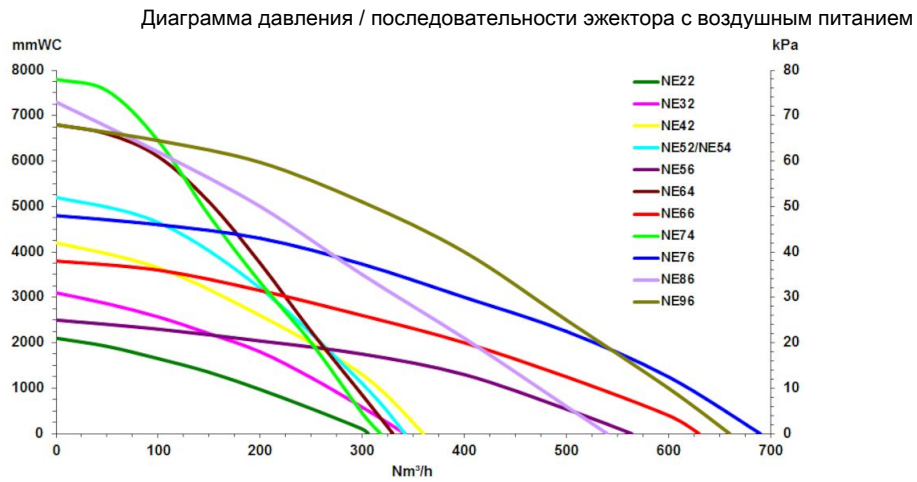

Воздушно-вытяжные выталкиватели

Все данные о производительности основаны на давлении подачи 7 бар