

Industristøvsuger 600A


Stationær multi-funktionsstøvdudskiller




Silosystem med stor sugekapaletet til faste installationer. Designet til indsamling af støvmaterialer som granulater, stålslibemateriale og genindvinding af værdifulde metaller. Siloen er udstyret med en manuel aflæsningsventil. Kan leveres med modvægt eller trykluftventiler til automatiske operationer. Udstyret med det effektive og selvrensende NCF-filter. Enheden kan udstyres med automatisk fjernbetjening. Enheden anvendes ofte som power pack i centrale udsugningssystemer

- Vakuumbekend med silo på flexibelt stativ
- Høj vakuumbekend for udsugning af tunge materialer over lang afstand

| | |
|-----------------------------|---|
| Produkt navn | Industristøvsuger 600A |
| Installation | Udendørs, Indendørs |
| Metode for filterrensning | Rensning med omvendt luftstrøm |
| Applikation | Støv, Granulat, Grit, Spån |
| Volumen affaldsbeholder (l) | 146 |
| Type af filter | Stavfilter |
| Antal filter | 70 |
| Filtermateriale | Vyon 3,15 |
| Vægt (kg) | 144 |
| Slangelængde (m) | 10 |
| Hose diameter (mm) | 63 |
| Afklaring af tekniske data | Med rengøringsæt, bulk-mundstykke og skrabe værktøj |



Industristøvsuger 600A




| Billede | Beskrivelse | Slangetype ¹ | Trykluftbehov | Maks. luftmængde (m ³ /h) | Noise level (dB(A)) | Max vaccum (kPa) | Model |
|---|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|
| | 600A - NE64, S200 | PU12 | 4,3 Nm ³ /min | 330 | 77.0 | -68 | 42160000* |
|  | 600A - NE76, S200. Without accessories | Ingen | 5,4 Nm ³ /min | 690 | 78.0 | -48 | 42160081 |

*Med rengøringsæt, bulk-mundstykke og skrabe værktøj


¹ See table below

| Slangetype | Specifikation | Temperaturområde, °C | Slangekobling, fri ende distributionslange | Slangekobling, fri ende tilslutningsslange | Slangtilslutning, distributionslange | Slangekobling, tilslutningsslange |
|------------|--|-----------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| PU12 | Egnet til særligt slidende materiale. Gennemsigtig polyurethane. Forstærket med indlagt stål helix | - 40 deg. C. - + 90 Deg. C. | | | | |


Industristøvsuger 600A

| Tilbehør | | Artikelnummer |
|---|------------------------|---------------|
|  | Control S for NE 22-76 | 43220001 |
|  | Control S for NE 22-76 | 43220026 |
|  | Control S for NE86-96 | 43222008 |

Industristøvsuger 600A

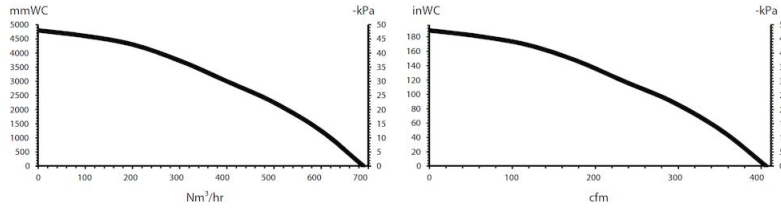

Air powered ejectors pressure / flow diagram

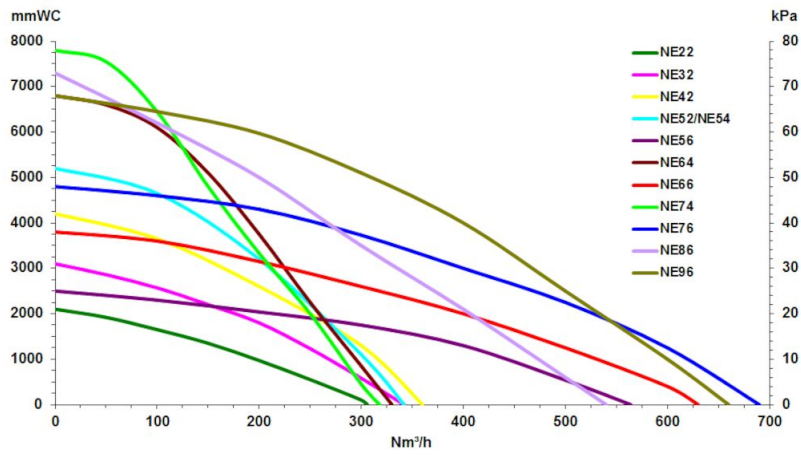

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure