

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 722A


ตัวเก็บฝุ่นที่มีประสิทธิภาพพร้อมกรอง pre separator



ชุดสูญญากาศที่ทรงพลังมากสำหรับรวบรวมกรวดและวัสดุเม็ดทรายอื่น ๆ การรวมกันของการสูญญากาศสูงและการไหลของอากาศที่สูงทำให้การขนส่งวัสดุไปไกลเกินกว่าที่เป็นไปได้ การออกแบบที่กะทัดรัดสร้างขึ้นบนโครงที่สามารถขนส่งด้วยรถโฟล์คลิฟท์ได้ พร้อมกับเครื่องสกัดทรายและฝุ่น เม็ดทรายที่สะอาดถูกเก็บในไซโลและสามารถใช้ซ้ำได้ ฝุ่นถูกเก็บอยู่ในตัวกรอง NCF ที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยลงในถังเก็บฝุ่นหรือถุงขยะต่อไป


- สูญญากาศและการไหลของอากาศสูง
- การแยกฝุ่นจากกรวดและเม็ด
- ตัวกรอง NCF ที่ทำความสะอาดตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Product name	เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 722A
Installation	นอกอาคาร, ในอาคาร
Filter cleaning method	เป่าอากาศแบบไหลย้อน
Application	เมล็ด, กรวด, เศษ
Dustbin volume (l)	67+220
Filter Area (m <sup>2</sup> )	5,25
Filter type	ไส้กรองแบบถุง
Number of filter elements	70
Filter material	Vyon 5,25
Type of hose	PU12
Compressed air requirement	8,6 Nm <sup>3</sup> /min
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	660
Noise level (dB(A))	78.0
Max vaccum (kPa)	-68
Weight (kg)	300
Hose length (m)	10
Hose diameter (mm)	76
Note	With gulper head



เมล็ด กรวด เศษ

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 722A

รูปภาพ	Description	รุ่น
	722A - NE96, S200 with manual discharge valve	42172200*


\*With gulper head

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PU12	เหมาะสำหรับวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ยूरเทเนส เสริมด้วยเหล็กเกลียวฝังตัว	- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.				

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 722A

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 722A

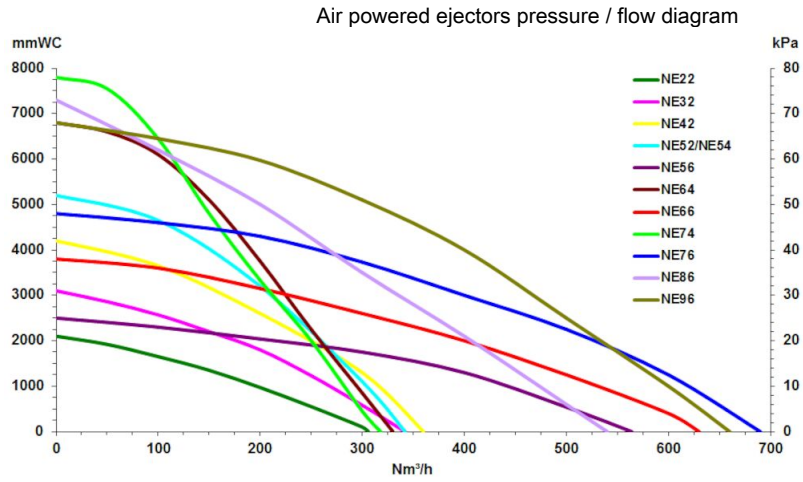

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure