


## Vertical Stack systém pro vozidla záchranných složek

Systém odsávání výfukových plynů pro vozidla záchranných složek.

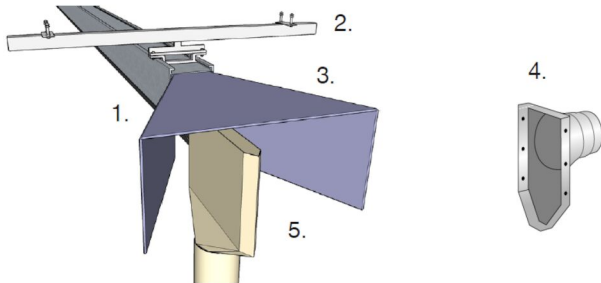

1. ALU 250 Kolejnice

2. Posuvná podpěra

3. Trychtýř

4. Připojovací sada na potrubní systém

5. Adaptér

Vertical Stack je plně automatický systém odsávání výfukových plynů pro vozidla se svislými výfuky. Systém je určen pro průjezdná stání nebo stání, kam vozidlo couvá. Odsávací jednotka je konstruována jako dutá kolejnice s připojením na potrubí na jednom nebo obou koncích. Trychtýř vede dutou kolejnici adaptér namontovaný na výfukovém potrubí vozidla. Posuvné zavěšení zajišťuje samočinné sladění odsávací kolejnice s výfukem vozidla.

- Kapacita - jedno vozidlo na systém.
- Normální výjezdová rychlost: až 10 km/h (5 mph).
- Pro nové nebo stávající požární stanice.
- Průběžná nebo stání, kam vozidlo couvá.
- Zařízení pro automatický start / stop (volitelné):
  - Praktické ovládání startu a zastavení ventilátoru
  - Zajištění čistého vzduchu v garáži (ventilátor se automaticky spustí při spuštění motoru vozidla)
  - Jednoduché programování

|                |  |
|----------------|--|
| Název produktu | Vertical Stack systém pro vozidla záchranných složek |
|----------------|--|



# Vertical Stack systém pro vozidla záchranných složek

| [image] | Jméno datasheetu                                       | [model]  |
|---------|--|----------|
|         | Spojovací kus ALU150 sada                              | 20373413 |
|         | Spojovací kus ALU250 sada                              | 20373414 |
|         | Sada posuvných závěsů (je třeba jeden na každých 2,5m) | 20815264 |
|         | Připojovací kus vstup/výstup - sada, ALU 250           | 20816164 |
|         | Trychtýř ALU 250                                       | 20815364 |
|         | Koncové připojení ALU150 s hadicí Ø200 / 0,66 m        | 20816264 |
|         | Koncová spojka ALU 250 s hadicí                        | 20815464 |
|         | Vrchní napojení  | 20815564 |
|         | Adaptér Stack 5"/125 mm                                | 20815664 |
|         | Adaptér Stack 150mm/6"                                 | 20815764 |
|         | Adaptér Stack 7"/175 mm                                | 20815864 |
|         | Rubber strip for 10m rail (2 x 10m strip)              | 20373427 |
|         | Rubber strip for 15m rail (2 x 15m strip)              | 20373429 |
|         | Rubber strip for 20m rail (2 x 20m strip)              | 20373431 |

## Vertical Stack systém pro vozidla záchranných složek

|   | [accessory]                 | [partno]   |
|---|-----------------------------|------------|
|  | Radiový vysílač vozidla GHz | 20376723   |
|  | Přijímač GHz                | 20376724   |
|  | Kapesní radiový vysílač GHz | 20376725   |
|   | ALU 150, délka = 2,5 m      | 20900510*  |
|   | ALU 150, délka = 5,0 m      | 20900610*  |
|   | ALU 150, délka = 7,5 m      | 20900710*  |
|   | ALU 150, délka = 10,0 m     | 20900810*  |
|   | ALU 150, délka = 12,5 m     | 20900910*  |
|   | ALU 150, délka = 15,0 m     | 20901010*  |
|   | ALU 150, délka = 17,5 m     | 20901110*  |
|   | ALU 150, délka = 20,0 m     | 20901210*  |
|   | ALU 150, délka = 22,5 m     | 20901310*  |
|   | ALU 150, délka = 25,0 m     | 20901410*  |
|   | ALU 150, délka = 27,5 m     | 20901510*  |
|   | ALU 150, délka = 30,0 m     | 20901610*  |
|   | ALU 150, délka = 35,0 m     | 20901710*  |
|   | ALU 150, délka = 40,0 m     | 20901810*  |
|   | ALU 150, délka = 45,0 m     | 20901910*  |
|   | ALU 150, délka = 50,0 m     | 20902010*  |
|   | ALU 250, délka = 2,5 m      | 20910510** |
|   | ALU 250, délka = 5,0 m      | 20910610** |
|   | ALU 250, délka = 7,5 m      | 20910710** |


# Vertical Stack systém pro vozidla záchranných složek

|  | [accessory]             | [partno]   |
|--|-------------------------|------------|
|  | ALU 250, délka = 10,0 m | 20910810** |
|  | ALU 250, délka = 12,5 m | 20910910** |
|  | ALU 250, délka = 15,0 m | 20911010** |
|  | ALU 250, délka = 17,5 m | 20911110** |
|  | ALU 250, délka = 20,0 m | 20911210** |
|  | ALU 250, délka = 22,5 m | 20911310** |
|  | ALU 250, délka = 25,0 m | 20911410** |
|  | ALU 250, délka = 27,5 m | 20911510** |
|  | ALU 250, délka = 30,0 m | 20911610** |
|  | ALU 250, délka = 35,0 m | 20911710** |
|  | ALU 250, délka = 40,0 m | 20911810** |
|  | ALU 250, délka = 45,0 m | 20911910** |
|  | ALU 250, délka = 50,0 m | 20912010** |

\*Rovná výfuková kolejnice ALU 150 vč. závěsných konzol. Pro délky > 50 m se obraťte na svého prodejce Nederman.

\*\*Vč. závěsné konzoly, pokles tlaku při 2500 m<sup>3</sup>/h = cca 30 Pa. Pro délky > 50 m kontaktujte prosím svého prodejce Nederman.

## Vertical Stack systém pro vozidla záchranných složek

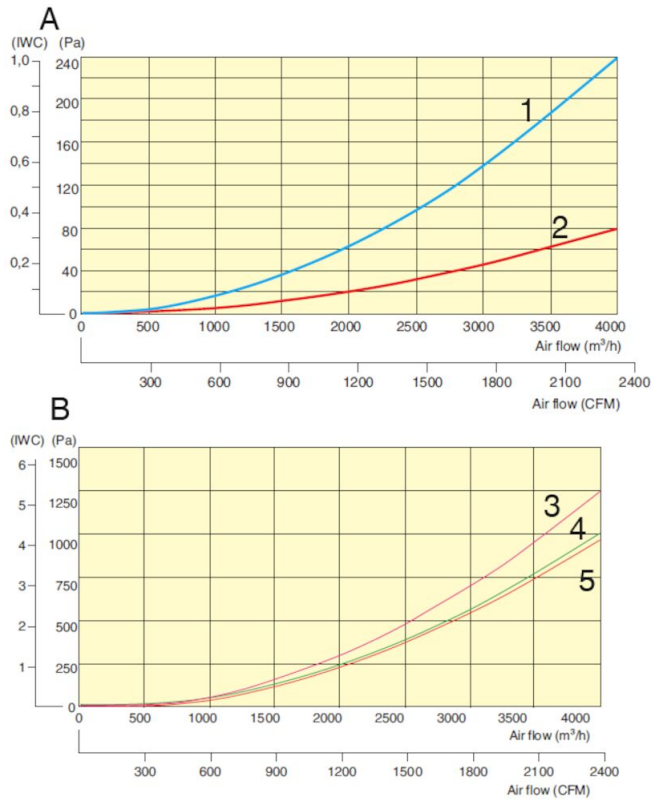

A: Tlaková ztráta Kolejnice B: Tlaková ztráta příslušenství

1. ALU Ø 150 mm, 2. ALU Ø 250 mm, 3. Kolejnice koncový výstup ALU 250/ Ø250, 4. Vrchní výstup - Ø 250, 5. Kolejnice koncový výstup ALU 150/ Ø 200