


Acil durum araçları için dikey istif sistemi

Acil durum araçları için egzoz ekstraksiyon sistemleri

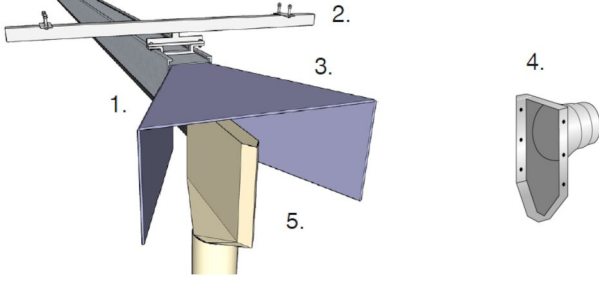

1. ALU 250 Rail
2. Sliding suspension
3. Funnel
4. Connection kit to duct system
5. Stack adaptor

Dikey istif üst egzoz borularına sahip araçlar için tam otomatik bir egzoz ekstraksiyon sistemidir. Araç ya geriye doğru park etme bölümüne ya da içeriye doğru sürüş yapar. Ekstraksiyon ünitesi bir veya iki ucunda huni bulunan bir ray olarak tasarlanmıştır. Huni egzoz borusu üzerine monte edilmiş bir istif adaptörünü ray üzerine yönlendirir. Sürgülü süspansiyon rayın otomatik olarak yana doğru konumlandırılmasını sağlar.

- Kapasite: Sistem Başına bir araç
- Normal çıkış hızı: 10 km/h, 5 mph'ye kadar
- Mevcut veya yeni yangın istasyonları için
- Geri içeri veya arabaya servis araçları için
- Şunları sağlayan otomatik başlatma/durdurma aygıtı:
 - Fan başlatma / durdurmanın pratik kontrolü
 - Hava kalitesinin güvenli kontrolü (araç motoru çalışmaya başladığında kaynak havalandırma otomatik olarak başlar)
 - Basit programlama

Medya



Acil durum araçları için dikey istif sistemi



Acil durum araçları için dikey istif sistemi

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	[model]
	Bağlantı parçası ALU150 kit	20373413
	Bağlantı parçası ALU250 kit	20373414
	Kayar süspansiyon kit (gereken her 2,5m için bir tane)	20815264
	Kanal giriş/çıkış kit ALU 250	20816164
	Kanal ALU 250	20815364
	Uç bağlantısı ALU150 hortumlu Ø200/0,66m	20816264
	Uç bağlantısı ALU 250 hortumlu Ø200/0,9m	20815464
	Üst bağlantısı	20815564
	İstif Adaptörü 5"/125 mm	20815664
	İstif Adaptörü 150mm/6"	20815764
	İstif Adaptörü 7"/175 mm	20815864
	Rubber strip for 10m rail (2 x 10m strip)	20373427
	Rubber strip for 15m rail (2 x 15m strip)	20373429
	Rubber strip for 20m rail (2 x 20m strip)	20373431

Acil durum araçları için dikey istif sistemi

	[accessory]	[partno]
	Radyo transmitter aracı GHz	20376723
	Radyo Alıcı GHz	20376724
	taşınabilir radyo transmitteri GHz	20376725
	ALU 150, uzunluk = 2,5 m	20900510*
	ALU 150, uzunluk = 5,0 m	20900610*
	ALU 150, uzunluk = 7,5 m	20900710*
	ALU 150, uzunluk = 10,0 m	20900810*
	ALU 150, uzunluk = 12,5 m	20900910*
	ALU 150, uzunluk = 15,0 m	20901010*
	ALU 150, uzunluk = 17,5 m	20901110*
	ALU 150, uzunluk = 20,0 m	20901210*
	ALU 150, uzunluk = 22,5 m	20901310*
	ALU 150, uzunluk = 25,0 m	20901410*
	ALU 150, uzunluk = 27,5 m	20901510*
	ALU 150, uzunluk = 30,0 m	20901610*
	ALU 150, uzunluk = 35,0 m	20901710*
	ALU 150, uzunluk = 40,0 m	20901810*
	ALU 150, uzunluk = 45,0 m	20901910*
	ALU 150, uzunluk = 50,0 m	20902010*
	ALU 250, uzunluk = 2,5 m	20910510**
	ALU 250, uzunluk = 5,0 m	20910610**
	ALU 250, uzunluk = 7,5 m	20910710**


Acil durum araçları için dikey istif sistemi

[accessory]	[partno]
ALU 250, uzunluk = 10,0 m	20910810**
ALU 250, uzunluk = 12,5 m	20910910**
ALU 250, uzunluk = 15,0 m	20911010**
ALU 250, uzunluk = 17,5 m	20911110**
ALU 250, uzunluk = 20,0 m	20911210**
ALU 250, uzunluk = 22,5 m	20911310**
ALU 250, uzunluk = 25,0 m	20911410**
ALU 250, uzunluk = 27,5 m	20911510**
ALU 250, uzunluk = 30,0 m	20911610**
ALU 250, uzunluk = 35,0 m	20911710**
ALU 250, uzunluk = 40,0 m	20911810**
ALU 250, uzunluk = 45,0 m	20911910**
ALU 250, uzunluk = 50,0 m	20912010**

*Düz egzoz rayı ALU 150, süspansiyon braketleri dahildir. Uzunluklar > 50 m için lütfen Nederman bayiniz ile irtibata geçiniz.

**Süspansiyon braketleri dahildir, 2500 m³/saatte basınç düşmesi= Ortalama 30 Pa. Uzunluklar > 50 m için lütfen Nederman bayiniz ile irtibata geçiniz.

Acil durum araçları için dikey istif sistemi

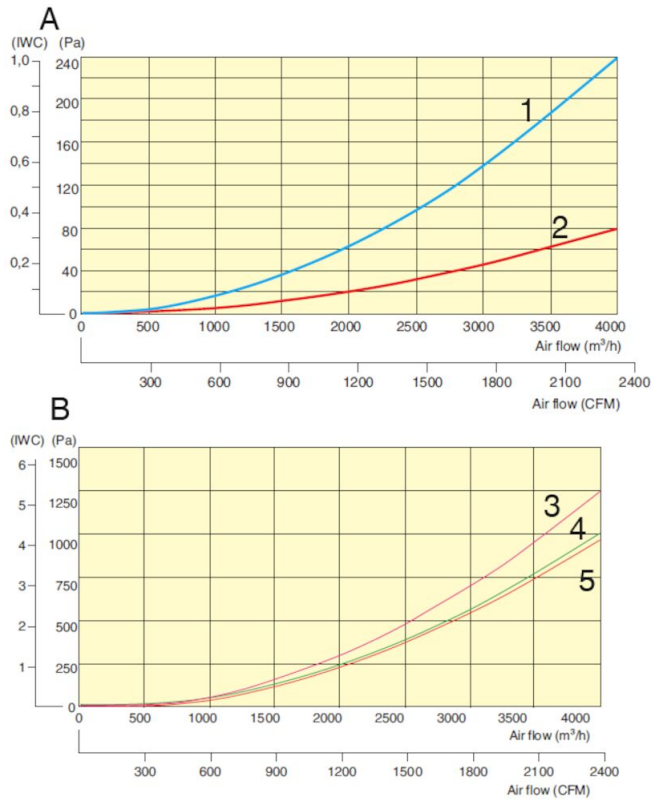

A: Pressure drop rail B: Pressure drop accessories

1. ALU Ø 150 mm, 2. ALU Ø 250 mm, 3. Rail end outlet ALU 250/ Ø250, 4. Top outlet - Ø 250, 5. Rail end outlet ALU 150/ Ø 200