


RBU

När extra sug krävs, när större och tyngre bitar måste tas om hand eller måste transporteras genom långa rörledningar.

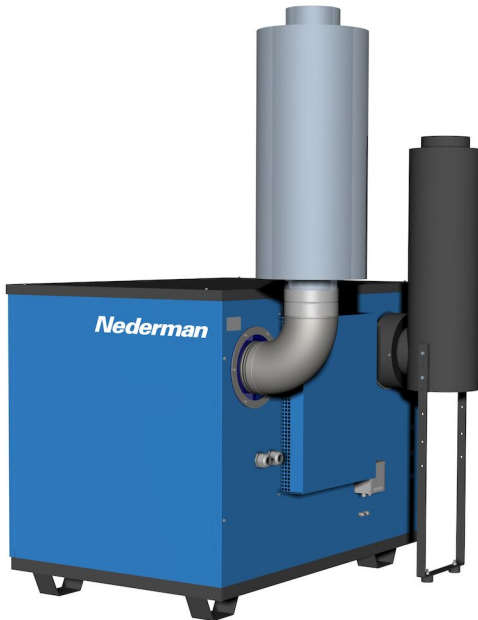

Nedermans RBU-enheter arbetar oavbrutet med starkt sug och bibehållen effektivitet. Detta är den perfekta vakuumpållan i större system där kraftfulla vakuüm krävs för att balansera för stort tryckfall i långa rör och slangar. Som standard levereras ljuddämpare för vakuüm och utluft, universalventil inklusive vakuümregulator, säkerhetsventil och backventil. Användningsområden: städning, spån borttagning, slipning, svetsning. Även i anläggningar där det krävs extra utsugskraft, t ex tungt material eller långa rörsystem.

- Kraftfulla enheter med V-bältes Rootspump
- Olika modellversioner
- Utrustad med ljuddämpande låda
- Används när extra utsugskraft behövs

Produkt namn	RBU
Installation	Utomhus, Inomhus
Återvinning (%)	95-97
Övrig teknisk data	Compressed air - Clean dry, ISO 8573-1 class 1. Required air pressure = 6 - 10 bar. Max air consumption intermittent = 70 N-Litres/min.
Matningsspänning (V)	400
Frekvens (Hz)	50
Faser	3
Anslutningsspänning styrsystem (V)	24 V DC +/-10%
Ljudnivå (dB(A))	70
Observera	Motortyp - IE3



RBU

Beskrivning	Kapacitet (max luftflöde m ³ /h)	Max vaccum (kPa)	Effekt (kW)	Model
RBU 1300	1300	33	22	40103702*
RBU 1600	1600	33	30	40103713*
RBU 1600E	1600	45	37	40103723*
RBU 2100	2100	33	37	40103732*
RBU 2100E	2100	45	45	40103742*
RBU 2600	2600	45	55	40103753*

*Motortyp - IE3

RBU

Tillbehör		Artikelnummer
	Ljuddämpare LT 200-900	40139100
	Spiroböj BU 200 90	40132540

RBU

