

105 A

Luftdrevet eller pneumatisk industristøvsuger med lett sugekraftutstyr for rengjøring av gulv, vegger, bjelker og maskiner.



Luftdrevet eller pneumatisk industristøvsuger med lett sugekraftutstyr for rengjøring av gulv, vegger, bjelker og maskiner. Støvsamleren er et enkelt og robust system med kapasitet som er bedre enn de fleste av de andre bærbare støvsugerne på markedet.

Industristøvsugeren kommer med engangsstøvpose. Vakuemet passer for kompositthåndtering fra industri, bygge og anleggsbransjen og annen generell håndtering av tørre materialer som pulver, grus og granulat. Også tilgjengelige i en ATEX-sertifisert versjon for brennbart støv.

Industristøvsugeren kommer med engangsstøvpose. Vakuemet passer for kompositthåndtering fra industri, bygge og anleggsbransjen og annen generell håndtering av tørre materialer som pulver, grus og granulat. Også tilgjengelige i en ATEX-sertifisert versjon for brennbart støv.

- Enkel og robust tørrvakuumenhet
- Vakuumenheten kommer med engangsstøvpose.
- Enkel mobil håndtering

Produktnavn	105 A
Filtertype	Kassettfilter
Vekt (kg)	67
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51



105 A

Navn på datablad	Antall filterelementer	Filtermateriale	Slangetype ¹	Compressed air requirement	Max airflow (m ³ /h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	Model
105A - NE22,S50.	1	Paper	PE/C	1,0 Nm ³ /min	306	73,1	-21	42110500*
105A - NE74,S50,oransje, med flottør for våtsuging	2	paper+Polyester-teflon	Ingen	5,3 Nm ³ /min	318	75.0	-78	42110513**
105A - NE32,S50	1	paper	PE/C	1,6 Nm ³ /min	342	74	-31	42110516*




*Med rengjøringssett,børste,konisk og tannet munnstykke

**Uten tilbehør


¹ See table below

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
PEC	For generell rengjøring. Maks vakuüm -50kPa. Ledningsevne 10 ⁻³ to 10 ⁻⁶ Ohm/m	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

105 A

Tilbehør		Artikkelnummer
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

105 A

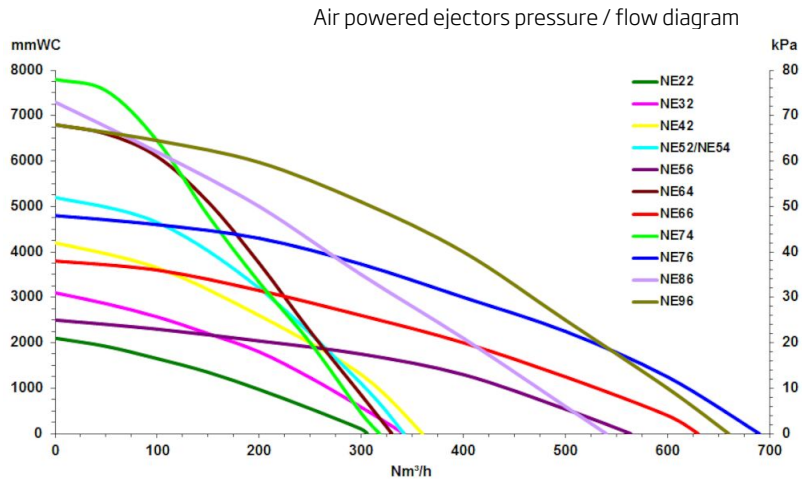

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure