

## 112A

### Removal of grease and high viscosity material

---




A high capacity vacuum unit for suction and transportation of grease and other high viscosity material. The material is collected in a plastic bag for easier discharge. Suction equipment is made for heavy duty work. The container is mounted to the trolley by brackets.

- Comes with NE 74 powerhead
- Wet cleaning
- Vacuuming capacity
- Easy handling

Medya	112A
Filtre türü	[bag]
Filtre adedi	1
Filtre materyali	Polyester-teflon
Compressed air requirement	5,3 Nm <sup>3</sup> /dakika
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	318
Noise level (dB(A))	75.0
Max vaccum (kPa)	-78
Teknik bilgi onayı	Fırça ve konik nozullu



## 112A




[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Hortum tipi <sup>1</sup>	Hose length (m)	Hose diameter (mm)	[model]
	112A - NE74, S50 Gres ünitesi	PVC	7,5	51	42111202*
	112A - NE74, S50 Gres ünitesi	PU12	5	38	42111203*

\*Fırça ve konik nozullu


<sup>1</sup> See table below

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PVC	Max vakum 84 kPa yarıçapı 60mm gömülü çelik helis ile güçlendirilmiştir	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PU12	Sağlam hortum. Aşındırıcı malzemelere uygun, saydam poliüretan (t=1,2 mm) içerisinde çelik takviyeli	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

## 112A

	[accessory]	[partno]
	NE86-96 için kontrol S	43222008
	NE 22-76 için kontrol S	43220026
	NE 22-76 için kontrol S	43220001

## 112A

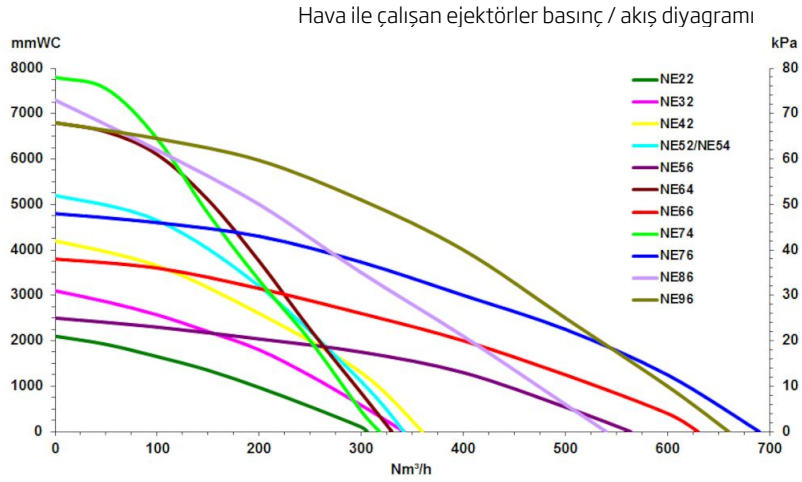

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure