

116A

Industrial vacuum cleaner for removal of non-flammable liquids and granules



A high capacity vacuum unit for suction and transportation of various non-flammable liquids like oil, chemicals, mud, cooling liquids and water, as well as metal chips, sand, and other granules. The standard version vacuum unit can fill the container with liquids in a minute or two. Suction equipment is made for heavy duty work. The container can be tipped for ease of emptying.

- Comes with NE 52 powerhead
- Wet & Dry cleaning
- Vacuuming capacity
- Easy handling
- Tippable trolley; Bottom discharge optional

Produktnavn	116A
Filtertype	Stavfilter
Antall filterelementer	1
Filtermateriale	
Slangetype	PVC
Compressed air requirement	3,0 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	75,5
Max vaccum (kPa)	-52
Vekt (kg)	51
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Avklaring av teknisk informasjon	Med rengjøringssett, børste, konisk og tannet munnstykke






116A

Navn på datablad	Model
116A - NE52,S50.	42111600*
116A - NE52,S50,beholder m/kuleventil R2	42111607*


*Med rengjøringssett, børste, konisk og tannet munnstykke

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
PVC	Maks vakuum -84kPa. Indre bøyeradius 60mm. Forsterket med innstøpt stålsjiral.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

116A

Tilbehør		Artikkelnummer
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

116A

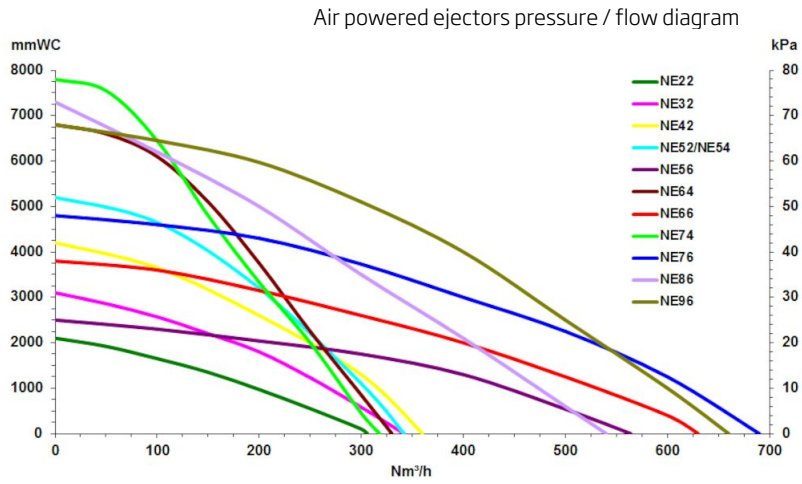

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure