

Aspirador industrial 116A

Aspirador industrial para a recolha de líquidos não inflamáveis e granulados



Unidade de vácuo de alta capacidade para sucção e transporte de vários líquidos não inflamáveis, como óleo, produtos químicos, lama, óleos de corte e água, bem como limalhas, areia e outros grânulos. A unidade de vácuo da versão padrão pode encher o recipiente com líquidos em um ou dois minutos. O equipamento de sucção é feito para trabalhos pesados. O recipiente pode ser inclinado para facilitar o esvaziamento.

- Fornecido com cabeça motor NE52
- Limpeza de secos e húmidos
- Capacidade de aspiração
- Fácil de manusear
- Carro basculante; descarga inferior opcional

Produto	Aspirador industrial 116A
Tipo de filtro	Filtro de velas
Número de elementos filtrantes	1
Material Filtrante	
Tipo de mangueira	PVC
Compressed air requirement	3,0 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	342
Índice de ruído (dB(A))	75,5
Vácuo máx. (kPa)	-52
Peso (kg)	51
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Nota	With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle






Aspirador industrial 116A

Descrição	Modelo
116A - NE52, S50.	42111600*
116A - NE52, S50, Contentor c/válvula de bola R2	42111607*


*With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
PVC	Máximo vácuo 84 kPA Raio de curvatura interior 60 mm Reforçado com hélice de aço incorporada	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

Aspirador industrial 116A

Acessório		Artigo nº
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

Aspirador industrial 116A

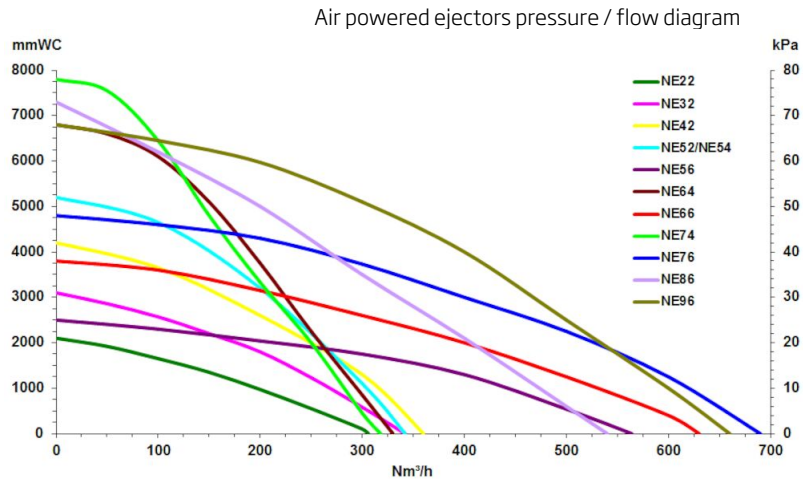

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure