

139A

Превосходный пылесос для тяжелых нагрузок и транспортировки материала на большие расстояния.



Пылесос с пневматическим приводом 139A представляет собой для уборки с высокой нагрузкой, специально предназначен для всасывания жидкостей. Этот мощный вакуумный аппарат может транспортировать материал на длинные вертикальные и горизонтальные расстояния. Пылесос подходит для различных операций очистки и сбора жидкости в режиме тяжелой нагрузки на производстве.

- Нет движущихся частей
- Длительный срок службы
- Отлично подходит для тяжелой промышленности

Наименование товара	139A
Применение	жидкость, гранулят, grit
Тип фильтра	Картриджный фильтр
Количество фильтроэлементов	1
Фильтрующий материал	Polyester (washable)
Тип шланга	PVC
Compressed air requirement	3,0 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	75,5
Max vacuum (kPa)	-52
Hose length (m)	10
Hose diameter (mm)	51
Пояснение к техническим данным	With cleaning set, gulper head, scraping tool and conical nozzle



гранулят



grit



жидкость




139A

Название листа технических данных	[model]
139A - NE52, S50, container without inlet	42113900*

*With cleaning set, gulper head, scraping tool and conical nozzle

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °C	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
PVC	Макс. разрежение 84 кПа Внутренний радиус сгиба 60 мм Усиление уплотненной стальной пружиной	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

139A

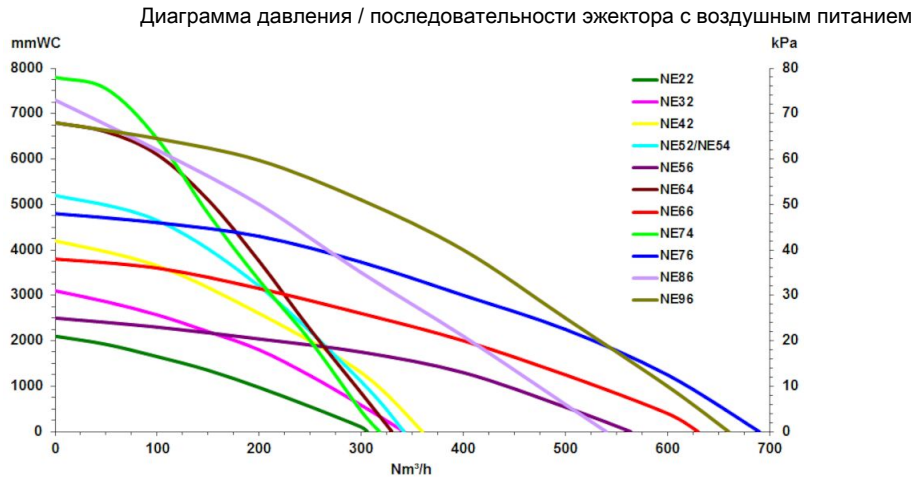

Воздушно-вытяжные выталкиватели

Все данные о производительности основаны на давлении подачи 7 бар