

139A

Utmärkt kraftfull sugare för transport av material långa sträckor.



Luftdriven 139A våtsugare är en tung industrisugare utmärkt för sugning av vätskor. Denna kraftfulla våtsugaren kan transportera material över långa vertikala och horisontella avstånd. Sugaren är lämplig för olika städ- och uppsugning av flytande applikationer inom tung industri.

- Inga rörliga delar
- Lång livslängd
- Utmärkt för tung industri

Produkt namn	139A
Applikation	Vätska, Granulat, Grus
Typ av filter	Patron
Antal filter	1
Filtermaterial	Polyester (washable)
Slangtyp	PVC
Tryckluftsbekov	3,0 Nm ³ /min
Max luftflöde (m ³ /h)	342
Ljudnivå (dB(A))	75,5
Max vaccum (kPa)	-52
Slanglängd (m)	10
Slangdimension (mm)	51
Observera	Med städutrustning, bulk-, skrap- och koniskt munstycke.




139A

Beskrivning	Model
139A - NE52, S50, container utan inlopp	42113900*

*Med städutrustning, bulk-, skrap- och koniskt munstycke.

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
PVC	Max vacuum 84 kPA Inre krökningsradie 60 mm Förstärkt med helinbäddad stålspiral	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

139A

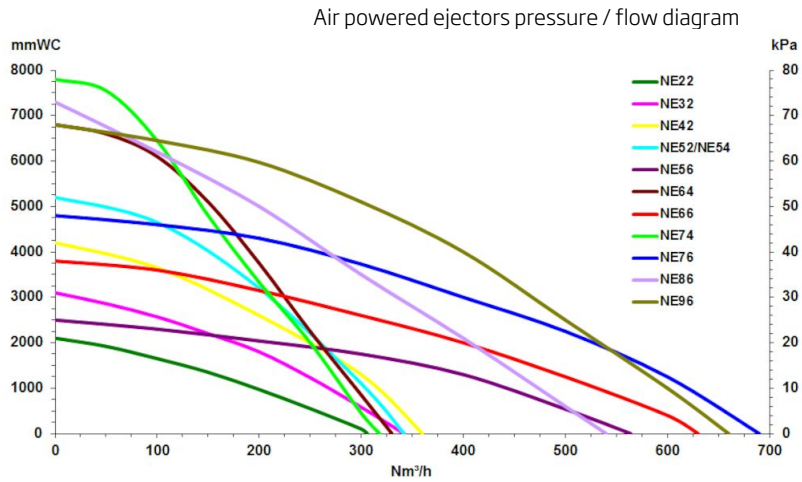

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure