

Odkurzacz przemysłowy 405A

Wydajny, zasilany sprężonym powietrzem odkurzacz z podwójnym zbiornikiem




Jednostka wyposażona w dwa zbiorniki, przeznaczona do usuwania odpadów przemysłowych. Wydajny odkurzacz przemysłowy wyposażony jest w zbiornik filtrujący i separator wstępny do usuwania odpadów przemysłowych. Specjalne samonastawne kółka ułatwiają manewrowanie i transport jednostki. Zbiornik został zaprojektowany tak, aby mógł być opróżniany poprzez zawór spustowy. Urządzenie może zostać wyposażone w przepustnicę przeciążeniową i specjalny uchwyt ramowy, ułatwiający opróżnianie do worków. Model zawiera specjalne uchwyty ułatwiające transport jednostki za pomocą wózka widłowego.

- Separator wstępny z przepustnicą opróżniającą
- Transport przy użyciu wózka widłowego
- System solidnego wózka z dużymi kółkami dla nierównych powierzchni

Nazwa produktu	Odkurzacz przemysłowy 405A
Rodzaj filtra	Kartridż
Ilość elementów filtracyjnych	1
Compressed air requirement	3,0 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	75,5
Max vaccum (kPa)	-52
Waga (kg)	119
Hose diameter (mm)	51
Wyjaśnienie do danych technicznych	






Odkurzacz przemysłowy 405A

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Rodzaj węża ¹	Hose length (m)	Model
	405A -NE52 ze sprzętem do czyszczenia podłogi	PVC	7,5	42140500
	405A - NE52 z płytą ścierną	PU12	2	42140521


¹ See table below

Rodzaj węża	Specyfikacja	Zakres temperatury, °C	Zakucie końcówki węża, wąż podawczy	Zakucie końcówki węża, wąż doprowadzający	Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy	Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający
PVC	Maks. podciśnienie 84 kPa. Promień gięcia 60 mm. Wzmocniony wbudowaną spiralą stalową.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PU12	Odpowiedni do materiałów ściernych. Przezroczysty poliuretan. Wzmocniony wbudowaną spiralą stalową.	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

Odkurzacz przemysłowy 405A

Akcesoria		Nr części
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-	43222008

Odkurzacz przemysłowy 405A

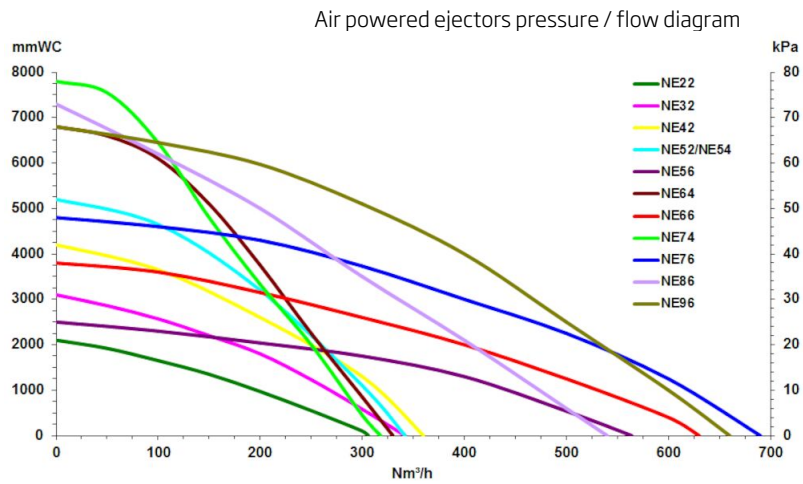

Eżektory na sprężone powietrze

Wszystkie dane dotyczące wydajności są oparte na ciśnieniu zasilania 7 bar