

405A

Kraftfull sugare med dubbla containers.




Dubbelcontainersystem, avsedd för borttagning av industriavfall. Denna kraftfulla industrisugare är utrustad med en silo och filterbehållare för borttagning av industriavfall. Speciella svivlande, låsbara hjul dimensionerade för att öka rörligheten och göra hanteringen av tunga laster enkel. Silon är utformad så att det insamlade materialet som skall avges över galler eller rännor för central uppsamling av material. Enheten kan utrustas med en justerbar motviktsventil och hållare för utsläpp i säckar. Modellen är försedd med lyftanordning för hantering med gaffeltruck.

- Siloföravskiljare med manuell tömningsventil
- Hantering med truck
- Stadigt vagnsystem med stora hjul för ojämna underlag

Produkt namn	405A
Typ av filter	Patron
Antal filter	1
Tryckluftsbehov	3,0 Nm ³ /min
Max luftflöde (m ³ /h)	342
Ljudnivå (dB(A))	75,5
Max vaccum (kPa)	-52
Vikt (kg)	119
Slangdimension (mm)	51
Observera	






405A

Bild	Beskrivning	Slangtyp ¹	Slanglängd (m)	Model
	405A -NES2 med golvstädutrustning	PVC	7,5	42140500
	405A -NES2 med slitplåt	PU12	2	42140521


¹ See table below

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
PVC	Max vacuum 84 kPA Inre krökningsradie 60 mm Förstärkt med helinbäddad stålspiral	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PU12	Lämplig för slitande material Transparent polyuretanslang Förstärkt med helinbäddad stålspiral	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

405A

Tillbehör		Artikelnummer
	Kontrollsystem för NE 22-76	43220001
	Kontrollsystem för NE 22-76	43220026
	Kontrollsystem för NE86-96	43222008

405A

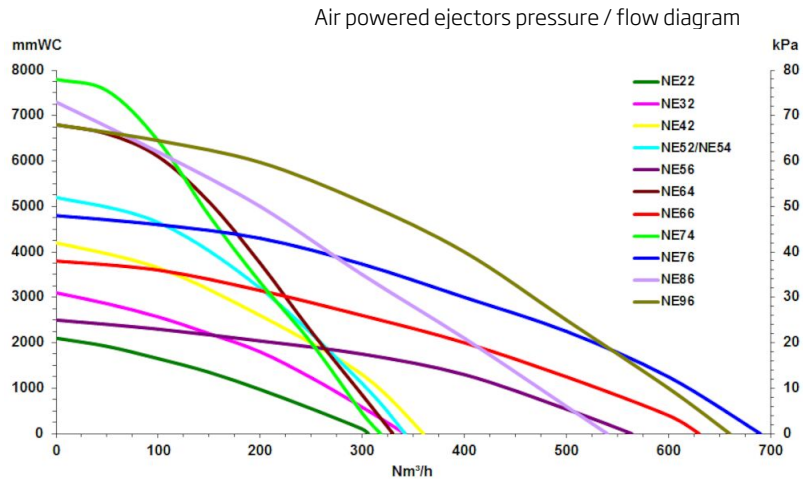

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure