

## 581A

Vysoce výkonný vysavač pro suché vysávání s předseparátorem pro recyklaci materiálů.



Výkonný a flexibilní průmyslový vysavač nainstalovaný na vozíku, vybavený předseparátorem s vyprazdňovací jednotkou pro dřev / prach. Vyčištěnou dřev lze vyprázdnit do kbelíku, plnicího systému nebo sběrné nádoby. Prach je zachycen NCF filtrem a skladován v oddělené nádobě. Vhodné pro použití v otryskávacích komorách pro recyklaci abraziva a čištění otryskaných prvků.


- Vysoký průtok a velká kapacita odsátého materiálu
- Pro manipulaci pomocí vysokozdvíhacího vozíku
- Účinný filtr pro separaci abraziva a prachu

Název produktu	581A
Instalace	Vnitřní, Vnější
Metoda čištění filtru	Proplachová tryska
Použití	Prach, Granulát, Dřev
Délka hadice (m)	10
Filtrační plocha (m <sup>2</sup> )	3,15
Počet filtračních elementů	70
Materiál filtru	NCF
Typ hadice	PU12
Compressed air requirement	5,4 Nm <sup>3</sup> /min
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	660
Noise level (dB(A))	78.0
Max vacuum (kPa)	-48
Hmotnost (kg)	290
Hose length (m)	10
Hose diameter (mm)	76
Ujasnění technických údajů	S trychtýřovou hlavou a škrabacím nástrojem 3,15 m <sup>2</sup> plocha



Granulát Dřev Prach




## 581A

[image]	Jméno datasheetu	[model]
	581A - NE76, S200	42158100*


\*S trychtýřovou hlavou a škrabacím nástrojem 3,15 m<sup>2</sup> plocha

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PU12	Vhodné pro brusné materiály Transparentní polyuretan Vyztuženo vložkou ocelovou spirálou	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

## 581A

	[accessory]	[partno]
	Ovládání Spro NEB6-96	43222008
	Ovládání Spro NE 22-76	43220026
	Kontrola S pro NE 22-76	43220001

## 581A

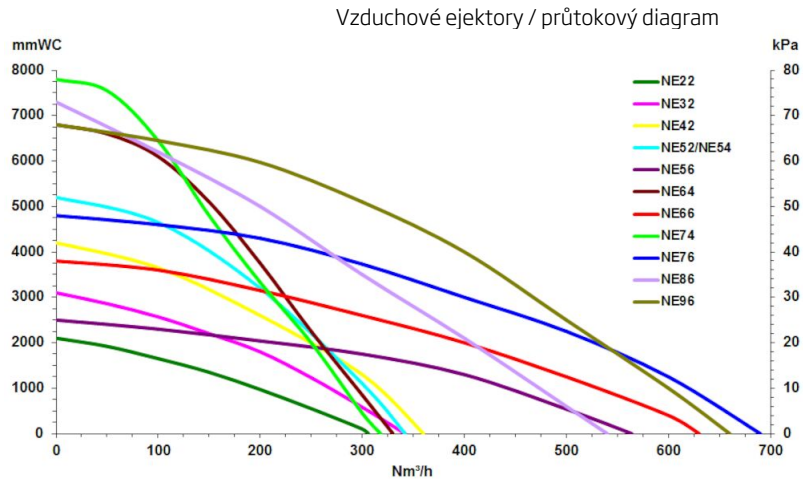

Vzduchové ejektory

Všechny údaje o výkonu jsou založeny na tlaku vzduchu 7 barů