

## 115A EX

Industristøvsuger for rengjøring av væsker og søl.



Våt-/tørrstøvsuger med et enkelt beholdersystem for oppsuging og transport av ulike væsker som olje, kjemiske utslipp, gjørme, kjølevæsker og vann samt metallspån, sand, og andre granulater. Industristøvsugeren kan fylle beholderen med væske på omtrent et minutt eller to, og sugeststyret er laget for tunge oppgaver. Beholderen kan tippes for enkel tømming. ATEX-godkjent utstyr: EX 3GD c IIC 60°C (T6).

- Flottør hindrer overfylling av væsker
- Flerbruks vakuumenhet.
- Tippbar beholder med kuleventil.
- ATEX-godkjent

Produktnavn	115A EX
Bruksområde	Støv, [liquid], [granulate], [swarf]
Filterområdet (m <sup>2</sup> )	0,35
Filtertype	Stavfilter
Antall filterelementer	1
Filtermateriale	Polyester-Teflon
Slangetype	PE/C
Compressed air requirement	1,6 Nm <sup>3</sup> /min
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	342
Working pressure (kPa)	700
Noise level (dB(A))	74.0
Max vaccum (kPa)	-31
Vekt (kg)	51
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Avklaring av teknisk informasjon	Med rengjøringssett



Granulate Swarf Støv Liquid


## 115A EX

Navn på datablad	Model
115A Ex - NE32,med flottør	42211500*

\*Med rengjøringssett

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
PEC	For generell rengjøring. Maks vakuum -50kPa. Ledningsevne $10^3$ to $10^6$ Ohm/m	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

## 115A EX

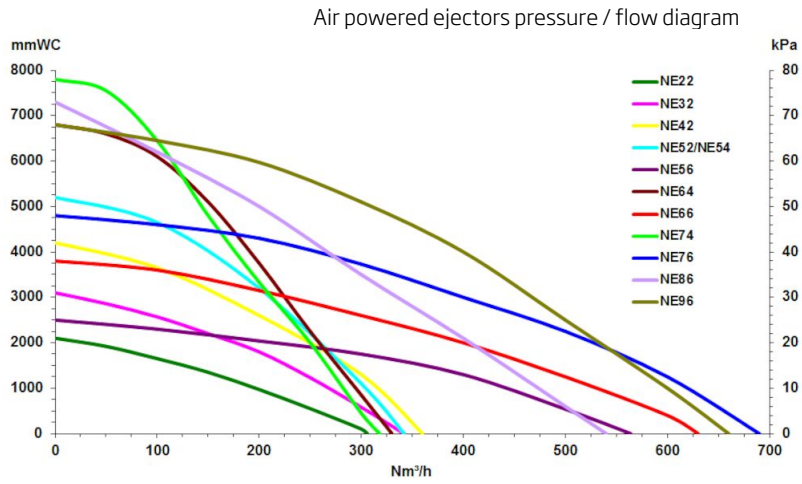

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure