

115A EX

Промышленный пылесос для очистки жидкостей и разливов.



Пылесос с одной контейнерной системой для всасывания и транспортировки сухих веществ и различных жидкостей, таких как масло, химическое разлитие, грязь, охлаждающие жидкости и вода, а также металлическая стружка, песок и другие гранулы. Промышленный пылесос может заполнить контейнер с жидкостями примерно через минуту или две, а всасывающее оборудование предназначено для тяжелых работ. Контейнер можно наклонить для облегчения опорожнения. Оборудование, одобренное ATEX: EX 3GD с IIC 60 ° C (T6). "

- Поплавковый шар предотвращает переполнение жидкостей.
- Многоцелевой вакуумный блок.
- Отбираемый контейнер с шаровым краном.
- Утвержден ATEX

Наименование товара	115A EX
Применение	пыль, жидкость, гранулят, стружка
Площадь фильтра (м²)	0,35
Тип фильтра	Рукавный фильтр
Количество фильтроэлементов	1
Фильтрующий материал	Polyester-Teflon
Тип шланга	PE/C
Compressed air requirement	1,6 Nm3/min
Max airflow (m³/h)	342
Working pressure (kPa)	700
Noise level (dB(A))	74.0
Max vacuum (kPa)	-31
Вес (кг)	51
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Пояснение к техническим данным	With cleaning set. ATEX - EX II 2 GD с IIC 60°C (T6)



гранулят стружка пыль жидкость


115A EX

Название листа технических данных	[model]
115A Ex - NE32, with float ball	42211500*

*With cleaning set. ATEX - EX II 2 GD c IIC 60°C (T6)

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °C	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
PEC	Для проведения уборки Макс. разрежение 50 кПа Электропроводность < 10 ⁶ Ом	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

115A EX

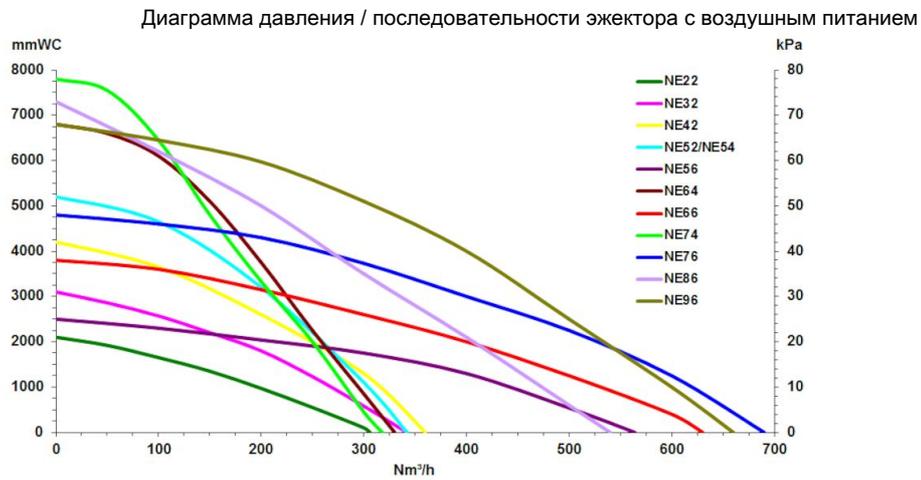

Воздушно-вытяжные выталкиватели

Все данные о производительности основаны на давлении подачи 7 бар