

140A EX

Průmyslový vysavač poháněný stlačeným vzduchem schválený dle ATEX pro hořlavých nebo jinak nebezpečných kapalin.



Tento výkonný nerezový průmyslový vysavač je vynikající pro sběr a využití nebezpečných a hořlavých kapalin, jako je benzin, nafta, aceton a jiná organická rozpouštědla. ATEX verze je vhodná pro různé čištění a vysávání kapalin v těžkém průmyslu, dočišťování nádrží a použití na lodích a vrtných plošinách. Všechny části vysavače jsou antistatické a vodivé pro zabránění vzniku statické elektřiny. Navrženo pro vyčerpávání i z lodních nádrží a hlubokých jímek v lodní dopravě.

ATEX schválení zařízení: EX II 2 GD c IIC 60 °C (T6).

- Odsávání kapalin
- Nerezové provedení pro těžké podmínky
- Schváleno dle ATEX

Název produktu	140A EX
Použití	Prach, Tekutina, Granulát, Třísky
Typ filtru	Vložka
Počet filtračních elementů	1
Materiál filtru	Mikrovlákno
Typ hadice	PU EL
Compressed air requirement	4,3 Nm ³ /min @ 7bar
Max airflow (m ³ /h)	330
Noise level (dB(A))	77.0
Max vaccum (kPa)	-68
Hmotnost (kg)	60
Hose length (m)	16
Hose diameter (mm)	38
Ujasnění technických údajů	ATEX - EX II 2 GD c IIB 60 °C (T6)




Granulát

Třísky

Prach


Tekutina

140A EX

[image]	Jméno datasheetu	[model]
	140A EX - NE64, S50, jednotka pro stripování nádrží	42214000*

*ATEX - EX II Z GD c IIB 60 °C (T6)

140A EX

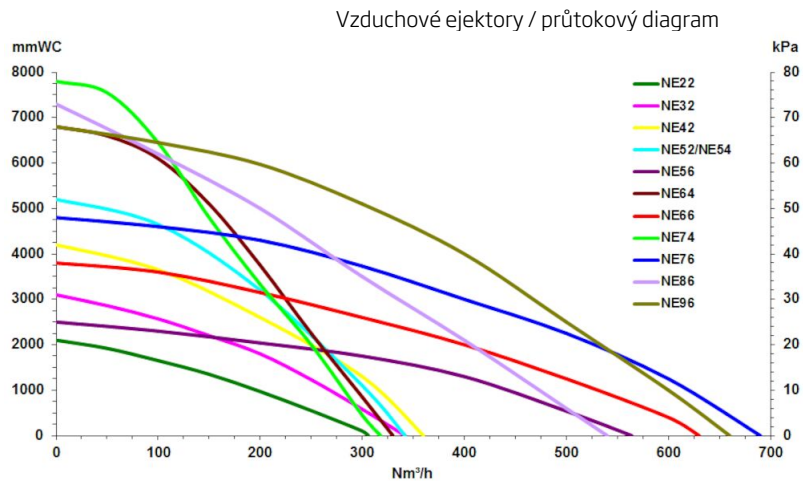

Vzduchové ejektory

Všechny údaje o výkonu jsou založeny na tlaku vzduchu 7 barů