

140A EX


ATEX-godkänd luftdriven industrisugare för utsug av farliga och brännbara vätskor.




Denna industrisugren för tunga applikationer i rostfritt stål är utmärkt för insamling och återvinning av farliga och brandfarliga vätskor, såsom bensin, diesel, aceton och andra organiska vätskor. ATEX-sugaren är lämplig för olika städ- och flytande uppsamlingsverksamhet i tung industri, tank strippning och off-shore. Alla delar av sugaren är antistatiska och ledande för att undvika uppladdning av statisk elektricitet. Designad för strippning av lasttankar och djupa brunnsumpar i fartyg. ATEX-godkänd utrustning: EX II 2 GD c IIB 60 ° C (T6).

- Vätskeåtervinning
- Rostfritt stål för tuffa förhållanden
- ATEX-godkänd

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Produkt namn | 140A EX |
| Applikation | Stoft, Vätska, Granulat, Spån |
| Typ av filter | Patron |
| Antal filter | 1 |
| Filtermaterial | Mikrofiber |
| Slangtyp | PU EL |
| Tryckluftsbbehov | 4,3 Nm ³ /min @ 7bar |
| Max luftflöde (m ³ /h) | 330 |
| Ljudnivå (dB(A)) | 77.0 |
| Max vaccum (kPa) | -68 |
| Vikt (kg) | 60 |
| Slanglängd (m) | 16 |
| Slangdimension (mm) | 38 |
| Observera | ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6) |




140A EX

| Bild | Beskrivning | Model |
|---|--|-----------|
|  | 140A EX - NE64, S50, tank stripping unit | 42214000* |

*ATEX - EX II Z GD c IIB 60°C(T6)

140A EX

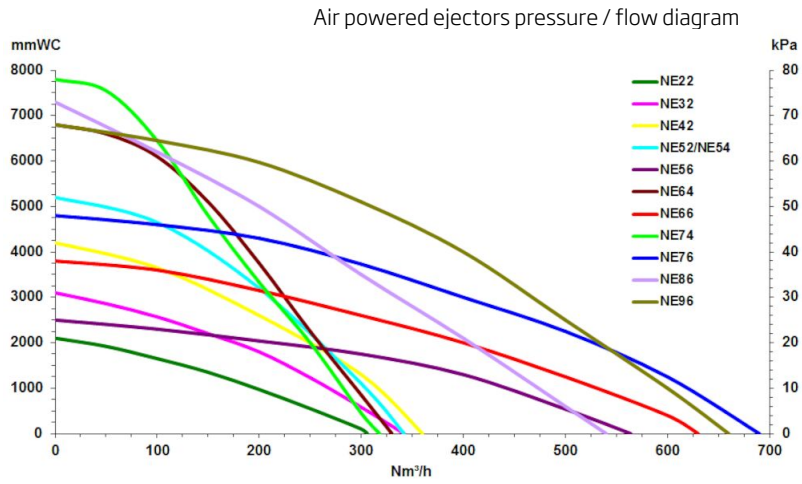

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure