

216A EX

Průmyslový vysavač pro suchý výbušný prach nebo jiné materiály.




Problémy s jemným prachem lze snadno vyřešit pomocí této vysokokapacitní jednotky vysokopodtlakového odsávání. Efektivní cyklónový předseparátor prachu před absolutním / HEPA filtrem. Jednokomorový filtr s absolutním / HEPA filtrem pro sběr velmi jemného prachu a granulátu.

Čištění filtru je jednoduché a účinné. Vzduchem poháněný ejektor vytváří vysoký podtlak a proudění vzduchu potřebný pro precizní sběr materiálu a jeho dopravu. Jednotka může být vybavena větší sběrnou nádobou pro zvýšení kapacity. Zesílené výkonné provedení je vhodné pro všechny typy průmyslu, zejména výrobu kompozitů a stavebních hmot, práce na stavbách a chemický průmysl a veškerou manipulaci s práškem a suchým materiálem.

ATEX schválení zařízení:
II 2G Ex h IIC T60°C (T6) Gb
II 2D Ex h IIIC T60°C (T6) Db

- Cyklonový předseparátor
- Ruční čištění filtru prodlužuje životnost vložky
- Schváleno dle ATEX

Název produktu	216A EX
Použití	Prach, Granulát, Drť, Dýmy, Třísky
Typ filtru	Vložka
Typ hadice	PE/C



216A EX

Jméno datasheetu	Počet filtračních elementů	Materiál filtru	Compressed air requirement	Max airflow (m³/h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	Hmotnost (kg)	Hose length (m)	Hose diameter (mm)	[model]
Z16A EX - NE52, S50	1	Mikrovlákno	3,0 Nm³/min	342	73,5	-52	60	7,5	51	42221600*
Z16A EX - NE42, S50	1	Mikrovlákno	2,2 Nm³/min	360	73,5	-42	60	7,5	51	42221601**
Z16A EX - NE42, S50	1	Mikrovlákno	2,2 Nm³/min	360	73,5	-42	60	10	51	42221602**
Z16A EX - NE22, S50,	1	Mikrovlákno	1,0 Nm³/min	306	72,0	-21	60	7,5	51	42221605**
Z16A EX - NE22, S50 a velký zásobník (67l)	1	Mikrovlákno	1,0 Nm³/min	306	72,0	-21	60	10	38	42221609
Z16A EX - NE52, S50	2	Mikrovlákno + polyester (omyvatelný)	3,0 Nm³/min	342	73,5	-52	60	7,5	51	42221614**
Z16A EX - NE42, S50	2	Mikrovlákno + papír	2,2 Nm³/min	360	73,5	-42	60	7,5	51	42221625**
Z16A EX - NE32, S50	1	Mikrovlákno	1,6 Nm³/min	342	74,0	-31	60	7,5	51	42221634***
Z16A EX - NE32, S50	1	Mikrovlákno	1,6 Nm³/min	342	74,0	-31	69	7,5	51	42221639****

*S čistící sadou, kartáčovou a kuželovou tryskou.


**S čistící sadou, kartáčovou a kuželovou tryskou.

***S tryskou a skartovacím nástrojem.

****S čistící soupravou.

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PEC	Pro čistící aplikace Max podtlak 50kPa Vodivost 10 ⁻³ to 10 ⁻⁶ Ohm/m	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

216A EX

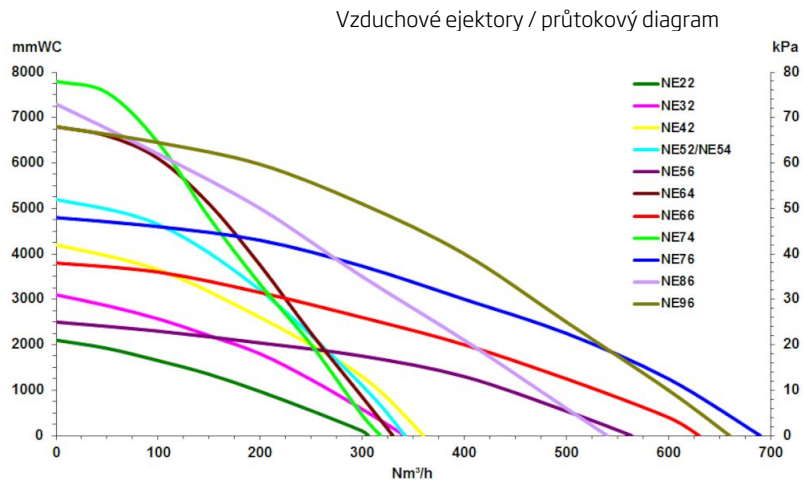

Vzduchové ejektory

Všechny údaje o výkonu jsou založeny na tlaku vzduchu 7 barů